



ELEWACJA PÓŁNOCNA

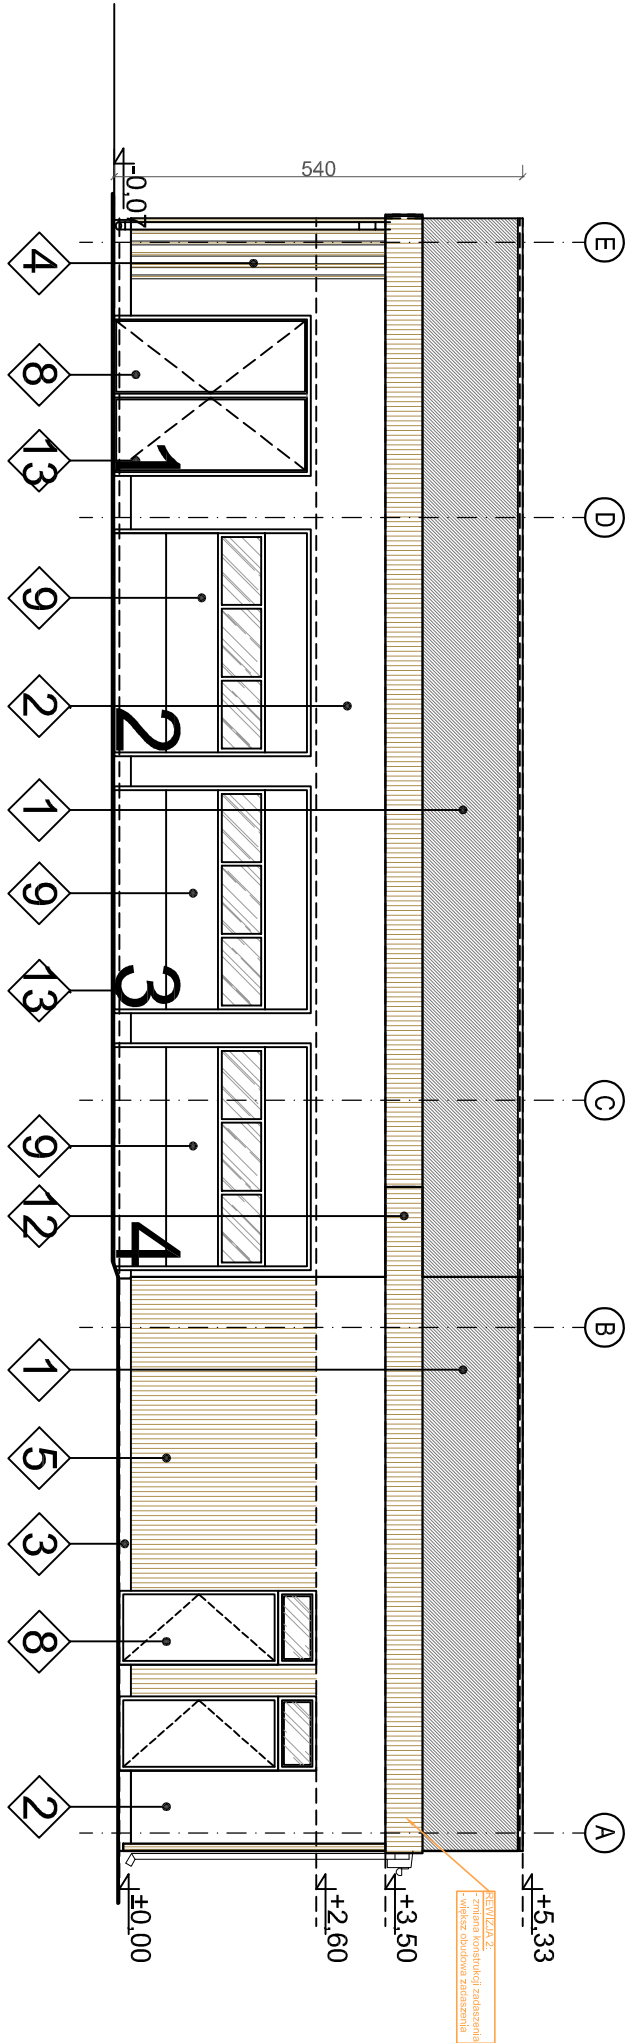

ELEWACJA POŁUDNIOWA

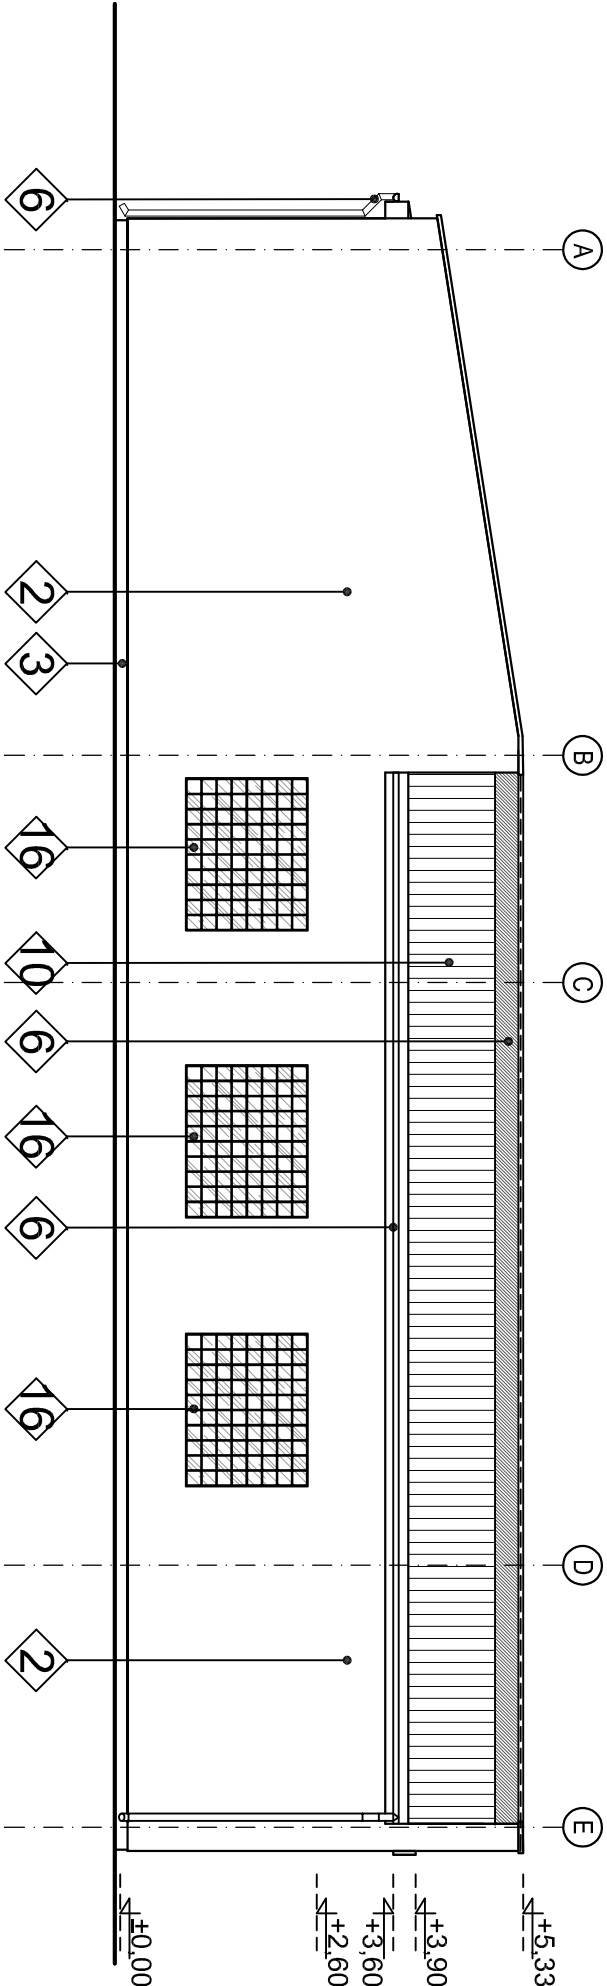

- OPIS:**
- Tynk zewnętrzny - Czarny - (np. RAL 9011 / GRE 6750)
 - Tynk zewnętrzny - Białe (np. RAL 9003 / GR5010)
 - COKÓŁ - Tynk Mozaikowy żywiczny RAL 9011 CZARNY
 - Kantówka drewniana 5x10 cm w kolorze jasny DĄB, np. Pinjasol Wax TIKKURILA DĄB
 - Deska elewacyjna na pióro w kolorze jasny DĄB, np. Pinjasol Wax TIKKURILA DĄB
 - Obróbka blacharska i rynny - Czarny (RAL 9011)
 - STOLARKA okienna i drzwiowa - Drewno jasny dąb.
 - STOLARKA drzwiowa - drzwi białe (RAL 9010) + obróbka gładów jasny dąb zbliżona do Tikkurila DĄB
 - STOLARKA bramy - bramy białe (RAL 9010) + obróbka gładów jasny dąb zbliżona do Tikkurila DĄB
 - Widok pokrycia dachowego w spadku - blacha trapezowa jasno-szara RAL 7035 lub ocynk
 - Słupy drewniane / drewno - impregnowane na kolor jasny DĄB, np. Pinjasol Wax TIKKURILA DĄB
 - Zadaszenie - drewniane w kolorze jasny DĄB
 - Napis - numery, czarne naklejone na bramę
 - Logo "LAS Y PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO GŁOGÓW" - zgodnie z książką znaków Nadleśnictwa - C1 proporcja 1:4,5; tło płyta plexi biała, znak i napisy kolor ciemna ciepła zieleni - plexi; montaż na dystansie min. 2 cm
 - Maskownica drewniana w kolorze jasny DĄB, np. Pinjasol Wax TIKKURILA DĄB gr. 2 cm
 - Luksfery kwadratowe 19x19, przezroczyste, białe, EI60
- UWAGA:** PIONY RYNNOWE WYPROWADZIĆ POZA OPASKE

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM

INWESTYCJA / NAZWA OBIEKTU:	PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA BUDYNKU GARAŻOWEGO WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSÓBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI POMIĘSZCZEŃ W PARTERZE NA FUNKCJĘ ADMINISTRACYJNO - BIUROWĄ ORAZ BUDOWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ	STUDIO ARCHITEKTURY	
ADRES INWESTYCJI:	Ul. Fabryczna, Głogów Młotopolski (obr. 0001) na części działki o nr. ew. 3535/5 ul. Fabryczna 57, 36-060 Głogów Młotopolski	tel. 693 241 086	
INWESTOR:	Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Głogów	mail: biuro@maczstudio.pl	
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Adam Paradowski upr. bud. nr 163/LBOK/2016 specjalizacja : Architektoniczna	PW-A-301	
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. arch. Łukasz Jasurkowski upr. bud. nr 12/SLOK/2016 specjalizacja : Architektoniczna	REW. 2	
NR PROJEKTU:	TYTUŁ / NAZWA RYSUNKU:	ELEWACJE	
DATA:	SPECJALIZACJA:	FAZA:	SKALA:
18.06.2024	ARCHITEKTURA	PROJEKT WYKONAWCZY	1:100