


ZESTAWIENIE NADPROŻY



Nadproża stalowe
NS 1.1 (x5) - 2xC140; L= ~1300mm
NS 1.2 (x3) - 2xC140; L= ~2450mm
NS 1.3 (x2) - 2xC140; L= ~1700mm
NS 1.4 (x1) - 2xC140; L= ~2150mm
NS 1.5 (x2) - 2xC140; L= ~2250mm

Nadproża prefabrykowane
N/150 (x2) - L=149 (p_p=+2,60m)
N/150 (x1) - L=119 (p_p=+2,60m)

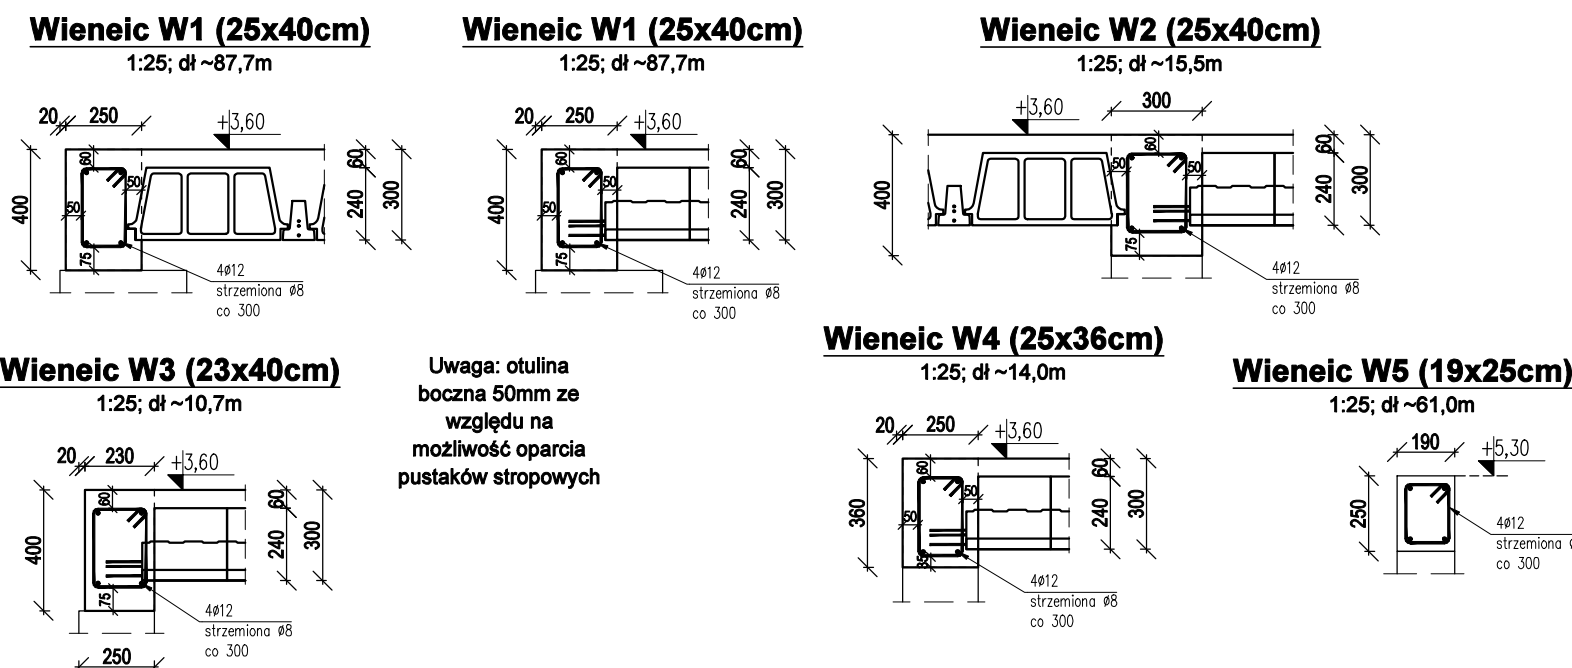


Uwaga: otulina boczna 50mm ze względu na możliwość oparcia pustaków stropowych


Widok ścian w osi 3
1:50

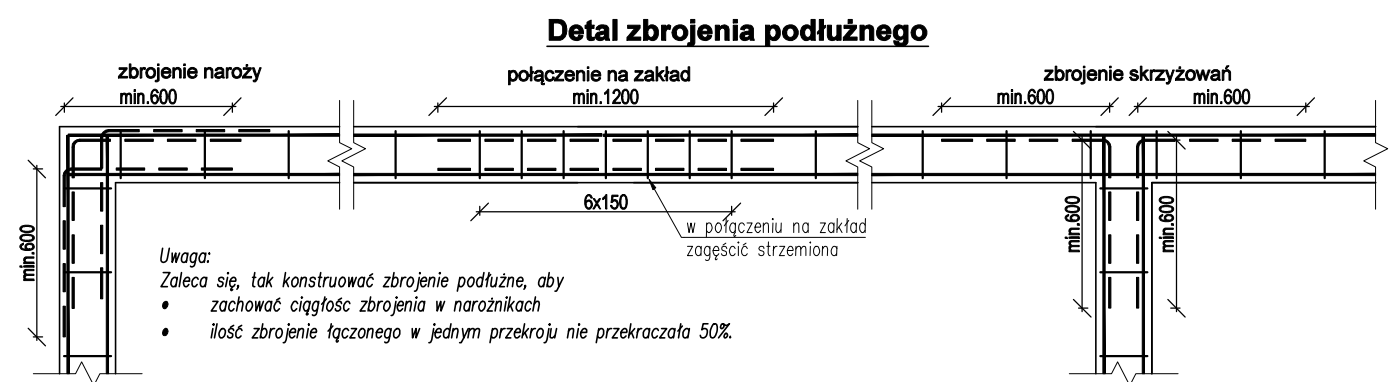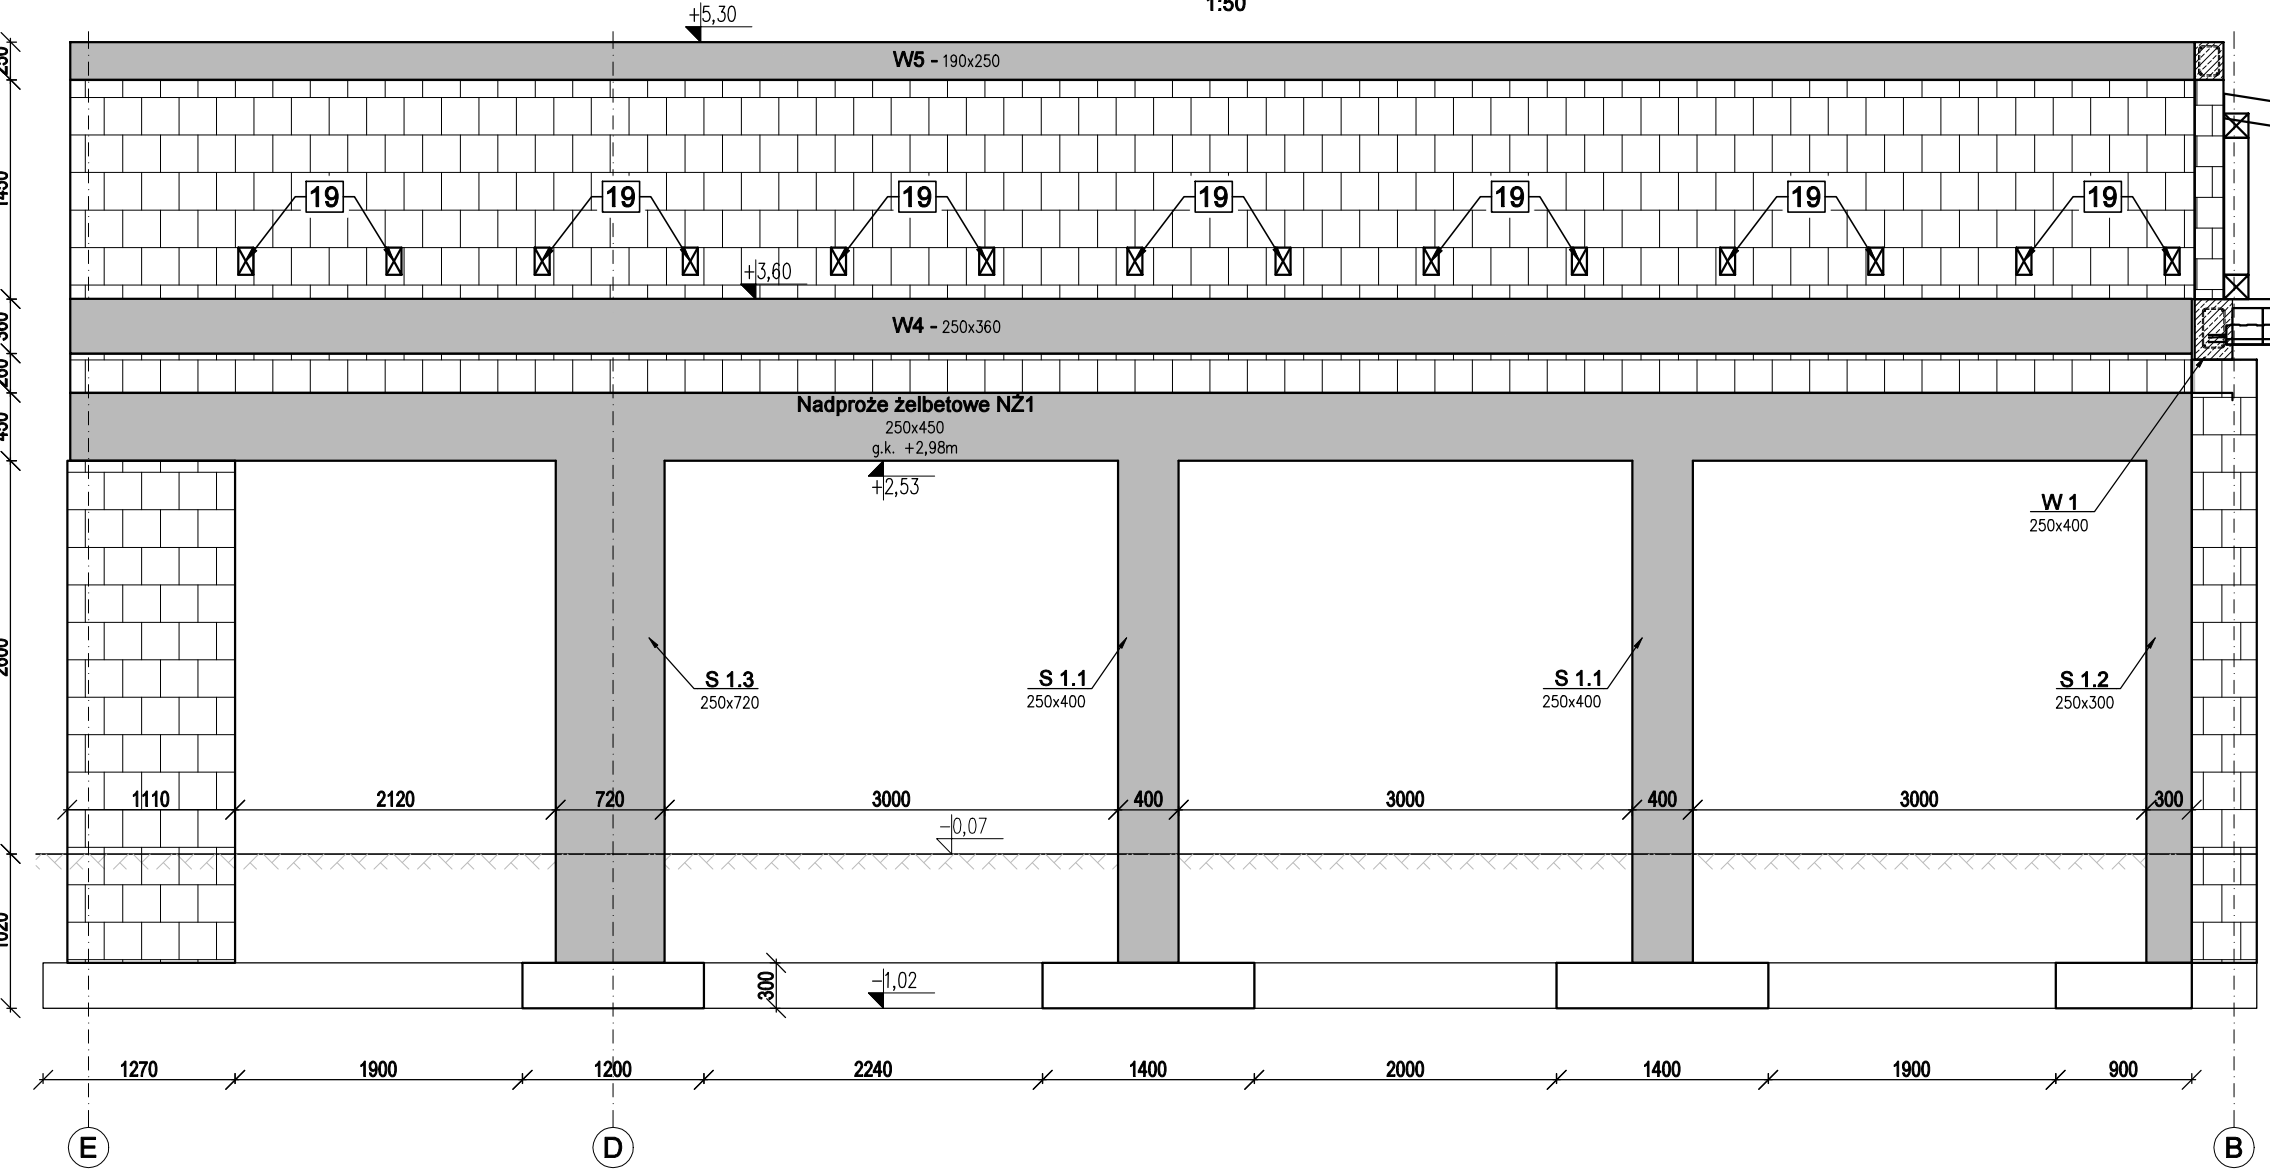

Przekrój A-A
1:50

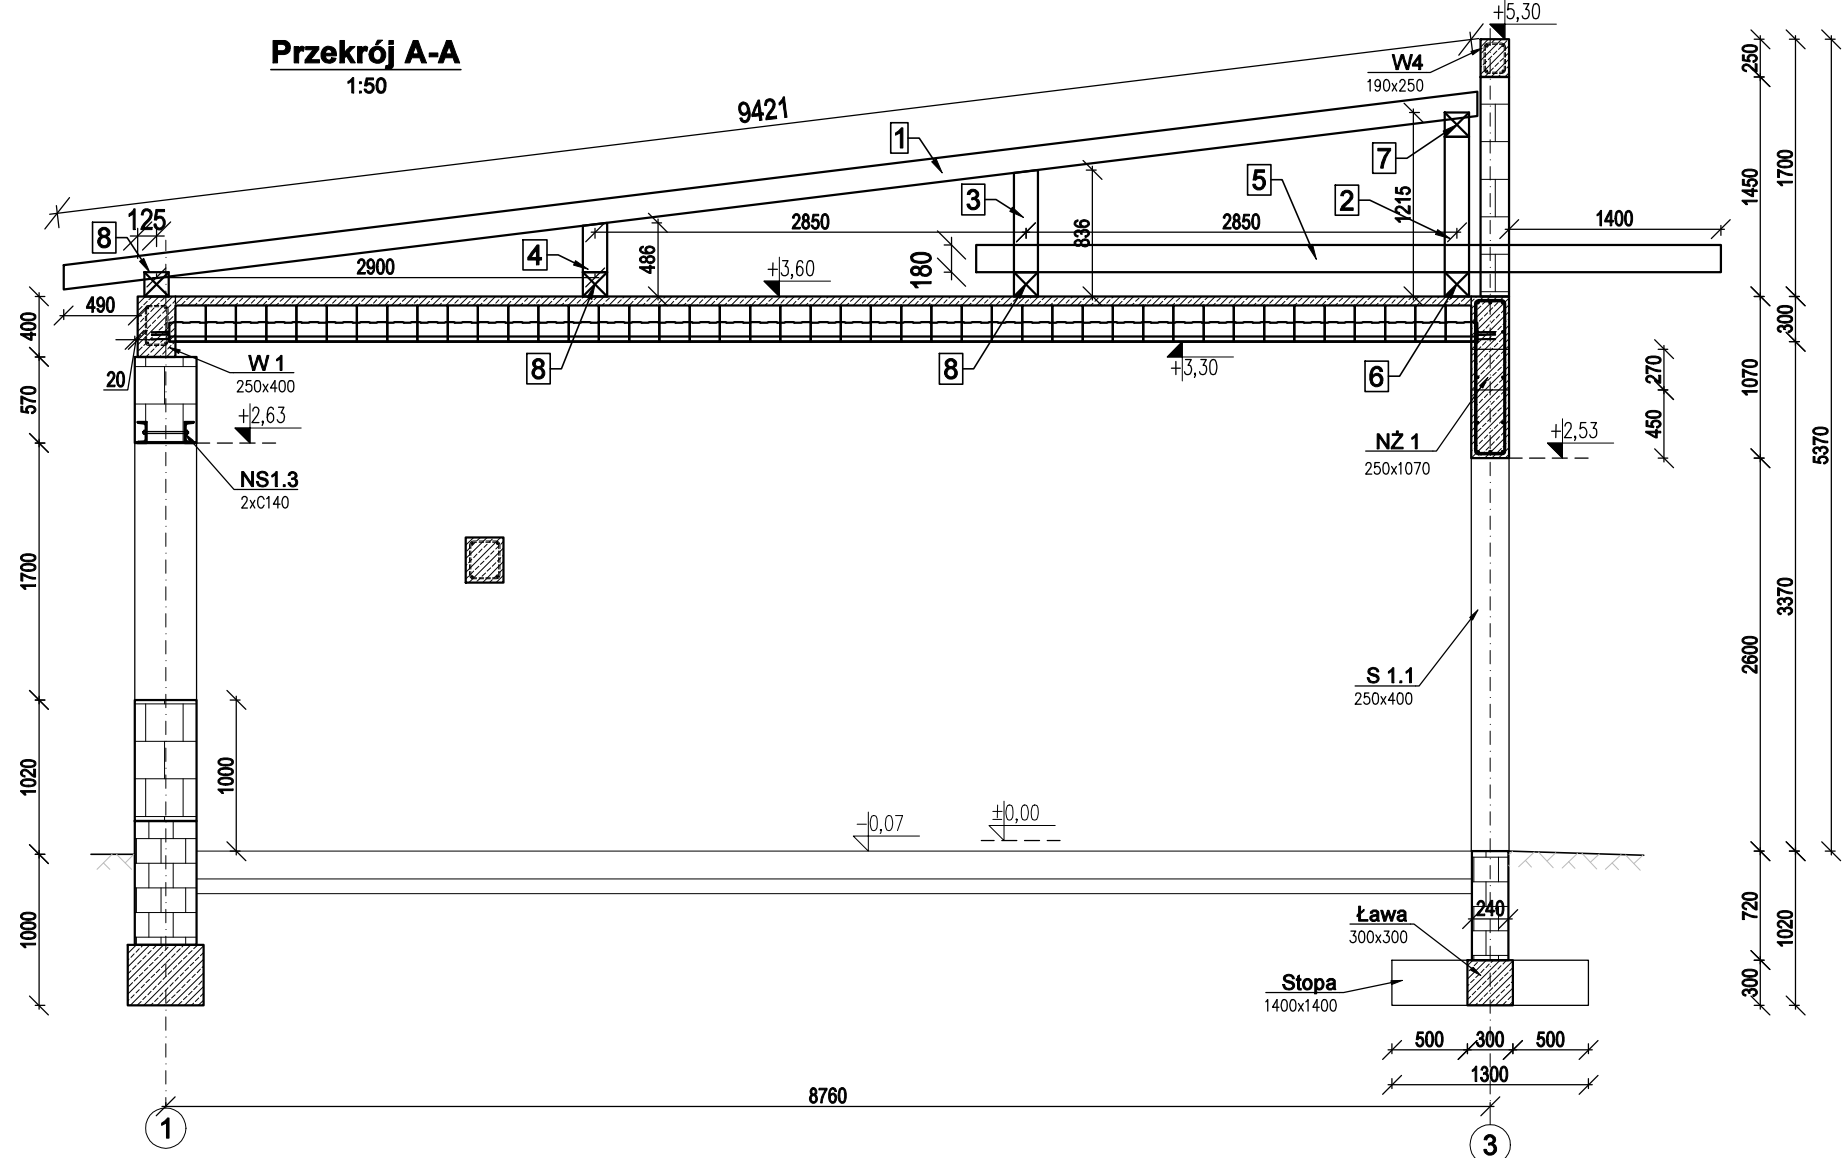

Przekrój B-B
1:50

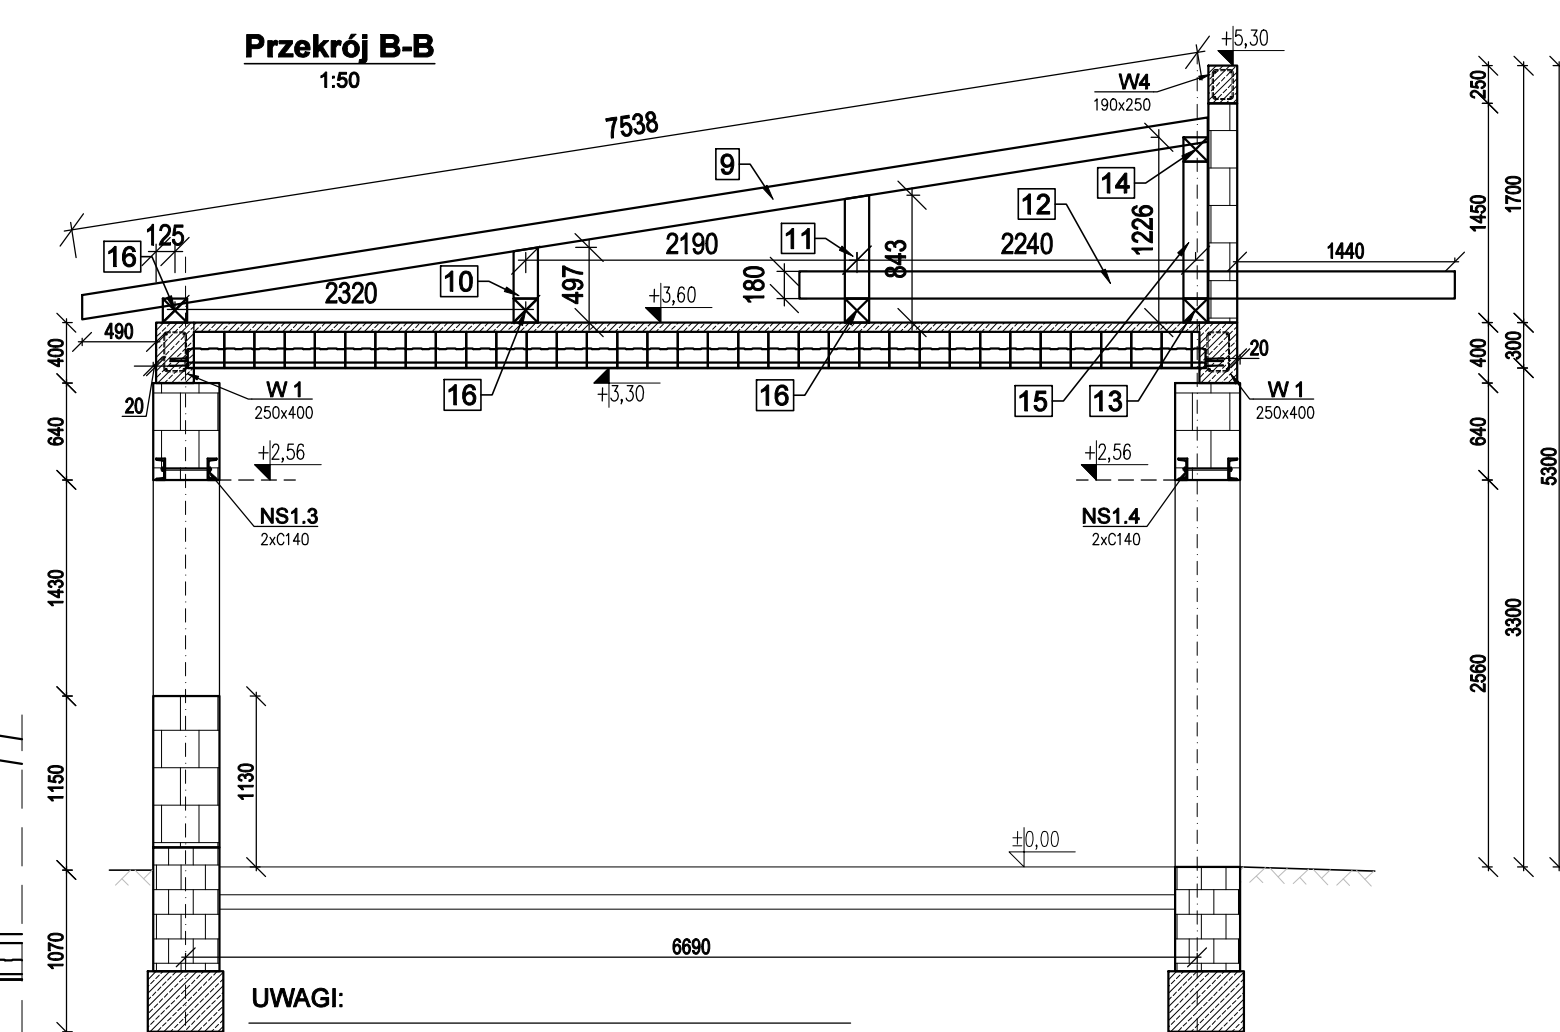

UWAGI:

- Wymiary podano w mm
- Poziomy podano w m
- Rozpatrywać łącznie z rysunkami architektury
- Rozpatrywać łącznie z projektami warstwowymi instalacji
- Fundamenty posadzić w warstwie chudego betonu grubości minimum 10 cm.
- Fundamenty posadzić w warstwie nożnej.
- Grubość minimalnego otulenia podana jest do powierzchni zbrojenia rozdzielczego (strzemion bądź prętów rozdzielczych)
- Wszelkie niejasności dotyczące przyjętych rozwiązań, należy bezwzględnie, na bieżąco, w ramach nadzoru autorskiego konsultować z Projektantem.
- Wszystkie rozwiązania konstrukcyjne muszą być wykonane zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi, aktualnymi polskimi normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

BETON: C25/30 (B30)
STAL: A-IIIN (fyk=500MPa)
OTULINA: dolna 25 mm
(jeśli nie oznaczono inaczej)

INWESTYCJA / NAZWA OBIEKTU:	PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU GARAZOWEGO WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ W PARTERZE NA FUNKCJĘ ADMINISTRACYJNO-BIUROWĄ.
ADRES INWESTYCJI:	Ul. Fabryczna, Głogów Małopolski (obr. 0001) na części działki o nr. ew. 3535/5
INWESTOR:	Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Głogów ul. Fabryczna 57, 36-060 Głogów Małopolski
PROJEKTANT:	mgr inż. Szymon KORBEL upr. bud. nr SLK/6697/PBkb/17 specjalizacja: Konstrukcyjna
OPRACOWAŁ:	Inż. Bartłomiej Lenk
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Urszula Jonderko upr. bud. nr SLK/4161/PWOK/12 specjalizacja: Konstrukcyjna
NR PROJEKTU:	2023115
DATA:	25.04.2025
SPECJALIZACJA:	KONSTRUKCJA
FAZA:	PROJEKT TECHNICZNO-WYKONAWCZY
SKALA:	1:75/50/25
TYTUŁ / NAZWA RYSUNKU:	Poziom +/-0.00 - Rysunek zestawczy

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM

STUDIO ARCHITEKTURY

tel: 693 241 086 mail: biuro@maazstudio.pl

PW-K-102
Rev.A