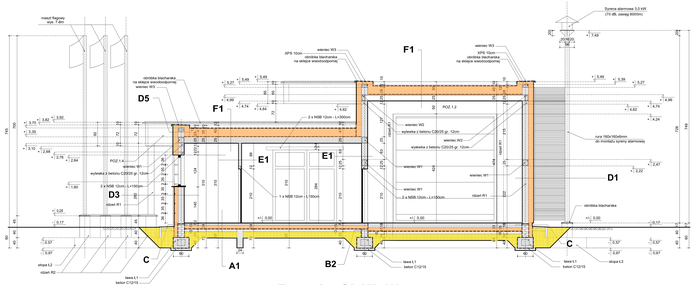

Przekrój III-III

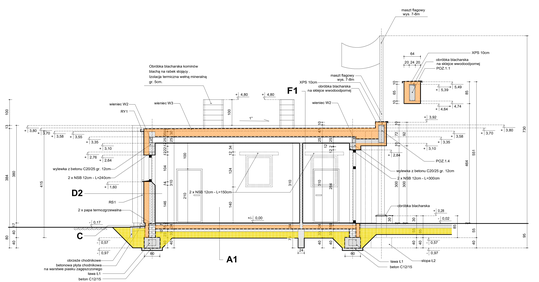

Przekrój II-II

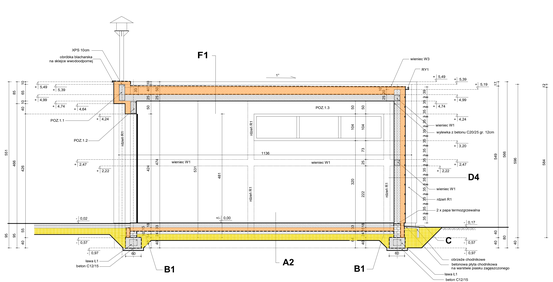

Przekrój I-I

A1 - POSADZKA
Płytka gresowa
W wyt.klejowe
Beton B-20 gr.7cm zbrojony
siatką 15/15cm i prętami ø 6mm
Styropian EPS 100 - gr. 10cm
Z folią izolacyjną
Beton B-15 - gr. 10cm
Piasek zagęszczony w gr. 30cm
Grunt rodzimy

A2 - POSADZKA
Płytka gresowa
Beton B-30 gr.10cm zbrojony
siatką 15/15cm i prętami ø 6mm
Folia izolacyjna
Z folią izolacyjną
Beton B -10 - gr. 10cm
Piasek zagęszczony w gr. 30cm
Grunt rodzimy

B1 - MUR FUNDAMENTOWY
ŚCIANA ZEWNĘTRZNYCH
Folia izolacyjna
2 x grunt bitumiczno-kauczukowy
np. ABIZOL R-mP
W wyw.klejowa mrozoodporna na zaprawie
Styropian XPS 100 - gr. 15cm
W wyw.klejowe
Bloczki betonowe - gr. 24cm
2 x grunt bitumiczno-kauczukowy
np. ABIZOL R-mP
Folia izolacyjna

B2 - MUR FUNDAMENTOWY
ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH
Folia izolacyjna
2 x grunt bitumiczno-kauczukowy
np. ABIZOL R-mP
Bloczki betonowe - gr. 24cm
2 x grunt bitumiczno-kauczukowy
np. ABIZOL R-mP
Folia izolacyjna

C - CONTA.
Szpadlowy tynk cyklinowy
W wyt.gruntujące
W wyw.klejowa mrozoodporna na zaprawie
Styropian EPS 100 - gr. 15cm
W wyw.klejowe
Bloczek gazobetonowy lub
pustak ceramiczny - 24cm
Tynk cem-wap. - gr. 1,5cm
Gleć wypełniowa
W wyw.gruntujące
Emulsyjna farba lateksowa

D1 - ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
Farba fasadowa
Tynk silikonowy strukturalny
Podkład gruntujący
W wyw.klejowa mrozoodporna na zaprawie
Fasadowa wełna mineralna gr. 20cm
np. ROCKWOOL FRONTROCK 35
W wyw.klejowe
Bloczek gazobetonowy lub
pustak ceramiczny - 24cm
Tynk cem-wap. - gr. 1,5cm
Gleć wypełniowa
W wyw.gruntujące
Emulsyjna farba lateksowa

D2 - ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
Farba fasadowa + listwy tynkujące
W wyw.klejowa mrozoodporna na zaprawie
Fasadowa wełna mineralna gr. 20cm
np. ROCKWOOL FRONTROCK 35
W wyw.klejowe
Bloczek gazobetonowy lub
pustak ceramiczny - 24cm
Tynk cem-wap. - gr. 1,5cm
Gleć wypełniowa
W wyw.gruntujące
Emulsyjna farba lateksowa

D3 - ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
Farba fasadowa
Tynk silikonowy strukturalny
Podkład gruntujący
W wyw.klejowa mrozoodporna na zaprawie
Fasadowa wełna mineralna gr. 20cm
np. ROCKWOOL FRONTROCK 35
W wyw.klejowe
Bloczek gazobetonowy lub
pustak ceramiczny - 24cm
Tynk cem-wap. - gr.1,5cm
W wyw.gruntujące
Emulsyjna farba lateksowa

D4 - ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
Farba fasadowa + listwy tynkujące
W wyw.klejowa mrozoodporna na zaprawie
Fasadowa wełna mineralna gr. 20cm
np. ROCKWOOL FRONTROCK 35
W wyw.klejowe
Bloczek gazobetonowy lub
pustak ceramiczny - 24cm
Tynk cem-wap. - gr.1,5cm
W wyw.gruntujące
Emulsyjna farba lateksowa
Obrzeże blacharskie

D5 -ŚCIAŁA ATTYKOWA
Tynk silikonowy strukturalny
Podkład gruntujący
W wyw.klejowa mrozoodporna na zaprawie
Fasadowa wełna mineralna gr. 20cm
Farba białkowa/ Jbrus
W wyw.klejowe
Bloczek gazobetonowy lub
pustak ceramiczny - 24cm
Tynk cem-wap. - gr.1,5cm
W wyw.gruntujące
Emulsyjna farba lateksowa

E1 - ŚCIANA WEWNĘTRZNA
Emulsyjna farba lateksowa
W wyw.gruntujące
Gleć szpachlowa
Tynk cem-wap. - gr.1,5cm
W wyw.gruntujące
pustak ceramiczny - 24cm
Podkład gruntujący
W wyw.klejowe
Płytka

F1 - STROPODACH
Systemowe pokrycie z membrany dachowej
Styropian EPS 100 - gr. 20cm
mineralna gruboziarnista
Folia paroizolacyjna
Żelbetowa płyta stropodachowa
Tynk podwieszany GWA

STUDIO PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO
"DESIGN" - DENETA NOJE
ul. Ryska nr 10, 64-050 WIELICHOWO
Tel. 509 199 699
EMAIL: studiodesign@o2.pl

Inwestor: Gmina Wielichowo
ul.Ryska nr 10, 64-050 Wielichowo

Nazwa inwestycji: Budynek remizy OSP w Grabowicach

Adres budowy: jednostka ewidencyjna - Wielichowo 300505_5
obręb: Grabowice 0002
działka nr 306

Skala	Nazwa rysunku	Nr rys.	Branża
1:50	Przekrój I-I , II-II, III-III	A03	arch-konst

Funkcja	Imię i nazwisko	Podpis	Data
Projektant			09.21
Sprawdzał			09.21
			09.21

PROJEKT BUDOWLANY

Przekrój I-I , II-II , III-III