

## Szpital Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o.

W związku z realizacją projektu w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności – komponentu D „Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia”, inwestycji D4.1.1 Rozwój opieki długoterminowej poprzez modernizację infrastruktury podmiotów leczniczych na poziomie powiatowym.

Bytów, 28.03.2025 r.

**WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SWZ II**

W odpowiedzi na skierowane do Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym, przedmiot zamówienia: „Zaprojektuj i wybuduj”: **Nadbudowa i przebudowa oraz wyposażenie budynku Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w celu zwiększenia do 78 liczby łóżek opieki długoterminowej Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. ZP10/2025**, Komisja przetargowa informuje:

**Zgodnie z art. 286 Ustawy Prawo zamówień publicznych zostaje zmieniony termin składania ofert na dzień 04.04.2025 r. godz. 12:00 i otwarcie ofert na dzień 04.04.2025 r. godz. 12:30.**

**Pytanie 1**

W związku z ogłoszonym postępowaniem nr ZP 10/2025 pn. „Zaprojektuj i wybuduj”: *Nadbudowa i przebudowa oraz wyposażenie budynku Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego w celu zwiększenia do 78 liczby łóżek opieki długoterminowej Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o. o oraz działając odpowiednio do treści art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (dalej: Ustawa PZP), uprzejmie wnosimy o zmianę treści warunków udziału w postępowaniu w sposób opisany poniżej.*

W rozdziale 20.1.2.4. Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej: SWZ) Zamawiający opisał, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają zdolności techniczne lub zawodowe lit. a: *warunek dotyczący doświadczenia zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada doświadczenie polegające na realizacji, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w formule zaprojektuj i wybuduj budowy lub przebudowy jednego budynku wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznych sieci i robót wykończeniowych, o powierzchni użytkowej budowanej lub przebudowywanej co najmniej 1 000,00 m<sup>2</sup>, posiadającego co najmniej 2 kondygnacje, o wartości inwestycji, co najmniej 5 000 000,00 zł brutto.*

Proponujemy zmianę na warunek w następującym brzmieniu:

- *warunek dotyczący doświadczenia zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada doświadczenie polegające na realizacji, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, budowy lub przebudowy **jednego obiektu medycznego/ placówki medycznej/ leczniczej/ służby zdrowia** wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznych sieci i robót wykończeniowych, o powierzchni użytkowej budowanej lub przebudowywanej co najmniej 1 000,00 m<sup>2</sup>, posiadającego co najmniej 2 kondygnacje, o wartości inwestycji, co najmniej 5 000 000,00 zł brutto.*

Zgodnie z art. 112 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych „Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, w szczególności wyrażając je jako *minimalne poziomy zdolności*”. W związku z powyższym zmiana warunku na przywołany powyżej zapewni krąg potencjalnych Wykonawców, którzy mają już doświadczenie prowadzeniu realizacji inwestycji w placówkach medycznych/ obiektach służby zdrowia itp. a ze względu na ograniczony planowany czas realizacji inwestycji takie doświadczenie powinno być znaczące dla Zamawiającego.

W myśl art. 58 ust. 1 dyrektywy klasycznej wszystkie wymagania dotyczące udziału w postępowaniu muszą być związane z przedmiotem zamówienia i proporcjonalne do tego przedmiotu.

KPOD.07.08-IP.10-001/24

Projekt realizowany w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności – komponentu D „Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia”, inwestycji D4.1.1 Rozwój opieki długoterminowej poprzez modernizację infrastruktury podmiotów leczniczych na poziomie powiatowym.

---

**Szpital Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o.**

---

Zgodnie z sygn.. akt. KIO 2433/19 z 17 grudnia 2019 roku Przestrzeganie zasady proporcjonalności warunków udziału w postępowaniu oznacza, że warunki udziału opisane przez Zamawiającego muszą być uzasadnione w odniesieniu do rodzaju zamówienia, jego przedmiotu oraz wymagań związanych z realizacją zamówienia, w szczególności do charakteru (stopnia złożoności), ilości ( w tym zakresu) lub znaczenia, a także przeznaczenia nabywanych robót budowlanych, dostaw lub usług. Ponadto warunki udziału w postępowaniu powinny być określone w taki sposób, by ich weryfikacja pozwalała na ocenę, że sytuacja podmiotowa określonego wykonawcy jest wystarczająca dla uznania, iż wykonawca też będzie w stanie wykonać zamówienia zgodnie z wymaganiami zamawiającego. Jak wyjaśniła Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z 29.09.2017 r., KIO 1922/17, *"Celem stawiania przez zamawiających warunków udziału w postępowaniu, jest zapewnienie, aby zamówienie zostało powierzone podmiotowi zdolnemu do jego prawidłowej realizacji. Zamawiający zobowiązany jest przy tym zachować równowagę pomiędzy jego tak rozumianym interesem, a interesem wykonawców"*.

W ramach niniejszego postępowania Wykonawca ma w swoim zakresie kompleksowe wykonanie robót budowlanych i projektowych na obiekcie medycznym, zatem zasadnym jest by Zamawiający wymagał od potencjalnego wykonawcy doświadczenia w realizacji takich inwestycji. Na gruncie powyższego, Wykonawca działając w oparciu o treść ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych i pozostałych przepisów uprzejmie prosi o zmianę treści warunku udziału w postępowaniu zapewniając Zamawiającemu rękojmię należytego wykonania umowy.

**Odpowiedź**

**Zamawiający nie zmienia treści warunków udziału w postępowaniu.**

**Pytanie 2**

Z racji, że w SWZ nie określono kryteriów udziału wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w wizji lokalnej proszę o potwierdzenie, że w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia obowiązkowy udział w wizji lokalnej dotyczy jedynie Lidera Konsorcjum.

**Odpowiedź**

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca odbył wizję lokalną potwierdzoną zaświadczeniem.

Wizja lokalna może być przeprowadzona tylko przez jednego z Członków Konsorcjum.

**Pytanie 3**

Proszę o potwierdzenie, że podmiot udostępniający zasoby nie musi uczestniczyć w wizji lokalnej.

**Odpowiedź**

Zamawiający potwierdza. Podmiot udostępniający zasoby nie musi uczestniczyć w wizji lokalnej.

**Pytanie 4**

Czy w salach chorych oraz gabinetach ściany mają być zabezpieczone systemowymi elementami odbojowymi?

**Odpowiedź**

Tak, zamawiający potwierdza.

Powyższy zapis wynika z PFU PUNKT 2.6 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROZWIĄZAŃ BUDOWLANYCH – WYKOŃCZENIA BUDYNKU - WYKOŃCZENIA WEWNĘTRZNE

**Pytanie 5**

Czy do pomieszczeń w których odbywał się będzie ruch sprzętu jeżdżącego zaliczają się wszystkie sale chorych oraz gabinety?

**Odpowiedź**

Tak, Zamawiający potwierdza.

**Pytanie 6**

Czy należy stworzyć tablicę tyflograficzną budynku?

## Szpital Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o.

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wymaga stworzenia tablicy tyflograficznej.

**Pytanie 7**

Proszę o udostępnienie inwentaryzacji/ dokumentacji dotyczącej istniejącego budynku szpitala.

**Odpowiedź**

Zamawiający wraz z SWZ załączył Inwentaryzację architektoniczno- budowlaną z 2007 r.

**Pytanie 8**

Czy ogród zimowy na drugim piętrze budynku należy wykonać jako klimatyzowany?

**Odpowiedź**

Ogród zimowy na drugim piętrze ma zostać wyposażony w system klimatyzacji.

PFU zakłada montaż układu klimatyzacji w całym budynku – sale pacjentów, gabinety lekarskie, gabinety zabiegowe, komunikacja, inne miejsca pobytu, którym jest m.in. zimowy ogród na drugim piętrze budynku.

1.4 WYMAGANIA DOTYCZĄCE INSTALACJI – INSTALACJE SANITARNE Z WENTYLACJĄ I KLIMATYZACJĄ – OGRÓD ZIMOWY NA DRUGIM PIĘTRZE – KLIMATYZOWANY.

**Pytanie 9**

Proszę o określenie materiału wykonania stolarki wewnętrznej.

**Odpowiedź**

Odpowiedź znajduje się w PFU na stronie 70.

PFU PUNKT 2.6 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROZWIĄZAŃ BUDOWLANYCH – WYKOŃCZENIA BUDYNKU- STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA – DRZWI

**Pytanie 10**

Z jakiego materiału należy wykonać drzwi do sali pacjentów?

**Odpowiedź**

Odpowiedź znajduje się w PFU na stronie 70.

PFU PUNKT 2.6 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROZWIĄZAŃ BUDOWLANYCH – WYKOŃCZENIA BUDYNKU- STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA - DRZWI


**Pytanie 11**

W opinii sanepidu jest zapis:

➤ Sale chorych:

Salę chorych wyposażone w pomieszczenie higieniczno-sanitarne (łazienkę) przystosowane do osób niepełnosprawnych. Zamki w drzwiach działają na zasadzie zamykania się od środka, gdyż pacjent przebywa w łazience. Łóżka w salach chorych są dostępne z trzech stron, w tym z dwóch dłuższych. Szerokość pokoju łóżkowego umożliwia wyprowadzenia łóżka.

## Szpital Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o.

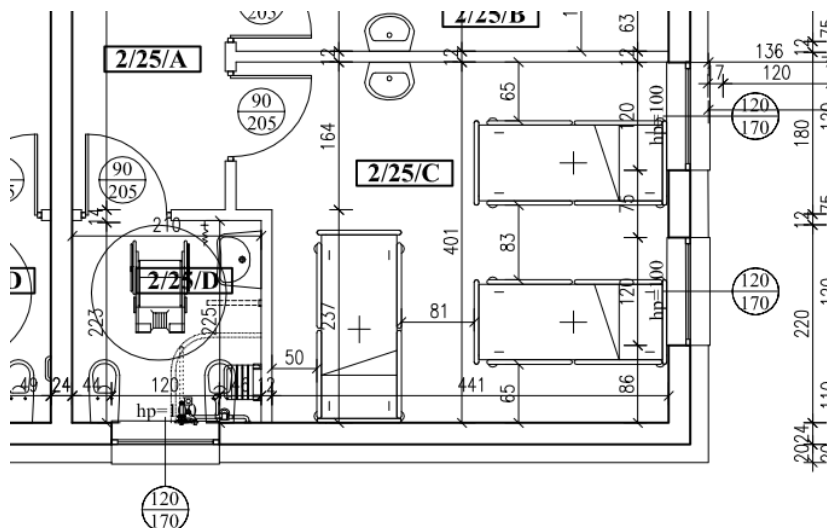

Osoba niepełnosprawna nie ma zapewnionej powierzchni manewrowej przy łóżku, mimo że dostęp do łóżka jest zapewniony z trzech stron. W pokojach na rysunkach koncepcji nie ujawniono grzejników, które to znacznie zawężają przestrzeń komunikacyjną w pokojach.

Pokoje takie jak np. 1/35/A zakładają dostęp do łóżka z dwóch stron tymczasem po ujawnieniu grzejników wymiar przejścia spadnie do 30 cm. Abstrahując od wymogów ustawowych jak zapewnić przełożenie pacjenta na wózek lub fotel transportowy?

**Odpowiedź**

Załączony projekt do PFU jest jedynie koncepcją, która przedstawia/proponuje układ funkcjonalny pomieszczeń na oddziale wraz z rozmieszczeniem łóżek.

Na etapie projektowania oraz wnioskowania o wydanie decyzji pozwolenia na budowę należy zaprojektować układ funkcjonalny pomieszczeń na oddziale, w taki sposób aby były spełnione wszystkie wytyczne zawarte w ustawach, rozporządzeniach, normach itp.

Dopuszcza się zmianę koncepcji. Podtrzymujemy wymóg 78 łóżek.

**Pytanie 12**

Możliwość wyprowadzania łóżka z pacjentem. Przy drzwiach szerokości 90 i 100 cm w świetle i szerokości korytarza 198 cm, a nawet dla pom. 2/24/A 170 cm wystąpi problem z wprowadzeniem łóżka do pokoju pacjenta co jest standardowym wymaganiem dla obiektów medycznych - Dz.U. 2022 poz. 402 § 18. 1. Łóżka w pokojach łóżkowych są dostępne z trzech stron, w tym z dwóch dłuższych. Prosimy o weryfikację zapisów w PFU.

**Odpowiedź**

Drzwi we wszystkich salach chorych mają mieć szerokość 100 cm w świetle lub większą. Załączony projekt do PFU jest jedynie koncepcją, która przedstawia/proponuje układ funkcjonalny pomieszczeń na oddziale.

Na etapie projektowania oraz wnioskowania o wydanie decyzji pozwolenia na budowę należy zaprojektować układ funkcjonalny pomieszczeń na oddziale, w taki sposób aby były spełnione wszystkie wytyczne zawarte w ustawach, rozporządzeniach, normach itp.

Dopuszcza się zmianę koncepcji.

**Pytanie 13**

Prosimy o opisanie założeń w zakresie opieki medycznej. W obszarze nie przewidziano pomieszczeń dla pacjentów wentylowanych mechanicznie.

KPOD.07.08-IP.10-001/24

Projekt realizowany w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności – komponentu D „Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia”, inwestycji D4.1.1 Rozwój opieki długoterminowej poprzez modernizację infrastruktury podmiotów leczniczych na poziomie powiatowym.



---

**Szpital Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o.**

---

**Odpowiedź**

Dla pacjentów wentylowanych mechanicznie pozostaną pokoje na parterze - nr 1/29/ A i 1 /29/ B. Aktualne dojście do gazów technicznych pozostanie do dalszego użytku.

**Pytanie 14**

Prosimy o opisanie założeń w zakresie opieki medycznej zgodnie z ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej:

2. Świadczenia gwarantowane obejmują:

- 1) świadczenia udzielane przez lekarza;
- 2) świadczenia udzielane przez pielęgniarkę;
- 3) rehabilitację ogólną w podstawowym zakresie, prowadzoną w celu zmniejszenia skutków upośledzenia ruchowego oraz usprawnienia ruchowego;
- 4) świadczenia psychologa;
- 5) terapię zajęciową;

**Odpowiedź**

Na poziomie parteru pokój do pracy lekarza zaplanowano w izbie przyjęć, dla pielęgniarki są wyodrębnione pomieszczenia: 1/07, 1/08, 1/09. Zabiegi u pacjentów unieruchomionych (takich przewidujemy na poziomie parteru) są wykonywane w sali chorych. Pomieszczenia dla psychologa, terapeuty zajęciowego są na poziomie piętra, również sala rehabilitacji znajduje się na poziomie parteru.

**Pytanie 15**

W poziomie parteru nie przewidziano pomieszczeń zabiegowych, gabinetów lekarskich. Jest to istotne w kontekście trudności transportowych z wyprowadzeniem pacjenta leżącego z łóżkiem z pokoju? Prosimy o weryfikację.

**Odpowiedź**

Na poziomie parteru planuje się opiekę nad pacjentami leżącymi, jest zaplanowana jedna duża łazienka (1/27/B) z wyposażeniem w zintegrowany system higieny osobistej pacjenta (leżące osoby są transportowane na specjalnym wózku leżakowym).

W pozostałych pokojach przyległe łazienki gwarantują kąpiel chorego pod prysznicem, na wózku w pozycji siedzącej lub stojącej. U ciężko chorych toaleta jest wykonywana w łóżku lub wykorzystuje się zintegrowany system higieny osobistej pacjenta.

Na poziomie parteru nie jest wymagana stołówka - zaplanowany poziom dla ciężkich stanów - leżących.

**Pytanie 16**

W poziomie parteru nie przewidziano pomieszczeń wspólnych np. stołówki czy wszyscy pacjenci w tym poziomie są żywieni wyłącznie poprzez karmienie w łóżku to wskazywało by na duży udział pacjentów leżących w takim przypadku wystąpią deficyty przestrzenne w obszarach łazienek gdzie może wystąpić konieczność szerszego użytkowania wózków wanian?

**Odpowiedź**

Na poziomie parteru planuje się opiekę nad pacjentami leżącymi, jest zaplanowana jedna duża łazienka (1/27/B) z wyposażeniem w zintegrowany system higieny osobistej pacjenta (leżące osoby są transportowane na specjalnym wózku leżakowym ).

W pozostałych pokojach przyległe łazienki gwarantują kąpiel chorego pod prysznicem, na wózku w pozycji siedzącej lub stojącej. U ciężko chorych toaleta jest wykonywana w łóżku lub wykorzystuje się zintegrowany system higieny osobistej pacjenta.

Na poziomie parteru nie jest wymagana stołówka - zaplanowany poziom dla ciężkich stanów - leżących.

## Szpital Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o.

**Pytanie 17**

Czy zakłada się miejsca na elementy wyposażenie pozwalające na użytkowanie przez pacjentów prywatnego wyposażenia np. stolik na którym można położyć grzebień, miejsce na zapasową piżamę ect?

**Odpowiedź**

W salach chorych przewiduje się wyposażenie minimalistyczne (opieka długoterminowa), miejsce na prywatne i niezbędne rzeczy osobiste - szafki przyłóżkowe. Na pozostałe - zaplanowane magazynki.

**Pytanie 18**

Czy dystrybucja posiłków odbywa się wyłącznie na „jednorazówkach” w tym napojów ( brak zmywalni naczyń)?

**Odpowiedź**

Posiłki dostarcza firma cateringowa - przygotowanie poszczególnych porcji będzie się odbywało w kuchni na parterze, tam też zaplanowano podwójną przemysłową wyparzarkę i zlew. Posiłki serwuje się w naczyniach wielorazowych. Nie jest wymagana osobna zmywalnia naczyń.

ZOL KONCEPCJA 01.10.2024– POSIŁKI STR. 9

**Pytanie 19**

Czemu służy wyodrębnienie szatni czystej i brudnej zamiast szatni podstawowych, czy planowane jest zatrudnienie poniżej 10 osób dla którego dopuszcza się wspólne użytkowanie szatni przez kobiety i mężczyzn?

**Odpowiedź**

Pomieszczenia opisane jako szatnia brudna i czysta nie będą spełniały takiej funkcji. Szatnia dla personelu jest zaplanowana na poziomie piwnicy. Podział na strefę czystą i brudną odbywa się poprzez dobór odpowiednich szaf.

**Pytanie 20**

W koncepcji w zakresie długości dróg ewakuacyjnych jest zapis:

*„Planowana koncepcja projektowa zakłada uzyskanie odstępstwa od warunków technicznych w zakresie niezachowania dopuszczalnych długości dojścia ewakuacyjnego przy jednym kierunku ewakuacji.*

*Długość dopuszczalna to 10 m zaś projektowana jest w przedziale 10 m – 20 m. Przekroczenia te występują w strefach ZL II na drugiej kondygnacji budynku.”*

Czy jest możliwość zmiany koncepcji i dróg ewakuacyjnych z klatkami schodowymi włącznie aby uniknąć występowania do komendanta wojewódzkiego straży pożarnej o odstępstwo od warunków technicznych.

**Odpowiedź**

Załączony projekt do PFU jest jedynie koncepcją, która przedstawia/proponuje układ funkcjonalny pomieszczeń na oddziale.

Na etapie projektowania oraz wnioskowania o wydanie decyzji pozwolenia na budowę należy zaprojektować układ funkcjonalny pomieszczeń na oddziale, w taki sposób aby były spełnione wszystkie wytyczne zawarte w ustawach, rozporządzeniach, normach itp.

Dopuszcza się zmianę koncepcji.

**Pytanie 21**

Czy dysponują Państwo:

- audytem technicznym stanu ochrony przeciwpożarowej
- Instrukcją bezpieczeństwa pożarowego dla danego budynku
- decyzją o pozwoleniu na użytkowanie obiektu
- ekspertyzą techniczną lub oceną techniczną stanu istniejącego
- dokumentacją archiwalną obiektu

KPOD.07.08-IP.10-001/24

Projekt realizowany w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności – komponentu D „Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia”, inwestycji D4.1.1 Rozwój opieki długoterminowej poprzez modernizację infrastruktury podmiotów leczniczych na poziomie powiatowym.

---

**Szpital Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o.**

---

Ekspertyza techniczna wykonana na potrzeby koncepcji jest bardzo ogólna, nie ma w niej prawie żadnych informacji odnośnie stanu istniejącego budynku. Prosimy o udostępnienie powyższych dokumentów.

**Odpowiedź**

- audyt techniczny stanu ochrony przeciwpożarowej **NIE, Zamawiający nie posiada.**
- Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego dla danego budynku **TAK, Zamawiający posiada.**
- decyzja o pozwoleniu na użytkowanie obiektu **NIE, Zamawiający nie posiada.**
- ekspertyza techniczna lub ocena techniczna stanu istniejącego **NIE, poza załączoną ekspertyzą**
- dokumentacja archiwalna obiektu **NIE, Zamawiający nie posiada.**

**Pytanie 22**

Proszę o określenie dokładnego zakresu robót w kwestii zagospodarowania terenu.

**Odpowiedź**

Zakres robót dotyczących zagospodarowania terenu została określony w:

PFU PUNKT 2.7 STRONA 72 – ZAGOSPODAROWANIE TERENU, ORAZ STRONA 75

PRZEDMIARY – STRONA 14 – MIEJSCA POSTOJOWE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zamawiający nie zakłada poszerzania zakresu prac.

**Pytanie 23**

Proszę o potwierdzenie, że konstrukcja istniejącego budynku nie będzie podlegała gwarancji Generalnego Wykonawcy.

**Odpowiedź**

Zakres prac obejmuje remont generalny całego budynku z nadbudową, więc Wykonawca udziela gwarancji na cały obiekt, a nie tylko na nową część.

**Pytanie 24**

Czy jest dostępna dokumentacja archiwalna architektury i konstrukcji istniejącego budynku? Prosimy o udostępnienie.

**Odpowiedź**

Zamawiający nie posiada archiwalnej dokumentacji budynku.

**Pytanie 25**

Czy Zamawiający dysponuje badaniami gruntu?

**Odpowiedź**

Zamawiający nie dysponuje badaniami gruntu.

**Pytanie 26**

Na potrzeby koncepcji wykonana została ekspertyza techniczna która określa, że ławy są żelbetowe, ściany murowane, stropy betonowe

Czy wykonano odkrywki poszczególnych elementów? Jeżeli tak to w których miejscach ?

**Odpowiedź**

Nie wykonano odkrywek fundamentów.

**Pytanie 27**

Na potrzeby koncepcji wykonana została ekspertyza techniczna która określa, że ławy są żelbetowe, ściany murowane, stropy betonowe

Jaka jest szerokość odsadzek fundamentów ?

**Odpowiedź**

Nie posiadamy informacji o szerokości odsadzek fundamentów.

---

KPOD.07.08-IP.10-001/24

Projekt realizowany w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności – komponentu D „Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia”, inwestycji D4.1.1 Rozwój opieki długoterminowej poprzez modernizację infrastruktury podmiotów leczniczych na poziomie powiatowym.

---

Szpital Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o.**Pytanie 28**

Na potrzeby koncepcji wykonana została ekspertyza techniczna która określa, że ławy są żelbetowe, ściany murowane, stropy betonowe

Ściany murowane – z jakiego materiału je wykonano?

**Odpowiedź**

Ściany konstrukcyjne.

- o Ściany wysokiego parteru

Wykonane są z cegły pełnej palonej gr. 38 cm na zaprawie wapienno-cementowej.

- o Ściany piwnic

Zewnętrzne gr. 38 cm wykonane są cegły pełnej palonej oraz pustaków betonowych (pomieszczenia po byłej kotłowni i sypu i magazynowania opału).

W pozostałych częściach budynku ściany wykonane są z cegły pełnej.

Ściany wewnętrzne gr. 38 i 24 cm wykonane z cegły pełnej.

- o Ścianki działowe.

Wszystkie ścianki działowe gr. 6 i 12 cm wykonane są z cegły pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej.

**Pytanie 29**

Na potrzeby koncepcji wykonana została ekspertyza techniczna która określa, że ławy są żelbetowe, ściany murowane, stropy betonowe

Stropy betonowe? Jak to rozumieć?

**Odpowiedź**

Strop wykonany jako żelbetowy typu D.M.S (belki żelbetowe wypełnione pustakami żużlobetonowymi).

**Pytanie 30**

Na potrzeby koncepcji wykonana została ekspertyza techniczna która określa, że ławy są żelbetowe, ściany murowane, stropy betonowe

Biorąc pod uwagę, że jest to ekspertyza wykonana do koncepcji to powinna zawierać więcej informacji.

Prosimy o uszczegółowienie.

**Odpowiedź**

W chwili obecnej Zamawiający nie jest w stanie uszczegółowić ekspertyzy. Zamawiający nie dysponuje dodatkową ekspertyzą. Dokładana analiza będzie możliwa do wykonania na etapie projektowania przez Wykonawcę.

**Pytanie 31**

Na potrzeby koncepcji wykonana została ekspertyza techniczna która określa, że ławy są żelbetowe, ściany murowane, stropy betonowe

Na końcu ekspertyzy jest zapis : „Konstrukcja budynku jest w stanie przenieść planowane obciążenia” -

Na podstawie jakiej analizy powstał taki zapis?

**Odpowiedź**

Dokładnej analizy obiektu należy dokonać na etapie projektowania, celem wykazania, że istniejąca oraz projektowana konstrukcja budynku jest w stanie przenieść planowane obciążenia. Wykonawca ma nadbudować „jedną” kondygnację po obrysie całego budynku. Ostatnia kondygnacja jest jedynie przedłużeniem w pionie klatki schodowej, windy oraz ogrodem zimowym, który należy wykonać w konstrukcji aluminiowej. Ostatnia kondygnacja zajmuje ok. 20 – 30% powierzchni budynku, więc obciążenia nie wzrosną o 100 %.

Zgodnie z ekspertyzą istniejąca konstrukcja budynku jest w stanie przenieść planowane obciążenia.

**Pytanie 32**

Generalny Wykonawca ma nadbudować dwie kondygnacje czyli obciążenia zwiększą się o 100%.



## Szpital Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o.

W punkcie 2.6 PFU dotyczącym konstrukcji jest zapis że „budynek zaprojektowano w konstrukcji żelbetowej, monolitycznej płytowo słupowej”. Załączone rzuty nie wskazują, że taka konstrukcja została wykonana. Czy zapis dotyczy projektowanej nadbudowy?

### Odpowiedź

Zapis dotyczy projektowanej nadbudowy. Obciążenie nie wzrośnie o 100%.

### Pytanie 33

W części III: „część informacyjna” jest informacja

Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia w oparciu o odpowiednie ustawy i rozporządzenia oraz w oparciu o Polskie i Europejskie Normy i standardy oraz z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, uwzględniając w kolejno: europejskie aprobaty techniczne, wspólne specyfikacje techniczne, normy międzynarodowe inne techniczne systemy odniesie ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne, a w szczególności: przytoczone są wycofane Polskie Normy. Obowiązujące są normy EC i według takich powinien być wykonany projekt.

Prosimy o sprecyzowanie.

### Odpowiedź

Projekt należy opracować wg obowiązujących norm, rozporządzeń oraz ustaw.

Normy wymienione są w III części informacyjnej PFU str. od 81 do 85.

Zamawiający wprowadza zmianę w PFU – do wszystkich norm dopisuje zwrot „lub równoważne”.

Wprowadzona zmiana jest wiążąca. Nie załączamy tekstu jednolitego PFU, ale PFU z uwzględnieniem w/w zmiany jest obowiązujące.

W związku z udzieloną odpowiedzią zmianie ulega III część informacyjna PFU str. od 81 do 85, w której to do każdej podanej normy Zamawiający dodaje słowo „lub równoważne”.

*„3. Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia w oparciu o odpowiednie ustawy i rozporządzenia oraz w oparciu o Polskie i Europejskie Normy i standardy oraz z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, uwzględniając w kolejności: europejskie aprobaty techniczne, wspólne specyfikacje techniczne, normy międzynarodowe inne techniczne systemy odniesień ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne, a w szczególności:*

- PN- 90/B- 03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne. (lub równoważne)
- PN- 76/B- 03001 Konstrukcje i podłoża budowli. Ogólne zasady obliczeń. (lub równoważne)
- PN- 82/B- 02000 Obciążenia budowli. Zasady ustalenia wartości. (lub równoważne)
- PN- 82/B- 02001 Obciążenia budowli. Obciążenia stałe. (lub równoważne)
- PN- 82/B- 02003 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. (lub równoważne)
- PN- 82/B- 02004 Obciążenia budowli. Obciążenia pojazdami. (lub równoważne)
- PN- 80/B- 02010 Obciążenia budowli. Obciążenia w obliczeniach statycznych. (lub równoważne)
- PN- 77/B- 02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem. (lub równoważne)
- PN- 87/B- 02013 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne środowiskowe. (lub równoważne)
- PN- 88/B- 02014 Obciążenia budowli. Obciążenia gruntem. (lub równoważne)
- PN-B-06050: 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. (lub równoważne)
- PN- 86/B- 02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. (lub równoważne)
- PN- 81/B- 03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. (lub równoważne)
- PN- 80/B- 03040 Fundamenty i konstrukcje wsporcze pod maszyny. Obliczenia projektowanie. (lub równoważne)
- PN- 81/B- 03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowe. (lub równoważne)
- PN- 90/B- 03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. (lub równoważne)
- PN- B-03340: 1999 Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczanie. (lub równoważne)
- PN- B-03002: 1999 Konstrukcje murowe nie zbrojone. Projektowanie i obliczenia. (lub równoważne)

KPOD.07.08-IP.10-001/24

Projekt realizowany w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności – komponentu D „Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia”, inwestycji D4.1.1 Rozwój opieki długoterminowej poprzez modernizację infrastruktury podmiotów leczniczych na poziomie powiatowym.

## Szpital Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o.

- PN- B-03264: 2002 Konstrukcje betonowe, \_żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie. (lub równoważne)
- PN- EN-197-1: 2002 Cement- Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku. (lub równoważne)
- PN- EN-206-1: 2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. (lub równoważne)
- PN- EN 459-1: 2003 Wapno budowlane- Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności. (lub równoważne)
- PN- 85/B- 04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. (lub równoważne)
- PN- EN 13139: 2003 Kruszywa do zaprawy. (lub równoważne)
- PN- EN 12620: 2004 Kruszywa do betonu. (lub równoważne)
- PN- 88/B- 32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. (lub równoważne)
- PN- 89/H- 84023- 06 Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. (lub równoważne)
- PN- 82/H- 93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. (lub równoważne)
- PN- B-06050: 1999 Geotechnika. Roboty budowlane. Wymagania ogólne. (lub równoważne)
- BN- 8836- 02 Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. (lub równoważne)
- PN- B - 06200: 2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. (lub równoważne)
- PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie - Konstrukcje betonowe i żelbetowe - Klasyfikacja i określenia środowiskowe. (lub równoważne)
- WTW i ORBM- BO: Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Tom I. Budownictwo ogólne. Część 1. (lub równoważne)
- PN- 92/B- 01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. (lub równoważne)
- PN- 92/B- 01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. (lub równoważne)
- PN-91/B- 02415 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamkniętych systemów ciepłowniczych. Wymagania. (lub równoważne)
- PN- 91/B- 02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania. (lub równoważne)
- PN-B-02864: 1997 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpowarowa zapotrzebowanie na wodę. Zasady obliczania zapotrzebowania na wodę dla celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożarów. (lub równoważne)
- PN-B-02865: 1997 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpowarowe zapotrzebowanie wodne. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa. (lub równoważne)
- PN- B-02421: 2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury urządzeń. Wymagania i badania przy odbiorze. (lub równoważne)
- PN-89/B- 10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze. (lub równoważne)
- PN- 90/B- 01421 Ciepłownictwo. Terminologia. (lub równoważne)
- PN- 90/B- 014300 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia. (lub równoważne)
- PN- 84/B- 01701 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach. (lub równoważne)
- PN- 84/B- 01400 Centralne ogrzewanie. Oznaczenia na rysunkach. (lub równoważne)
- PN- 89/B- 01410 Wentylacja i klimatyzacja. Rysunek techniczny. Zasady wykonywania i oznaczenia. (lub równoważne)
- PN- EN ISO 6408: 1998 Elementy rurociągów. Definicje i dobór DN. (lub równoważne)
- PN- 65/M- 69013 Spawanie gazowe stali niskowęglowych i niskostopowych. Rowki do spawania. (lub równoważne)

KPOD.07.08-IP.10-001/24

Projekt realizowany w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności – komponentu D „Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia”, inwestycji D4.1.1 Rozwój opieki długoterminowej poprzez modernizację infrastruktury podmiotów leczniczych na poziomie powiatowym.

## Szpital Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o.

- PN-75/M-6914 Spawanie łukowe elektrodami otulonymi stali węglowych i niskostopowych. (lub równoważne)
- PN- 88/M- 69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali. (lub równoważne)
- PN- 79/H- 74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe. (lub równoważne)
- PN- H- 74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania. (lub równoważne)
- PN- 92/M- 34031 Rurociągi pary i wody gorącej. Ogólne wymagania i badania. (lub równoważne)
- PN- M- 69012: 1997 Spawane połączenia króćców i odgałęzień. Kształty złączy spawany. (lub równoważne)
- PN- 92/M- 74001 Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania. (lub równoważne)
- PN- 70/N- 01270.01 Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia ogólne. (lub równoważne)
- PN- 70/N- 01270.14 Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe wymagania. (lub równoważne)
- Wymagania techniczne Cobot Instal - „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” tom II „Instalacje sanitarne i przemysłowe”. (lub równoważne)
- PN- EN 12464-1: 2004 Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym. (lub równoważne)
- PN-86/E- 05003/01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania podstawowe. (lub równoważne)
- PN- 76/E- 05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. (lub równoważne)
- PN- IEC 60364-1: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe. (lub równoważne)
- PN- IEC 60364-3: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogólnych charakterystyk. (lub równoważne)
- PN- IEC 60364-441: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przeciwporażeniowa. (lub równoważne)
- PN- IEC 60364-442: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. (lub równoważne)
- PN- IEC 60364-771: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi. (lub równoważne)
- PN- IEC 60364-4-444: 2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed zakłóceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektów budowlanych. (lub równoważne)
- PN- IEC 60364-5-54: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór montaż wyposażenia elektrycznego, uziemienia i przewody ochronne. (lub równoważne)
- PN- IEC 60364-7-704: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji- Instalacje na terenie budowy i rozbiórki. (lub równoważne)
- PN- IEC 61024-1-2: 2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych - Zasady ogólne. Przewodnik B - Projektowanie, montaż, konserwacja i sprawdzanie urządzeń piorunochronnych. (lub równoważne)
- PN- 93/ E- 90401 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powłoce poliwinylowej na napięcia znamionowe 0,6/1 kV. (lub równoważne)
- PN-74/ E- 90184 Przewody jednożyłowe o izolacji poliwinylowej. (lub równoważne)
- PN- 79/E- 06314 Elektryczne oprawy oświetleniowe zewnętrzne. (lub równoważne)
- PN- 83/E- 06305/00 Elektryczne oprawy oświetleniowe. Ogólne wymagania i badania. (lub równoważne)
- PN- 91/E- 05160/01 Rozdzielnice prefabrykowane niskonapięciowe. (lub równoważne)
- PN- 91/E- 06160/10 Bezpieczniki topikowe niskiego napięcia. (lub równoważne)

KPOD.07.08-IP.10-001/24

Projekt realizowany w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności – komponentu D „Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia”, inwestycji D4.1.1 Rozwój opieki długoterminowej poprzez modernizację infrastruktury podmiotów leczniczych na poziomie powiatowym.



## Szpital Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o.

- PN- 90/E- 06401/03 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Mufy przelotowe na napięcie nie przekraczające 0,6/1 kV. (lub równoważne)
- BN-8872- 01 Rozdzielnice skrzynkowe niskonapięciowe w skrzynkach z tworzyw sztucznych. Ogólne wymagania i badania. (lub równoważne)
- PN- IEC 60364-6-61: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie odbiorcze. (lub równoważne)
- Polska Norma PN-ISO 9836:1997 Właściwości użytkowe w budownictwie. Określenie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych (lub równoważne)"

### Pytanie 34

Zgodnie z Dz.U.2021.0.2454 - Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, PFU powinien zawierać:

§ 19. Część informacyjna programu funkcjonalno-użytkowego

Część informacyjna programu funkcjonalno-użytkowego obejmuje:

- 1) dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów;
- 2) oświadczenie zamawiającego o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;
- 3) wskazanie przepisów prawnych i norm związanych z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego;
- 4) inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych, w szczególności:
  - a) kopię mapy zasadniczej,
  - b) wyniki badań gruntowo-wodnych,
  - c) zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków,
  - d) inwentaryzację zieleni,
  - e) dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery niezbędne do analizy ochrony powietrza oraz posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska,
  - f) pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości,
  - g) inwentaryzację lub dokumentację obiektów budowlanych, jeżeli podlegają one przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urządzeń technologicznych, a także wskazania zamawiającego dotyczące urządzeń naziemnych i podziemnych przewidzianych do zachowania oraz obiektów przewidzianych do rozbiórki i ewentualne uwarunkowania rozbiórek,
  - h) porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci wodociagowych, kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz dróg publicznych, kolejowych lub wodnych,
  - i) dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej przeprowadzeniem.

Czy Zamawiający posiada powyższe dokumenty – prosimy o udostępnienie.

### Odpowiedź

Zamawiający nie posiada powyższej dokumentacji.

### Pytanie 35

Zgodnie z informacjami zawartymi na stronie

<https://bip.bytow.com.pl/v,8265,miejscowe-plan-y-zagospodarowania-przestrzennego-obowiazujace.html>

Dla obszaru rozbudowy nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, Uzyskiwanie w imieniu Zamawiającego decyzji o lokalizacji celu publicznego która ujawni uwarunkowania prawne inwestycji i umożliwi składanie wniosku o pozwolenie na budowę może być czasochłonne. Czy Zamawiający dopuszcza w związku tym przedłużenie terminu wykonania prac?

KPOD.07.08-IP.10-001/24

Projekt realizowany w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności – komponentu D „Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia”, inwestycji D4.1.1 Rozwój opieki długoterminowej poprzez modernizację infrastruktury podmiotów leczniczych na poziomie powiatowym.

---

**Szpital Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o.**

---

**Odpowiedź**

Zamawiający informuję, iż złożył wniosek o uzyskanie dofinansowania z Krajowego Planu Odbudowy - Wsparcie w zakresie rozwoju opieki długoterminowej lub geriatrycznej poprzez modernizację infrastruktury podmiotów leczniczych na poziomie powiatowym - inwestycja D4.1.1. Końcowa data kwalifikowalności wydatków jest czerwiec 2026 r.

W związku z powyższym Zamawiający nie przedłuża terminu wykonania prac.

**Pytanie 36**

Czy Zamawiający dysponuje parametrami przyłączenia mediów do istniejącego budynku? Prosimy o udostępnienie.

**Odpowiedź**

Nie, Zamawiający nie dysponuje powyższymi parametrami.

**Pytanie 37**

Czy Zamawiający dysponuje warunkami zwiększenia mocy dla mediów wykorzystywanych w budynku? Prosimy o udostępnienie.

**Odpowiedź**

Nie, Zamawiający nie dysponuje powyższymi warunkami.

**Pytanie 38**

Czy Zamawiający dysponuje badaniami gruntu? Prosimy o udostępnienie.

**Odpowiedź**

Nie, Zamawiający nie dysponuje badaniami gruntu.

**Pytanie 39**

Czy Zamawiający dysponuje inwentaryzacją zieleni? Prosimy o udostępnienie.

**Odpowiedź**

Nie, Zamawiający nie dysponuje inwentaryzacją zieleni.

**Pytanie 40**

Czy Zamawiający podtrzymuje odpowiedzi / wyjaśnienia do postępowania z poprzedniego (unieważnionego) postępowanie w zakresie:

1. „Załączony projekt do PFU jest jedynie koncepcją, która przedstawia/proponuje układ funkcjonalny pomieszczeń na oddziale wraz z rozmieszczeniem łóżek. Na etapie projektowania oraz wnioskowania o wydanie decyzji pozwolenia na budowę należy zaprojektować układ funkcjonalny pomieszczeń na oddziale, w taki sposób, aby były spełnione wszystkie wytyczne zawarte w ustawach, rozporządzeniach, normach itp. Dopuszcza się zmianę koncepcji. Podtrzymujemy wymóg 78 łóżek.”

2. Pytanie: „W koncepcji w zakresie długości dróg ewakuacyjnych jest zapis: „Planowana koncepcja projektowa zakłada uzyskanie odstępowstwa od warunków technicznych w zakresie niezachowania dopuszczalnych długości dojścia ewakuacyjnego przy jednym kierunku ewakuacji. Długość dopuszczalna to 10 m zaś projektowana jest w przedziale 10 m – 20 m. Przekroczenia te występują w strefach ZL II na drugiej kondygnacji budynku.” Czy jest możliwość zmiany koncepcji i dróg ewakuacyjnych z klatkami schodowymi włącznie, aby uniknąć występowania do komendanta wojewódzkiego straży pożarnej o odstępowstwo od warunków technicznych?

Odpowiedź: Załączony projekt do PFU jest jedynie koncepcją, która przedstawia/proponuje układ funkcjonalny pomieszczeń na oddziale. Na etapie projektowania oraz wnioskowania o wydanie decyzji pozwolenia na budowę należy zaprojektować układ funkcjonalny pomieszczeń na oddziale, w taki sposób aby były spełnione wszystkie wytyczne zawarte w ustawach, rozporządzeniach, normach itp. Dopuszcza się zmianę koncepcji.”



---

**Szpital Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o.**

---

**Odpowiedź**

Nie, odpowiedzi na pytania do postępowania ZP4/2025 nie są wiążące dla obecnie trwającego postępowania. Jest to zupełnie nowe postępowanie, ze zmienionym przedmiotem zamówienia.

**Pytanie 41**

Ze względu na obecność pacjentów wentylowanych mechanicznie prosimy o potwierdzenie:

Czy dla przedmiotowej inwestycji należy stosować wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

**Odpowiedź**

Tak, Zamawiający potwierdza.

**Pytanie 42**

Ze względu na obecność pacjentów wentylowanych mechanicznie prosimy o potwierdzenie że:

Dla obszaru pacjentów wentylowanych mechanicznie należy zapewnić rozwiązania techniczne w zakresie instalacji elektrycznych jak dla pom. grupy II „podtrzymanie życia” w szczególności zasilanie rezerwowe i gwarantowane.

**Odpowiedź**

Tak, Zamawiający potwierdza.

**Pytanie 43**

Ze względu na obecność pacjentów wentylowanych mechanicznie prosimy o potwierdzenie:

Rozwiązanie zagadnień ochrony pożarowej stanowić będzie obowiązek wykonawcy nawet jeśli prowadzić będzie do wprowadzenia dodatkowych instalacji takich jak tryskacze czy oddymianie dróg ewakuacji z symulacjami CFD co pozwala zgodnie z [Dz.U. 2022 poz. 1225] na zwiększenie długości dojścia ewakuacyjnego. „227.4. Dopuszcza się powiększenie powierzchni stref pożarowych, o których mowa w ust. 1, z wyjątkiem stref pożarowych w wielokondygnacyjnych budynkach wysokich (W) i wysokościowych (WW), pod warunkiem zastosowania:

- 1) stałych samoczynnych urządzeń gaśniczych wodnych - o 100%;
- 2) samoczynnych urządzeń oddymiających uruchamianych za pomocą systemu wykrywania dymu - o 100%.”

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wymaga stałych samoczynnych urządzeń gaśniczych wodnych - o 100%.

Zamawiający potwierdza wymóg samoczynnych urządzeń oddymiających uruchamianych za pomocą systemu wykrywania dymu - o 100%.

**Pytanie 44**

Prosimy o określenie założeń rezerwowego zasilania w ciepło, wodę ect. dla obiektu.

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wymaga doprowadzenia rezerwowego zasilania w wodę i ciepło

**Pytanie 45**

Czy elementem inwestycji jest kompleksowa termomodernizacja piwnic z wymianą izolacji przeciwwilgociowych ścian zewnętrznych

**Odpowiedź**

Tak, Zamawiający potwierdza.

Szpital Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o.

### Pytanie 46

Czy są przewidywane panele medyczne, jeśli tak to w jakim miejscu i jak wyposażone w szczególności dotyczy to pom pacjentów wentylowanych mechanicznie.

### Odpowiedź

Zamawiający nie przewiduje paneli medycznych.

### Pytanie 47

Czy zamawiający potwierdza wymóg łączenia funkcji kuchni z zmywalnią w oparciu o istniejące koncepcyjne uzgodnienie PSSE, czy też zakłada, że projekt powinien być zweryfikowany nie tylko w oparciu o przepisy medyczne, ale również technologii żywności. Koncepcja wydaje się naruszać standardy HACCP w zakresie krzyżowania się dróg czystych i brudnych.

### Odpowiedź

Zamawiający potwierdza konieczność zweryfikowania projektu nie tylko o przepisy medyczna ale również technologii żywności.

Załączony projekt do PFU jest jedynie koncepcją, która przedstawia/proponuje układ funkcjonalny pomieszczeń na oddziale.

Na etapie projektowania oraz wnioskowania o wydanie decyzji pozwolenia na budowę należy zaprojektować układ funkcjonalny pomieszczeń na oddziale, w taki sposób aby były spełnione wszystkie wytyczne zawarte w ustawach, rozporządzeniach, normach itp.

Dopuszcza się zmianę koncepcji

### Pytanie 48

Czy w przypadku sprzeczności pomiędzy koncepcją a jednoznacznymi wskazaniem obowiązujących przepisów jak należy postępować i jak wycenić elementy budowlane: koncepcja w części opisowej wskazuje jednoznacznie na drzwi z klatki schodowej 120 cm a przepis [Dz.U. 2022 poz. 1225] § 64. § 239. Na minimalnie 140.

### Odpowiedź

Załączony projekt do PFU jest jedynie koncepcją, która przedstawia/proponuje układ funkcjonalny pomieszczeń na oddziale.

Na etapie projektowania oraz wnioskowania o wydanie decyzji pozwolenia na budowę należy zaprojektować układ funkcjonalny pomieszczeń na oddziale, w taki sposób aby były spełnione wszystkie wytyczne zawarte w ustawach, rozporządzeniach, normach itp.

Dopuszcza się zmianę koncepcji.

### Pytanie 49

Czy przewidujemy pomieszczenie promorte?

**Odpowiedź**

Zamawiający potwierdza konieczność wykonania pomieszczenia pro morte.

Załączony projekt do PFU jest jedynie koncepcją, która przedstawia/proponuje układ funkcjonalny pomieszczeń na oddziale.

Na etapie projektowania oraz wnioskowania o wydanie decyzji pozwolenia na budowę należy zaprojektować układ funkcjonalny pomieszczeń na oddziale, w taki sposób aby były spełnione wszystkie wytyczne zawarte w ustawach, rozporządzeniach, normach itp.

Dopuszcza się zmianę koncepcji.

### Pytanie 50

Czy jest dostępna dokumentacja archiwalna architektury, instalacji wewnętrznych i konstrukcji istniejącego budynku? Prosimy o udostępnienie.

### Odpowiedź

Zamawiający nie posiada powyższej dokumentacji.

---

**Szpital Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o.**

---

**Pytanie 51**

Czy w przypadku koniecznością zerwania istniejącego stropodachu i wykonania nowego stropu nad parterem to będzie on stanowił koszt wykonawcy?

**Odpowiedź**

Zamawiający potwierdza, będzie to stanowiło koszt wykonawcy.

**Pytanie 52**

W projekcie nie odnaleźliśmy standardów wykończenia korytarzy i pomieszczeń czy Zamawiający przewiduje wykorzystanie okładzin PCV co jest obecnie częstym rozwiązaniem czy też wystarczą lamperie z farby olejnej lub brak zabezpieczeń ścian.

**Odpowiedź**

Zamawiający wymaga zabezpieczenia ścian, w których odbywa się ruch pacjenta, listwami odbojowymi  
Powyższy zapis wynika z PFU PUNKT 2.6 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROZWIĄZAŃ BUDOWLANYCH – WYKOŃCZENIA BUDYNKU - WYKOŃCZENIA WEWNĘTRZNE.

**Pytanie 53**

W projekcie nie odnaleźliśmy standardów dla stolarki okiennej i drzwiowej czy można założyć całościowo stolarkę pcv dla stolarki zewnętrznej w tym drzwi?

**Odpowiedź**

Odpowiedź znajduje się w PFU.

PFU PUNKT 2.6 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROZWIĄZAŃ BUDOWLANYCH – WYKOŃCZENIA BUDYNKU- STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA - DRZWI

**Pytanie 54**

W projekcie nie odnaleźliśmy standardów dla stolarki okiennej i drzwiowej czy można założyć całościowo drzwi w oparciu o podstawowe rozwiązania drzwi w konstrukcji typu plaster miodu wykończone folią, czy też wymagane są podwyższone standardy techniczne wynikające z planowanego zużycia np. materiał trwałość ect?

**Odpowiedź**

Odpowiedź znajduje się w PFU.

PFU PUNKT 2.6 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROZWIĄZAŃ BUDOWLANYCH – WYKOŃCZENIA BUDYNKU- STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA - DRZWI

**Pytanie 55**

Co powinniśmy wycenić: w projekcie koncepcyjnym przewidziano kabiny prysznicowe, ze względu na wyniesienie kabiny ponad posadzkę jest ona rozwiązaniem najtańszym, ale powodującym trudności dla użytkowników o specyficznych potrzebach prosimy o wyjaśnienie i potwierdzenie rozwiązania.

**Odpowiedź**

Kabiny prysznicowe należy wykonać w sposób umożliwiający korzystanie z osobami posiadającymi trudności w poruszaniu się.

**Pytanie 56**

Co powinniśmy wycenić: w projekcie koncepcyjnym przewidziano muszle toaletowe stojące, ze względu na wyniesienie kabiny ponad posadzkę jest ona rozwiązaniem najtańszym, ale powodującym trudności dla użytkowników o specyficznych potrzebach prosimy o wyjaśnienie i potwierdzenie rozwiązania.

**Odpowiedź**

Muszle toaletowe należy wykonać w sposób umożliwiający korzystanie z osobami posiadającymi trudności w poruszaniu się.

## Szpital Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o.

**Pytanie 57**

Czy budynek należy podzielić na szereg stref pożarowych zgodnie z przepisami [Dz.U. 2022 poz. 1225] 227.5?

**Odpowiedź**

Tak, Zamawiający potwierdza.

**Pytanie 58**

Ze strefy pożarowej ZL II o powierzchni przekraczającej 750 m<sup>2</sup> w budynku wielokondygnacyjnym, powinna być zapewniona możliwość ewakuacji ludzi do innej strefy pożarowej na tej samej kondygnacji. Czy pracować w oparciu o koncepcję? Jak w związku powyższym przewiduje się odbiory budynku?

**Odpowiedź**

Załączony projekt do PFU jest jedynie koncepcją, która przedstawia/proponuje układ funkcjonalny pomieszczeń na oddziale.

Na etapie projektowania oraz wnioskowania o wydanie decyzji pozwolenia na budowę należy zaprojektować układ funkcjonalny pomieszczeń na oddziale, w taki sposób aby były spełnione wszystkie wytyczne zawarte w ustawach, rozporządzeniach, normach itp.

Dopuszcza się zmianę koncepcji.

**Pytanie 59**

Czy Zamawiający posiada ekspertyzę fundamentowania budynku oraz czy zamawiający posiada ekspertyzę stropodachu potwierdzające, że istniejący budynek można bezpiecznie rozbudować?

**Odpowiedź**

Zamawiający nie posiada ekspertyzy fundamentowej.

ZGODNIE Z ZAŁĄCZONĄ EKSPERTYZĄ ISTNIEJĄCA KONSTRUKCJA BUDYNKU JEST W STANIE PRZENIEŚĆ PLANOWANE OBCIĄŻENIA.

**Pytanie 60** Macerator do niszczenia naczyń z pulpy celulozowej-szt.1

Prosimy o dopuszczenie maceratora o czasie trwania cyklu 120 s, bez konfiguracji przez użytkownika - grozi to błędnym dobraniem parametrów cyklu.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

W związku z udzieloną odpowiedzią zmianie ulega Tabela zawarta w Specyfikacji technicznej wyposażenia ZOL punkt 26, tiret trzeci, który otrzymuje brzmienie:

- czas trwania standardowego cyklu max 95 sekund. Zamawiający dopuszcza również macerator o czasie trwania cyklu 120 s, bez konfiguracji przez użytkownika.

**Pytanie 61** Macerator do niszczenia naczyń z pulpy celulozowej-szt.1

Prosimy o dopuszczenie maceratora o zużyciu wody 28.44 l / cykl bez konfiguracji przez użytkownika - grozi to błędnym dobraniem parametrów cyklu.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ punkt 26 tiret 4 zużycie wody na w cyklu standardowym max. 17l/cykl

**Pytanie 62** Macerator do niszczenia naczyń z pulpy celulozowej-szt.1

Prosimy o dopuszczenie maceratora o 1500 mm wysokości przy otwartej pokrywie.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

W związku z udzieloną odpowiedzią zmianie ulega Tabela zawarta w Specyfikacji technicznej wyposażenia ZOL punkt 26, tiret dziesiąty, który otrzymuje brzmienie:

- wymiary urządzenia w mm max (szerokość x wysokość x głębokość): 500 mm x 1042 mm (1218mm otwarta pokrywa) x 600 mm. Zamawiający dopuszcza również macerator o wysokości 1500 mm przy



## Szpital Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o.

otwartej pokrywie.

**Pytanie 63** Macerator do niszczenia naczyń z pulpy celulozowej-szt.1

Prosimy o dopuszczenie maceratora o przedniej obudowie także wykonanej ze stali nierdzewnej.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

W związku z udzieloną odpowiedzią zmianie ulega Tabela zawarta w Specyfikacji technicznej wyposażenia ZOL punkt 26, tiret dwunasty, który otrzymuje brzmienie:

- obudowa: konstrukcja ze stali nierdzewnej z górną pokrywą i przednią obudową wykonaną z wysokiej jakości tworzywa. Zamawiający dopuszcza również macerator o przedniej obudowie wykonanej ze stali nierdzewnej.

**Pytanie 64** Macerator do niszczenia naczyń z pulpy celulozowej-szt.1

Prosimy o dopuszczenie maceratora o powłoce antybakteryjnej na górnej pokrywie urządzenia.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

W związku z udzieloną odpowiedzią zmianie ulega Tabela zawarta w Specyfikacji technicznej wyposażenia ZOL punkt 26, tiret dwunasty. Zamawiający dopuszcza również macerator o powłoce antybakteryjnej na górnej pokrywie.

**Pytanie 65** Macerator do niszczenia naczyń z pulpy celulozowej-szt.1

Prosimy o dopuszczenie urządzenia o uszczelce zlokalizowanej w górnej obudowie, w obręczy pokrywy, poprzez domknięcie do której następuje zamknięcie urządzenia. Kłapa wraz z górną pokrywą urządzenia stanowi jeden podzespół urządzenia. Zlokalizowanie uszczelki bądź to na klapie, bądź w obręczy pokrywy, obiektywnie nie różnicuje urządzenia i jest arbitralnym parametrem.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

W związku z udzieloną odpowiedzią zmianie ulega Tabela zawarta w Specyfikacji technicznej wyposażenia ZOL punkt 26, tiret czternasty, który otrzymuje brzmienie:

- urządzenie wyposażone w uszczelkę zamontowaną na pokrywie zapewniającą szczelność oraz czystość komory podczas pracy. Zamawiający dopuszcza również urządzenia o uszczelce zlokalizowanej w górnej obudowie.

**Pytanie 66** Macerator do niszczenia naczyń z pulpy celulozowej-szt.1

Prosimy o dopuszczenie obok parametru „-wyświetlacz OLED z regulacją intensywności podświetlenia informujący o dacie, godzinie, aktualnym programie, usterkach i fazie cyklu. - komunikaty graficzne i tekstowe,” urządzenia o sygnalizacji stanu za pomocą diod LED oraz wyświetlacza.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

W związku z udzieloną odpowiedzią zmianie ulega Tabela zawarta w Specyfikacji technicznej wyposażenia ZOL punkt 26, tiret dwadzieścia jeden i dwadzieścia dwa, który otrzymuje brzmienie:

-wyświetlacz OLED z regulacją intensywności podświetlenia informujący o dacie, godzinie, aktualnym programie, usterkach i fazie cyklu. Zamawiający dopuszcza również urządzenia o sygnalizacji stanu za pomocą diod LED oraz wyświetlacza.

**Pytanie 67** Macerator do niszczenia naczyń z pulpy celulozowej-szt.1

Wnosimy o odstąpienie od parametru: - czujnik prędkości wirnika. Dla skutecznego przetworzenia naczyń istotna jest moc silnika – prędkość obrotu nie gwarantuje przełożenia odpowiedniej mocy na napotkany materiał tak, by skutecznie go rozdrobnić. Na wypadek jakiegokolwiek odstępstwa od prawidłowej pracy urządzenie wyświetli kod błędu.

KPOD.07.08-IP.10-001/24

Projekt realizowany w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności – komponentu D „Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia”, inwestycji D4.1.1 Rozwój opieki długoterminowej poprzez modernizację infrastruktury podmiotów leczniczych na poziomie powiatowym.

## Szpital Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o.

**Odpowiedź**

Zamawiający wyraża zgodę na odstąpienie od tego parametru.

W związku z powyższym, w punkcie 26, tiret dwadzieścia trzy [zamawiający dopuszcza odstąpienie od parametru prędkości wirnika](#).

**Pytanie 68** Macerator do niszczenia naczyń z pulpy celulozowej-szt.1

Prosimy o dopuszczenie maceratora o jednym, uniwersalnym programie bez konfiguracji przez użytkownika - grozi to błędnym dobraniem parametrów cyklu.

**Odpowiedź:**

Zamawiający zmienia postanowienia zawarte w Tabeli zawarta w Specyfikacji technicznej wyposażenia ZOL punkt 26 tiret dwadzieścia cztery, który otrzymuje brzmienie:

- min. 3 fabrycznie wbudowane programy. [Możliwość wyboru programu z panelu sterowania /menu serwisowego](#). [Zamawiający dopuszcza również macerator o jednym, uniwersalnym programie bez konfiguracji przez użytkownika](#).

**Pytanie 69** Macerator do niszczenia naczyń z pulpy celulozowej-szt.1

Prosimy o dopuszczenie maceratora z archiwizacją jedynie ilości cykli - inne dane nie są znaczące dla obsługi urządzenia.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ punkt 26 tiret dwadzieścia pięć archiwizacja danych – możliwość przejrzenia błędów (daty, godziny wystąpienia błędu), ilości cykli.

**Pytanie 70** Macerator do niszczenia naczyń z pulpy celulozowej-szt.1

Wnosimy o dopuszczenie urządzenia resetowanego poprzez odłączenie od zasilania. Resetowanie z poziomu panelu sterującego nie jest zalecane ze względu na ryzyko przypadkowego wyłączenia urządzenia w trakcie cyklu.

**Odpowiedź:**

Zamawiający zmienia Tabelę zawartą w Specyfikacji technicznej wyposażenia ZOL punkt 26 tiret dwadzieścia sześć, który otrzymuje brzmienie:

- [możliwość resetowania urządzenia bezpośrednio z panelu sterowania umiejscowionego na górnej pokrywie](#). [Zamawiający dopuszcza również urządzenie resetowanego poprzez odłączenie od zasilania](#).

**Pytanie 71** Macerator do niszczenia naczyń z pulpy celulozowej-szt.1

Prosimy o dopuszczenie maceratora z automatycznym przepłukiwaniem co 24 godziny celem zagwarantowania drożności odpływu.

**Odpowiedź**

Zamawiający zmienia Tabelę zawartą w Specyfikacji technicznej wyposażenia ZOL punkt 26 tiret dwadzieścia siedem, który otrzymuje brzmienie:

- [możliwość ustawienia trybu higienicznego – przepłukiwania urządzenia zgodnie z ustawionym harmonogramem w momentach dłuższego przestoju](#). [Zamawiający dopuszcza również macerator z automatycznym przepłukiwaniem co 24 godziny](#)

**Pytanie 72** Macerator do niszczenia naczyń z pulpy celulozowej-szt.1

Prosimy o dopuszczenie maceratora z dozownikiem płynu płuczaco-dezodoryzującego z automatyczną regulacją dozowania, zużycie 8 ml / cykl.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ punkt 26 tiret dwadzieścia dziewięć dozownik płynu antybakteryjno – dezodoryzującego z możliwością regulacji częstotliwości dozowania płynu z poziomu panelu sterowania na pokrywie urządzenia - zużycie środka max. 1 ml/cykl

KPOD.07.08-IP.10-001/24

Projekt realizowany w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności – komponentu D „Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia”, inwestycji D4.1.1 Rozwój opieki długoterminowej poprzez modernizację infrastruktury podmiotów leczniczych na poziomie powiatowym.

---

Szpital Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o.**Pytanie 73** Macerator do niszczenia naczyń z pulpy celulozowej-szt.1

Prosimy o dopuszczenie maceratora z otworami 10 mm (6 otworów), uniemożliwiające przedostanie się niepożądanego przedmiotu do rury kanalizacyjnej powodujących zapchanie.

**Odpowiedź:**

Zamawiający zmienia Tabelę zawartą w Specyfikacji technicznej wyposażenia ZOL punkt 26 tiret trzydzieści jeden, który otrzymuje brzmienie:

- ślimakowe oraz bezkolizyjne odprowadzenie zmacerowanego ścieku do syfonu w celu powolnego i równomiernego odprowadzania ścieku dla zachowania najlepszej drożności odpływu, min. 10 otworów odpływowych dla równomiernego oraz powolnego odprowadzania ścieku. Zamawiający dopuszcza również macerator z otworami 10 mm (6 otworów), uniemożliwiające przedostanie się niepożądanego przedmiotu do rury kanalizacyjnej powodujących zapchanie.

**Pytanie 74** Macerator do niszczenia pieluch jednorazowych szt.1

Prosimy o dopuszczenie maceratora o 1500 mm wysokości przy otwartej pokrywie.

**Odpowiedź:**

Zamawiający zmienia Tabelę zawartą w Specyfikacji technicznej wyposażenia ZOL punkt 27 tiret pięć, który otrzymuje brzmienie:

- wymiary urządzenia w mm (szerokość x wysokość x głębokość): 500 mm x 1042 mm (1310 mm otwarta pokrywa) x 600 mm (tolerancja +/- 5%). Zamawiający dopuszcza również urządzenie o wymiarach: 430 x gł. 620 x wys. 940mm (1310 otwarta pokrywa). Zamawiający dopuszcza również macerator o wysokości 1500 mm przy otwartej pokrywie.

**Pytanie 75** Macerator do niszczenia pieluch jednorazowych szt.1

Prosimy o dopuszczenie urządzenia o zużyciu wody wynoszącym 37.5 l / cykl. Odpowiednia podaż wody jest istotna z uwagi na należyte zmiękczenie wsadu oraz prawidłowe przepłukanie ścieku tak, by całość została odprowadzona do przewodu kanalizacyjnego, nie pozostawiając w przewodach elementów mogących doprowadzić do niedrożności.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ punkt 27 tiret sześć **zużycie wody max 30l**.

**Pytanie 76** Macerator do niszczenia pieluch jednorazowych szt.1

Prosimy o dopuszczenie urządzenia ze zbiornikiem wykonanym z tworzywa o wysokiej wytrzymałości, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, umieszczonym w obrębie urządzenia. Jego umiejscowienie z tylnej strony w sposób naturalny chroni przed kontaktem fizycznym, boki zaś są osłonięte panelem stalowym.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ punkt 27 tiret 9. zbiornik wodny umieszczony w urządzeniu z każdej strony obudowany stalą nierdzewną

**Pytanie 77** Macerator do niszczenia pieluch jednorazowych szt.1

Prosimy o dopuszczenie maceratora o powłoce antybakteryjnej na górnej pokrywie urządzenia.

**Odpowiedź:**

Zamawiający zmienia Tabelę zawartą w Specyfikacji technicznej wyposażenia ZOL punkt 27 tiret dziesięć, który otrzymuje brzmienie:

-antybakteryjna powłoka z technologią srebra uniemożliwiająca namnażanie się bakterii na pokrywie i przedniej obudowie urządzenia - dożywnia ochrona przed rozwojem bakterii. Zamawiający dopuszcza również macerator o powłoce antybakteryjnej na górnej pokrywie urządzenia.

---

Szpital Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o.**Pytanie 78** Macerator do niszczenia pieluch jednorazowych szt.1

Prosimy o dopuszczenie urządzenia o sygnalizacji stanu za pomocą diod LED oraz wyświetlacza.

**Odpowiedź:**

Zamawiający zmienia ulega Tabela zawarta w Specyfikacji technicznej wyposażenia ZOL punkt 27 tiret dwanaście, który otrzymuje brzmienie:

-wielokolorowa dioda LED informująca o stanie gotowości urządzenia do pracy lub urządzenie posiadające informujące o stanie gotowości urządzenia do pracy, aktualnej fazie cyklu i usterkach.

Zamawiający dopuszcza również urządzenie o sygnalizacji stanu za pomocą diod LED oraz wyświetlacza

**Pytanie 79** Macerator do niszczenia pieluch jednorazowych szt.1

Wnosimy o odstąpienie od parametru: - czujnik prędkości wirnika. Dla skutecznego przetworzenia naczyń istotna jest moc silnika – prędkość obrotu nie gwarantuje przełożenia odpowiedniej mocy na napotkany materiał tak, by skutecznie go rozdrobnić. Na wypadek jakiegokolwiek odstępstwa od prawidłowej pracy urządzenie wyświetla kod błędu.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza odstąpienie od parametru prędkości wirnika.

**Pytanie 80** Dotyczy: wzór umowy.

Wnosimy o dodanie zapisu „Dostawa i montaż urządzeń zostaną poprzedzone pisemnym lub e-mailowym potwierdzeniem przez Zamawiającego gotowości stanowiska do montażu urządzeń. W przypadku stwierdzenia braku gotowości stanowiska podczas dostawy, Zamawiający zostanie obciążony kosztami ponownego przyjazdu technika oraz kosztami roboczogodzin koniecznych do przeprowadzenia montażu. W takim wypadku, termin wykonania montażu ulega wydłużeniu przynajmniej dwukrotnie.”

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie powyższego zapisu do umowy.

**Pytanie 81**

Wnosimy o redukcję kar umownych o 50%. Uzasadnienie wynika z art. 484 k.c. (miarkowanie).

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na redukcję kar umownych.

**Pytanie 82**

Prosimy o zgodę na przeprowadzenie wizji lokalnej w dniu 27.03.2025 lub w późniejszym terminie, ze względu na odległy termin składania ofert. Umożliwi to szerszemu gronu potencjalnych wykonawców zapoznanie się z zakresem prac, co przyczyni się do wyboru najkorzystniejszej oferty, a tym samym pozytywnie wpłynie na jakość oraz koszt realizacji zadania.

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie terminu wizji lokalnej, postanowienia SWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

**Ponadto działając na podstawie art. 137 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dokonuje następujących zmian w SWZ:**

**Punkt 11.1. SWZ otrzymuje brzmienie:**

*Wykonawca jest związany ofertą do dnia 03.05.2025 r.*

**Punkt 13.1. otrzymuje brzmienie:**

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/szpital-bytow> do dnia 04.04.2025 r. do godz.

---

KPOD.07.08-IP.10-001/24

Projekt realizowany w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności – komponentu D „Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia”, inwestycji D4.1.1 Rozwój opieki długoterminowej poprzez modernizację infrastruktury podmiotów leczniczych na poziomie powiatowym.



---

Szpital Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o.

12.00. Oferty złożone po terminie składania ofert zostanie odrzucona.

**Punkt 14.1. otrzymuje brzmienie:**

Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, w którym upłynął termin składania ofert tj. 04.04.2025 r. godz. 12.30

**Niniejsze pismo staje się integralną częścią SWZ i obowiązujące w nim postanowienia są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania.**

Zamawiający załącza również tekst jednolity SWZ oraz tekst jednolity Specyfikacji technicznej wyposażenia ZOL uwzględniający powyższe zmiany.

Karolina Glanc  
Sekretarz Komisji przetargowe

---

KPOD.07.08-IP.10-001/24

Projekt realizowany w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności – komponentu D „Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia”, inwestycji D4.1.1 Rozwój opieki długoterminowej poprzez modernizację infrastruktury podmiotów leczniczych na poziomie powiatowym.