


# PRZEKRÓJ CHARAKTERYSTYCZNY 1:25

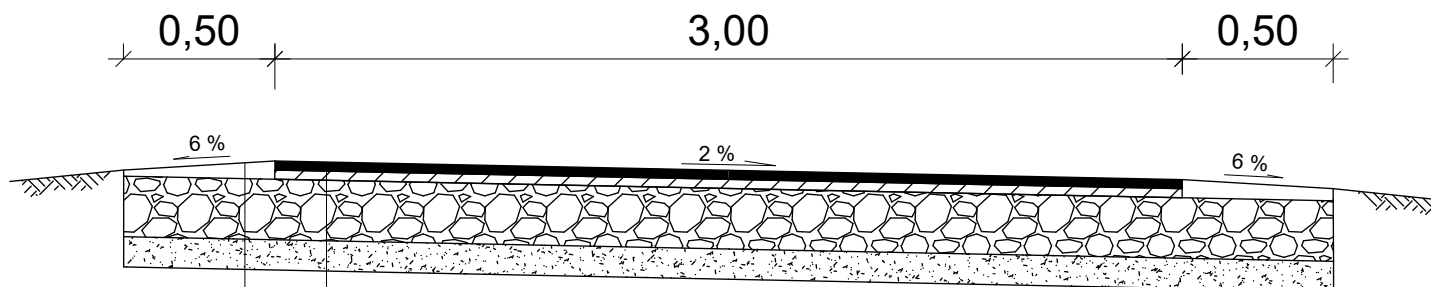

w-wa ściernalna beton asfaltowy AC 11 S gr. 3 cm  
 skropienie emulsją asfalt. w śr. ilości 0,5 kg/m<sup>2</sup>  
 w-wa wiążąca beton asfaltowy AC 11 W gr. 4 cm  
 podbudowa z kruszywa łam. 0-31,5mm gr. 20 cm  
 w-wa ulepszanego podłoża z gruntu stabiliz. spoiwem  
 hydraulicznym lub wapnem o Rm=5 MPa gr. 10 cm

pobocze z mieszanki kamiennej 0/31,5 o śr. gr. 7 cm

NAZWA I ADRES INWESTORA:		Gmina Warta Bolesławiecka Warta Bolesławiecka 40c 59-720 Warta Bolesławiecka	
OBIEKT: <b>Budowa drogi wewnętrznej na dz. nr 1037 w msc. Tomaszów Bolesławiecki</b>			
TYTUŁ RYSUNKU: <b>Przekrój charakterystyczny</b>			JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
IMIĘ I NAZWISKO:	NR UPR.:	PODPIS:	<b>PAWEŁ BEDNARSKI</b> Tomaszów Bolesławiecki 160c 59-720 Tomaszów Bolesławiecki tel. 662-629-271 pawelbednarski@poczta.onet.pl
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. <b>Paweł Bednarski</b>	90/DOŚ/15		
SPRAWDZIŁ:			
DATA: <b>9.2024</b>	SKALA: <b>1:25</b>	BRANŻA: <b>DROGOWA</b>	NUMER RYSUNKU: <b>1</b>