


PRZEKRÓJ CHARAKTERYSTYCZNY 1:25

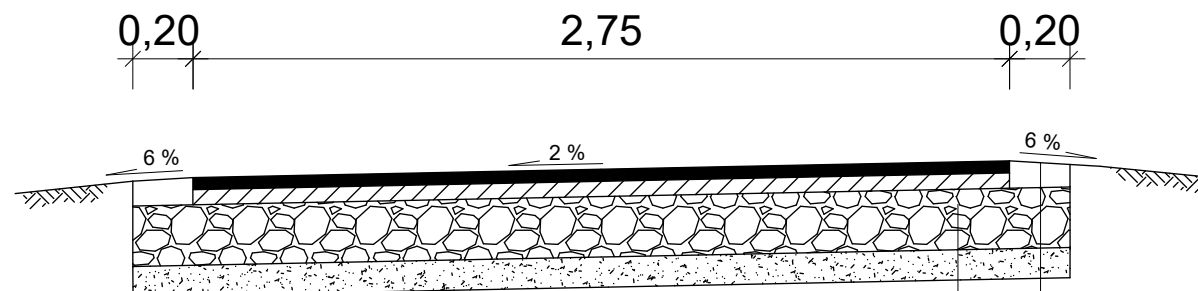

w-wa ścieralna beton asfaltowy AC 11 S gr. 4 cm
 skropienie emulsją asfalt. w śr. ilości 0,5 kg/m²
 w-wa wiążąca beton asfaltowy AC 16 W gr. 5 cm
 podbudowa z kruszywa łam. 0-31,5mm gr. 20 cm
 w-wa ulepszonego podłoża z gruntu stabiliz. spoiwem
 hydraulicznym lub wapnem o Rm=5 MPa gr. 10 cm
 pobocze z mieszanki kamiennej 0/31,5 o śr. gr. 9 cm

NAZWA I ADRES INWESTORA:		Gmina Warta Bolesławiecka Warta Bolesławiecka 40c 59-720 Warta Bolesławiecka	
OBIEKT: Budowa drogi wewnętrznej transportu rolniczego na dz. nr 531 w msc. Warta Bolesławiecka			
TYTUŁ RYSUNKU: Przekrój charakterystyczny			JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
IMIĘ I NAZWISKO:	NR UPR.:	PODPIS:	PAWEŁ BEDNARSKI Tomaszów Bolesławiecki 160c 59-720 Tomaszów Bolesławiecki tel. 662-629-271 pawelbednarski@poczta.onet.pl
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Paweł Bednarski	90/DOŚ/15		
SPRAWDZIŁ:			
DATA: 10.2024	SKALA: 1:25	BRANŻA: DROGOWA	NUMER RYSUNKU: 1