



Przekrój normalny ul. Norwida H-H



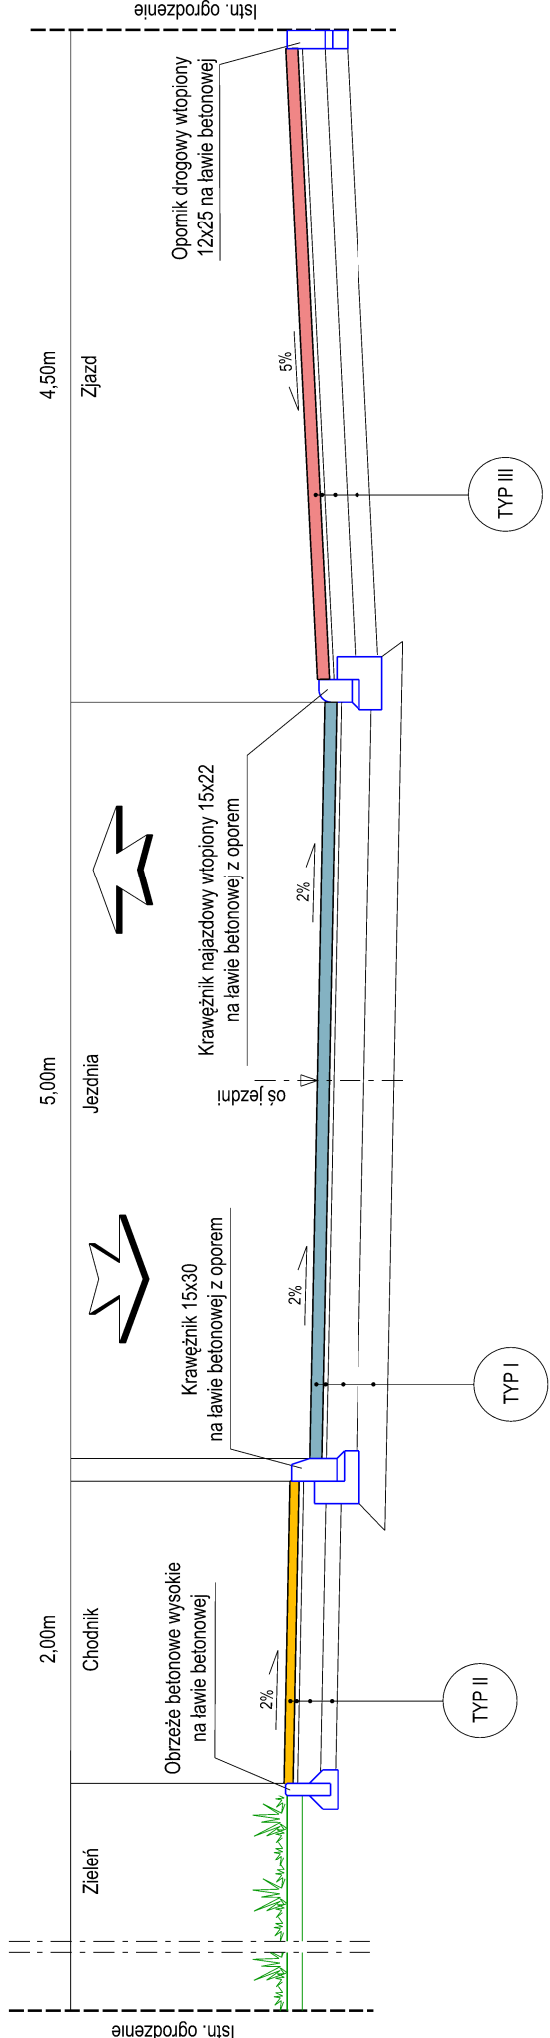


Przekrój normalny ul. Norwida H-I

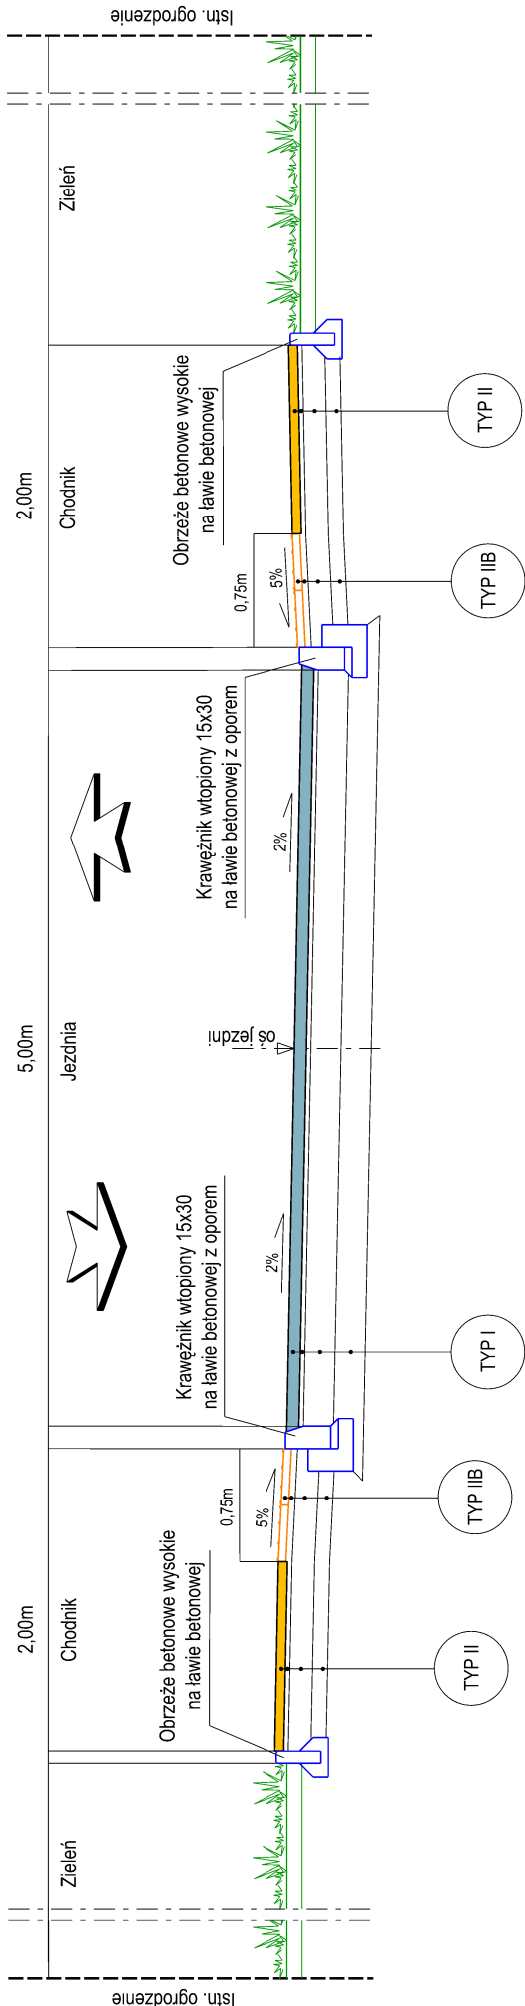

TYP I	TYP II	TYP IIB	TYP III
8 cm	6 cm	5 cm	8 cm
3 cm	3 cm	4 cm	3 cm
20 cm	15 cm	15 cm	15 cm
20 cm	10 cm	10 cm	10 cm
SUMA 51 cm	SUMA 34 cm	SUMA 34 cm	SUMA 34 cm
warstwa ścieralna z kostki betonowej	warstwa ścieralna z kostki betonowej	warstwa ścieralna z pyły wszkłnikowej	warstwa ścieralna z kostki betonowej
podsyпка cementowo - piaskowa 1:4	podsyпка cementowo - piaskowa 1:4	podsyпка cementowo - piaskowa 1:4	podsyпка cementowo - piaskowa 1:4
podbudowa z kruszywa łamanego słab. mechanicznie C90/3 0-31,5	podbudowa z kruszywa łamanego słab. mechanicznie C90/3 0-31,5	podbudowa z kruszywa łamanego słab. mechanicznie C90/3 0-31,5	podbudowa z kruszywa łamanego słab. mechanicznie C90/3 0-31,5
warstwa mrozoodporna z mieszanki cementem C1,5/2-4MPa	warstwa mrozoodporna z mieszanki cementem C1,5/2-4MPa	warstwa mrozoodporna z mieszanki cementem C1,5/2-4MPa	warstwa mrozoodporna z mieszanki cementem C1,5/2-4MPa
podłoże rodzime doprowadzone do E2≥35 MPa, Is≤0,97	podłoże rodzime doprowadzone do E2≥35 MPa, Is≤0,97	podłoże rodzime doprowadzone do E2≥35 MPa, Is≤0,97	podłoże rodzime doprowadzone do E2≥35 MPa, Is≤0,97

P
15 cm
pobocze z kruszywa łamanego słab. mechanicznie C90/3 0-31,5

Faza projektu:	Nazwa i adres obiektu budowlanego:
PROJEKT BUDOWLANY	ul. Norwida w Komorowie w gminie Michałowice
Investor:	Biuo projektowe:
	BPI
WÓJT GMINY MICHAŁOWICE Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1 05-416 Michałowice	Biuo Projektów Infrastrukturalnych Krzysztof Suliga ul. Tęczowa 3/6, 05-270 Marki tel. 791 95 65 51, email: biuro@bpi-ks.pl

Projektant w specjalności drogowej	Podpis:	Sprawdzający w specjalności drogowej	Podpis:
mgr inż. Krzysztof Suliga uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w spec. drogowej nr 6100512		mgr inż. Bartłomiej Maletka uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w spec. drogowej nr MAZ04045P000110	

Nazwa zamierzenia budowlanego:	Tom:	Skala rysunku:	Data:
Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Norwida w miejscowości Komorów w gminie Michałowice	TOM II PAB	1:50	05.2023 r.
	Tytuł rysunku:		
PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE		DR-PK-02	