


WYKAZ POMIESZCZEN			
NR	NAZWA POMIESZCZENIA	POSADZKA	POW. / m2 /
1	korytarz	pcv	107,00
2	klatka schodowa	pcv	17,40
3	zaplecze sali	pcv	5,80
4	sala przedszkolna 20 dzieci	pcv	54,00
5	sanitariat dzieci	gres	27,20
6	zaplecze sali	pcv	6,20
7	sala przedszkolna 18 dzieci	pcv	50,00
8	sanitariat dziewcząt	gres	10,40
9	sanitariat niepełnosprawnego	gres	5,00
10	sanitariat chłopców	gres	10,40
11	klatka schodowa	pcv	17,40
12	sanitariat personelu kobiet	gres	4,30
13	sanitariat personelu mężczyzn	gres	6,60
14	pomieszczenie porządkowe	gres	2,40
15	pokój nauczycielski	pcv	34,40
16	pomieszczenie socjalne personelu	gres	16,20
17	świetlica 25 dzieci	pcv	67,70
18	zaplecze świetlicy	pcv	8,10
19	zaplecze sali	pcv	8,10
20	sanitariat dzieci	gres	16,20
21	sala przedszkolna 24 dzieci	pcv	67,50
CZĘŚĆ DYDAKTYCZNA			539,30
22	klatka schodowa	pcv	17,40
23	korytarz	pcv	21,00
24	zaplecze sali	pcv	6,80
25	sala teatralna 30 osób	pcv	57,40
26	zaplecze sali	pcv	13,00
27	sanitariat niepełnosprawnego	gres	6,00
CZĘŚĆ GIMNASTYCZNA			121,60
RAZEM			660,90

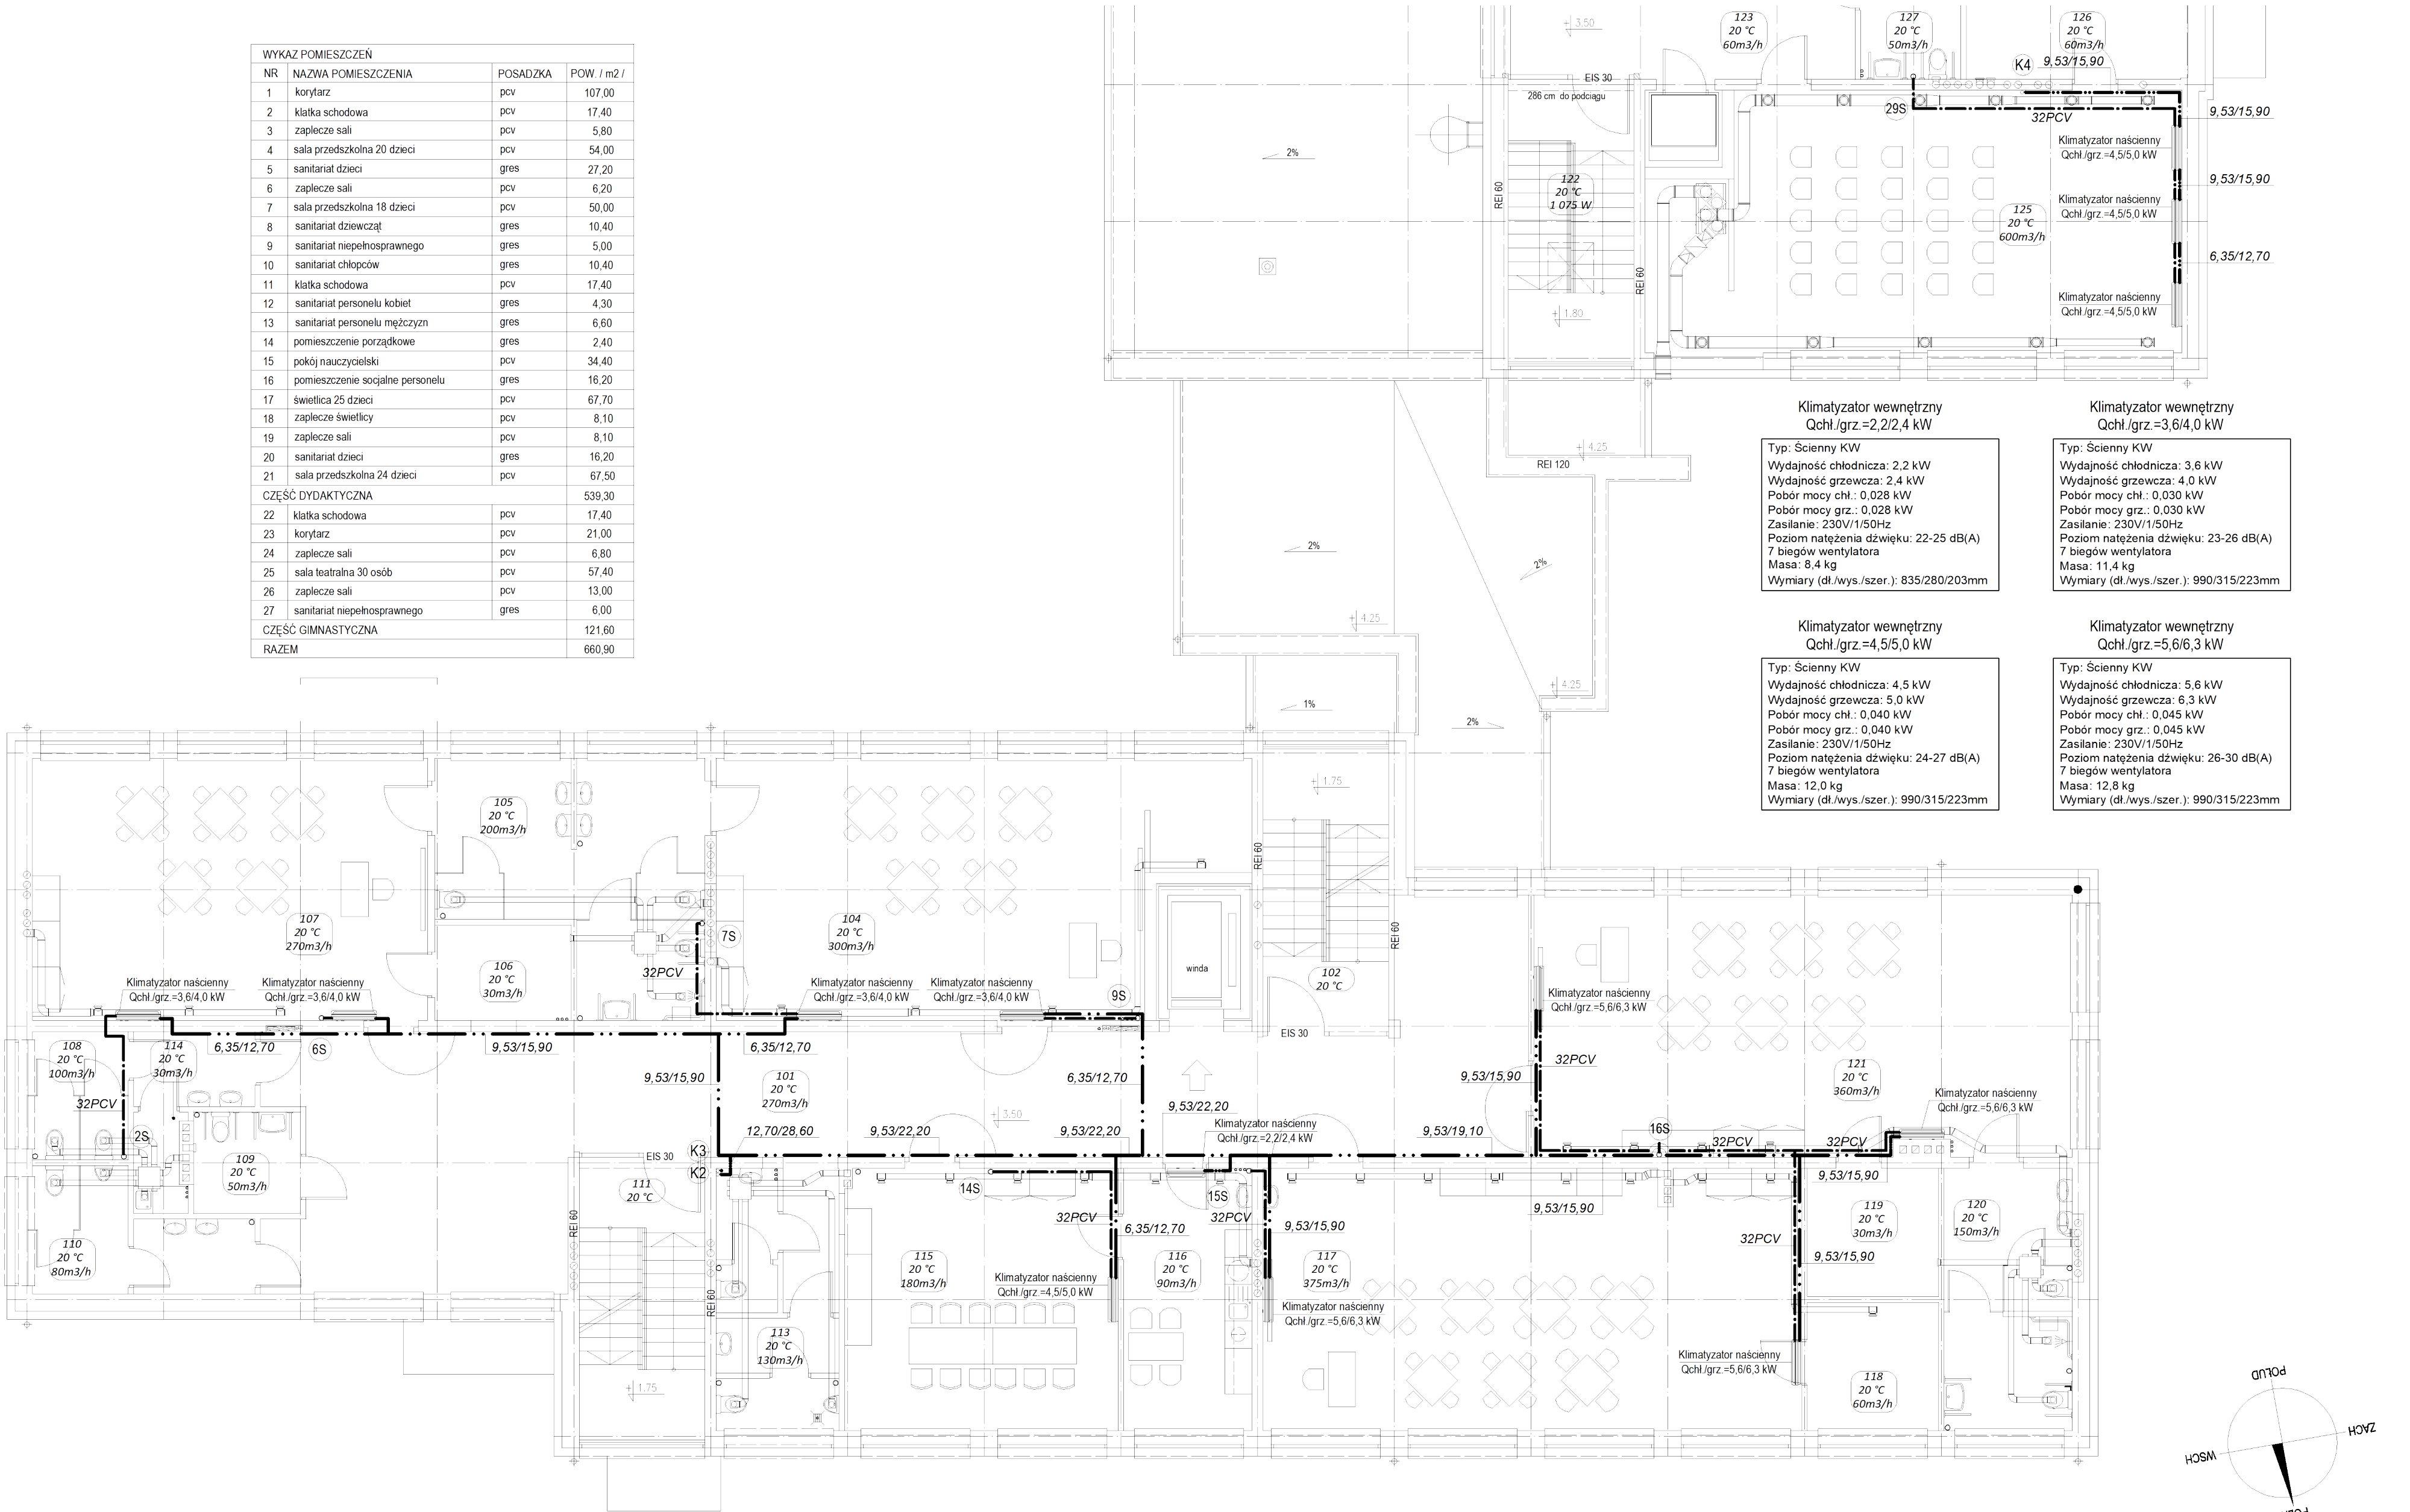

- UWAGI**
- PRZEWÓD GAZOWO-CIECZOWY Z RUR MIEDZIANYCH ŁĄCZONYCH NA LUT "TWARDY"
 - PRZEWÓD SKROPLIN Z RUR PCV ŁĄCZONYCH PRZEZ KLEJENIE
 - PRZEWODY MIEDZIANE W IZOLACJI KAUCZUKOWEJ GRUB. MIN. 13 mm
 - SKROPLINY ODPROWADZONE DO PIONU KANALIZACJI SANITARNEJ POPRZEC NACZYNIEM NA SKROPLINY Z ZAPORĄ ZAPACHOWĄ
 - PRZEWODY GAZOWO-CIECZOWE I SKROPLIN PROWADZONE POD STROPEM POMIESZCZEŃ
 - K4 - PION GAZOWO-CIECZOWY - 1 PIĘTRO
 - K3 - PION GAZOWO-CIECZOWY - PARTER
 - K2 - PION GAZOWO-CIECZOWY - 1 PIĘTRO
 - K1 - PION GAZOWO-CIECZOWY - 2 PIĘTRO
 - 9S - PION KANALIZACJI SANITARNEJ

INWESTOR: Gmina Miasta Radomia, 26-600 Radom, ul. Kilińskiego 30		STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY		BRANŻA: WENTYLACJA	
BIURO PROJEKTÓW: WM-PROJEKT Witold Malmon, 26-600 Radom, ul. W. Wróblewskiego 36		INWESTYCJA: Rozbudowa budynku szkoły o łącznik wraz z budową drogi pożarowej i miejsc postojowych, trybun, w ramach zadania „Rozbudowa wraz z przebudową i termomodernizacją budynku PSP Nr 14 Integracyjny” przy ul. Wierzbickiej 89/93 w Radomiu		SKALA: 1:100	
ELEMENT: INSTALACJA KLIMATYZACJI RZUT I PIĘTRA		DATA I PODPIS: 12.2020		NR. RYS.: 2K	
PROJEKTANT: mgr inż. Marek Lis uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności sanitarnej UAN-III-K-6306/114/84		SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Małgorzata Świątkiewicz uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności sanitarnej CP-III-7342/8/93		DATA I PODPIS: 12.2020	