




## PRZEKRÓJ NORMALNY

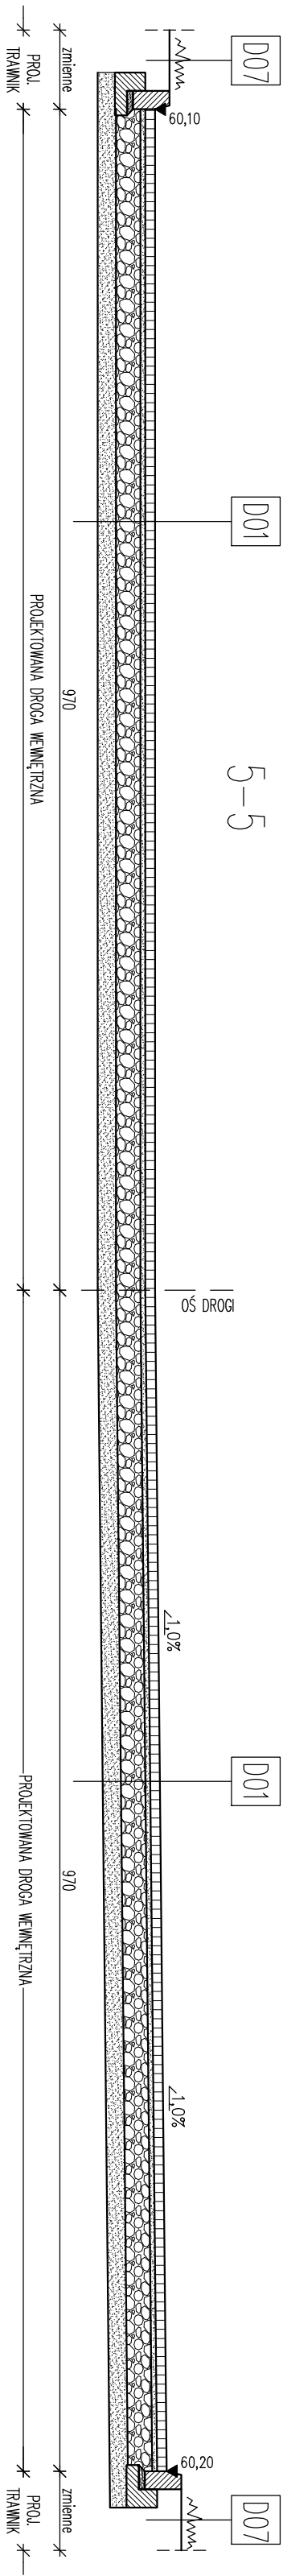


## PRZEKRÓJ NORMALNY

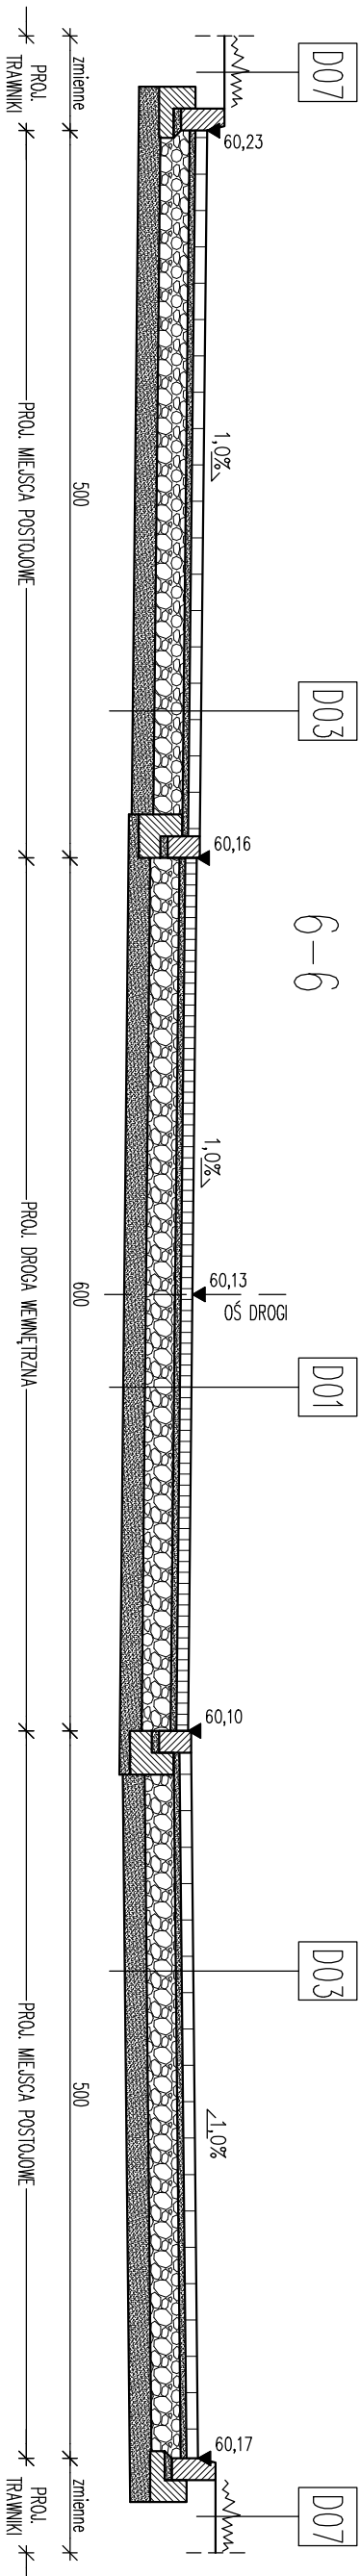

## PRZEKRÓJ NORMALNY
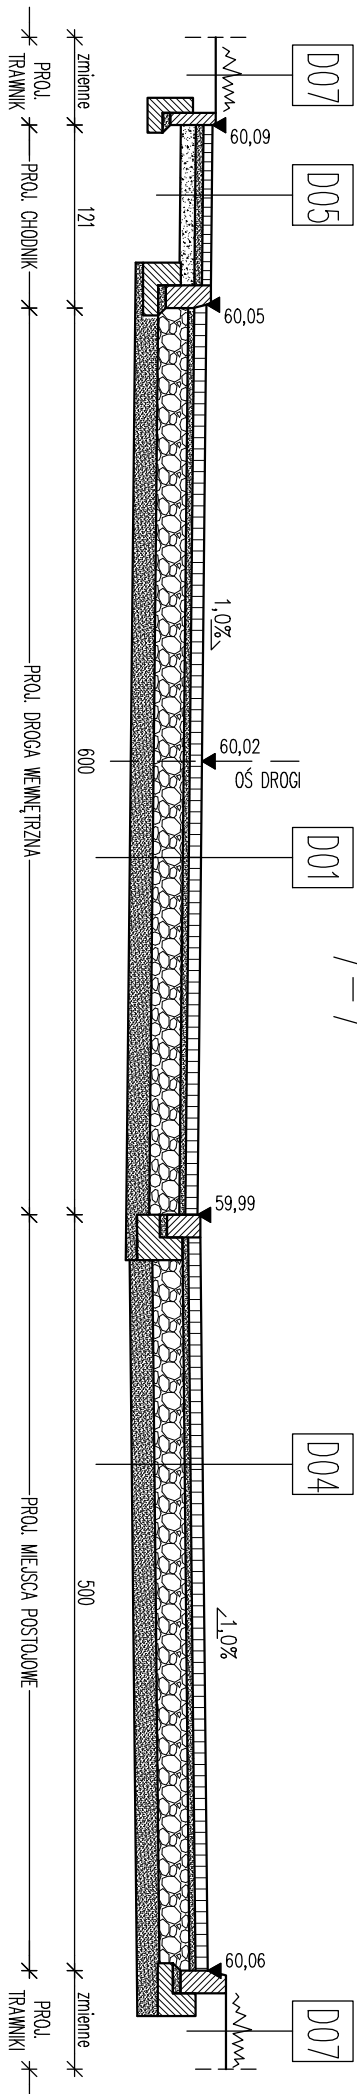
$$7-7$$


## PRZEKRÓJ NORMALNY

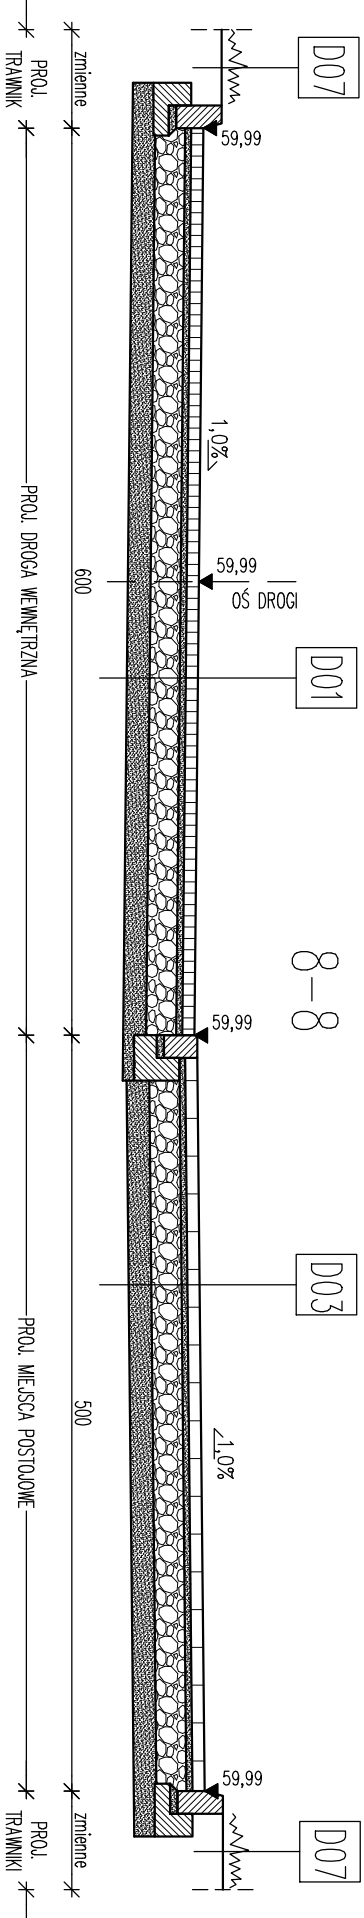

- PROJEKTOWANIE DRÓG WYMIĘTNIENIE I MANTROWIE**
- warstwo nadciężnikowa z kostki betonowej gr. 8cm,
  - podspoko cementowo-piaskowa (1:4) gr. 4cm,
  - podbudowa z KSM 0/31,5 gr. 20cm,
  - podbudowa z granitu stabilizowanego cementem Rm=2,5 Mpa gr.15 cm
- podłoże C3

- 2


- PROJEKTOWANA DROGA POŻAROWA
- klatka drogowo-parkingowa,
  - podspłk cementowo-piaskowa (1:4) gr. 4cm,
  - podbudowa z KtSM c90/3 gr. 20cm,
  - warstwa odszczepająca z piasku gr. 15cm,
  - grunt rodzimy, zagęszczenie  $\Sigma V$  45kN/m<sup>2</sup>

- PROJEKTOWANE MIEJSCA POSTOJÓW
- płyty betonowe ażurowe, gr. 8cm,
  - podspółka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 4cm,
  - podbudowa z kłsm, gr. 20cm,
  - warstwa odsączająca z piasku, gr. 15cm
- podłoże G3

- PROJEKTOWANE MIĘSIĄSKA POSTŁOJNE DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH
- wzrostu nieprzekraczającego z kostki belonowej gr. 8cm,
  - podpaska cementowo-piaskowa 1:4, gr. 4cm,
  - podbudowa z KtSM, gr. 20cm,
  - wzrostu odszcożonego z piasku, gr. 15cm,
- podłoże G3

- PROJEKTOWANIE CHODNIKI
- wzrost powierzchniowa z kostki betonowej gr. 6cm,
  - podspółka cementowo-piśskowa (1:4) gr. 4cm,
  - podbudowa z KSM gr. 15 cm,
  - wzrost gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5 Mpa gr. 10cm,
  - podtze G3

- 7
- POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA  
-trawniki

JEDYNOŚĆ PROJEKTOWA PROMOWADZĄCA:	
<div><b>grupa YANG</b> architektaci</div>	
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. Ul. Dębowa 1/2, 82-500 Kwidzyn www.grupayang.pl; e-mail: pracownia@grupayang.pl mobile: +48 735 963 730	
NAZWA OBIEKTU BUDOWANEGO:  BUDOWA SIEDZIBY NADLEŚNICTWA KWIADZYN WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU	
TYTUŁ (NAZWA) RYSUNKU:  PRZEKROJE NORMALNE	
SKALA:	NR RYSUNKU:
1:50	D-03
DATA:	
CZERWIEC 2024	
PROJEKTANT	
IMIĘ I NAZWISKO: mgr inż. Ryszard Korczyński	PODPIS:
NR UPRAWNIENI: 4072/GD/89	
OPRACOWUJĄCY	
IMIĘ I NAZWISKO: ---	PODPIS:
NR UPRAWNIENI: ---	
SPRAWDZAJĄCY	
IMIĘ I NAZWISKO: ---	PODPIS:
NR UPRAWNIENI: ---	