

UWAGA:  
PUNKT OSNOWY GEODEZYJNEJ  
PRAWNIE CHRONIONY

Rura osłonowa dn 160x9,5 PE  
PE 100 RC SDR 17 PN 10  
L= 3,70 mb

Rura osłonowa dn 90x5,4 PE  
PE 100 RC SDR 17 PN 10  
L= 6,00 mb

Proj. przyłącze wody dn 63x5,8 PE  
PE 100 RC SDR 11 PN 16  
L= 9,00 mb


zbiornik ppoż.  
200 m³

## LEGENDA

### ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

W1	Hn1	PROJEKTOWANA SIEĆ WODOCIĄGOWA dn 110 PE L=150,00 mb
W2	Sw	PROJEKTOWANE PRZYŁĄCZE WODY dn 63 PE L=9,00 mb
		PROJEKTOWANA ZEW. INSTALACJA WODY
Sr	Ps1	PROJEKTOWANA KANALIZACJA SANIATARNA TŁOCZNA dn 75 PE L=195,40 mb
Si	Sr	PROJ. PRZYŁĄCZE KAN. SANIATARNEJ GRAWITACYJNEJ dn 160 PVC L=3,50 mb
		PROJ. ZEW. INST. KAN. SANIT. GRAWITACYJNEJ dn 200/160 PVC
		PROJ. ZEW. INST. KAN. DESZCZOWEJ dn 315/250/200/160/110 PVC
oP		PROJEKTOWANA PRZEPOMOWNIA ŚCIEKÓW
A 43 U		OZNACZENIE PRZEZNACZENIA TERENU ZGODNIE Z MPZP
		LINIE ROZGRANICZAJĄCE TERENY O RÓŻNYM PRZEZNACZENIU LUB RÓŻNYCH SPOSOBACH ZAGOSPODAROWANIA ZGODNIE Z MPZP
		NIEPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWY W ODLEGŁOŚCI 6 m OD LINII ROZGRANICZAJĄCEJ Z TERENEM 012.KDD (ZGODNIE Z MPZP)
		PROJEKTOWANE OGRODZENIE WG PROJ. BRANŻOWEGO



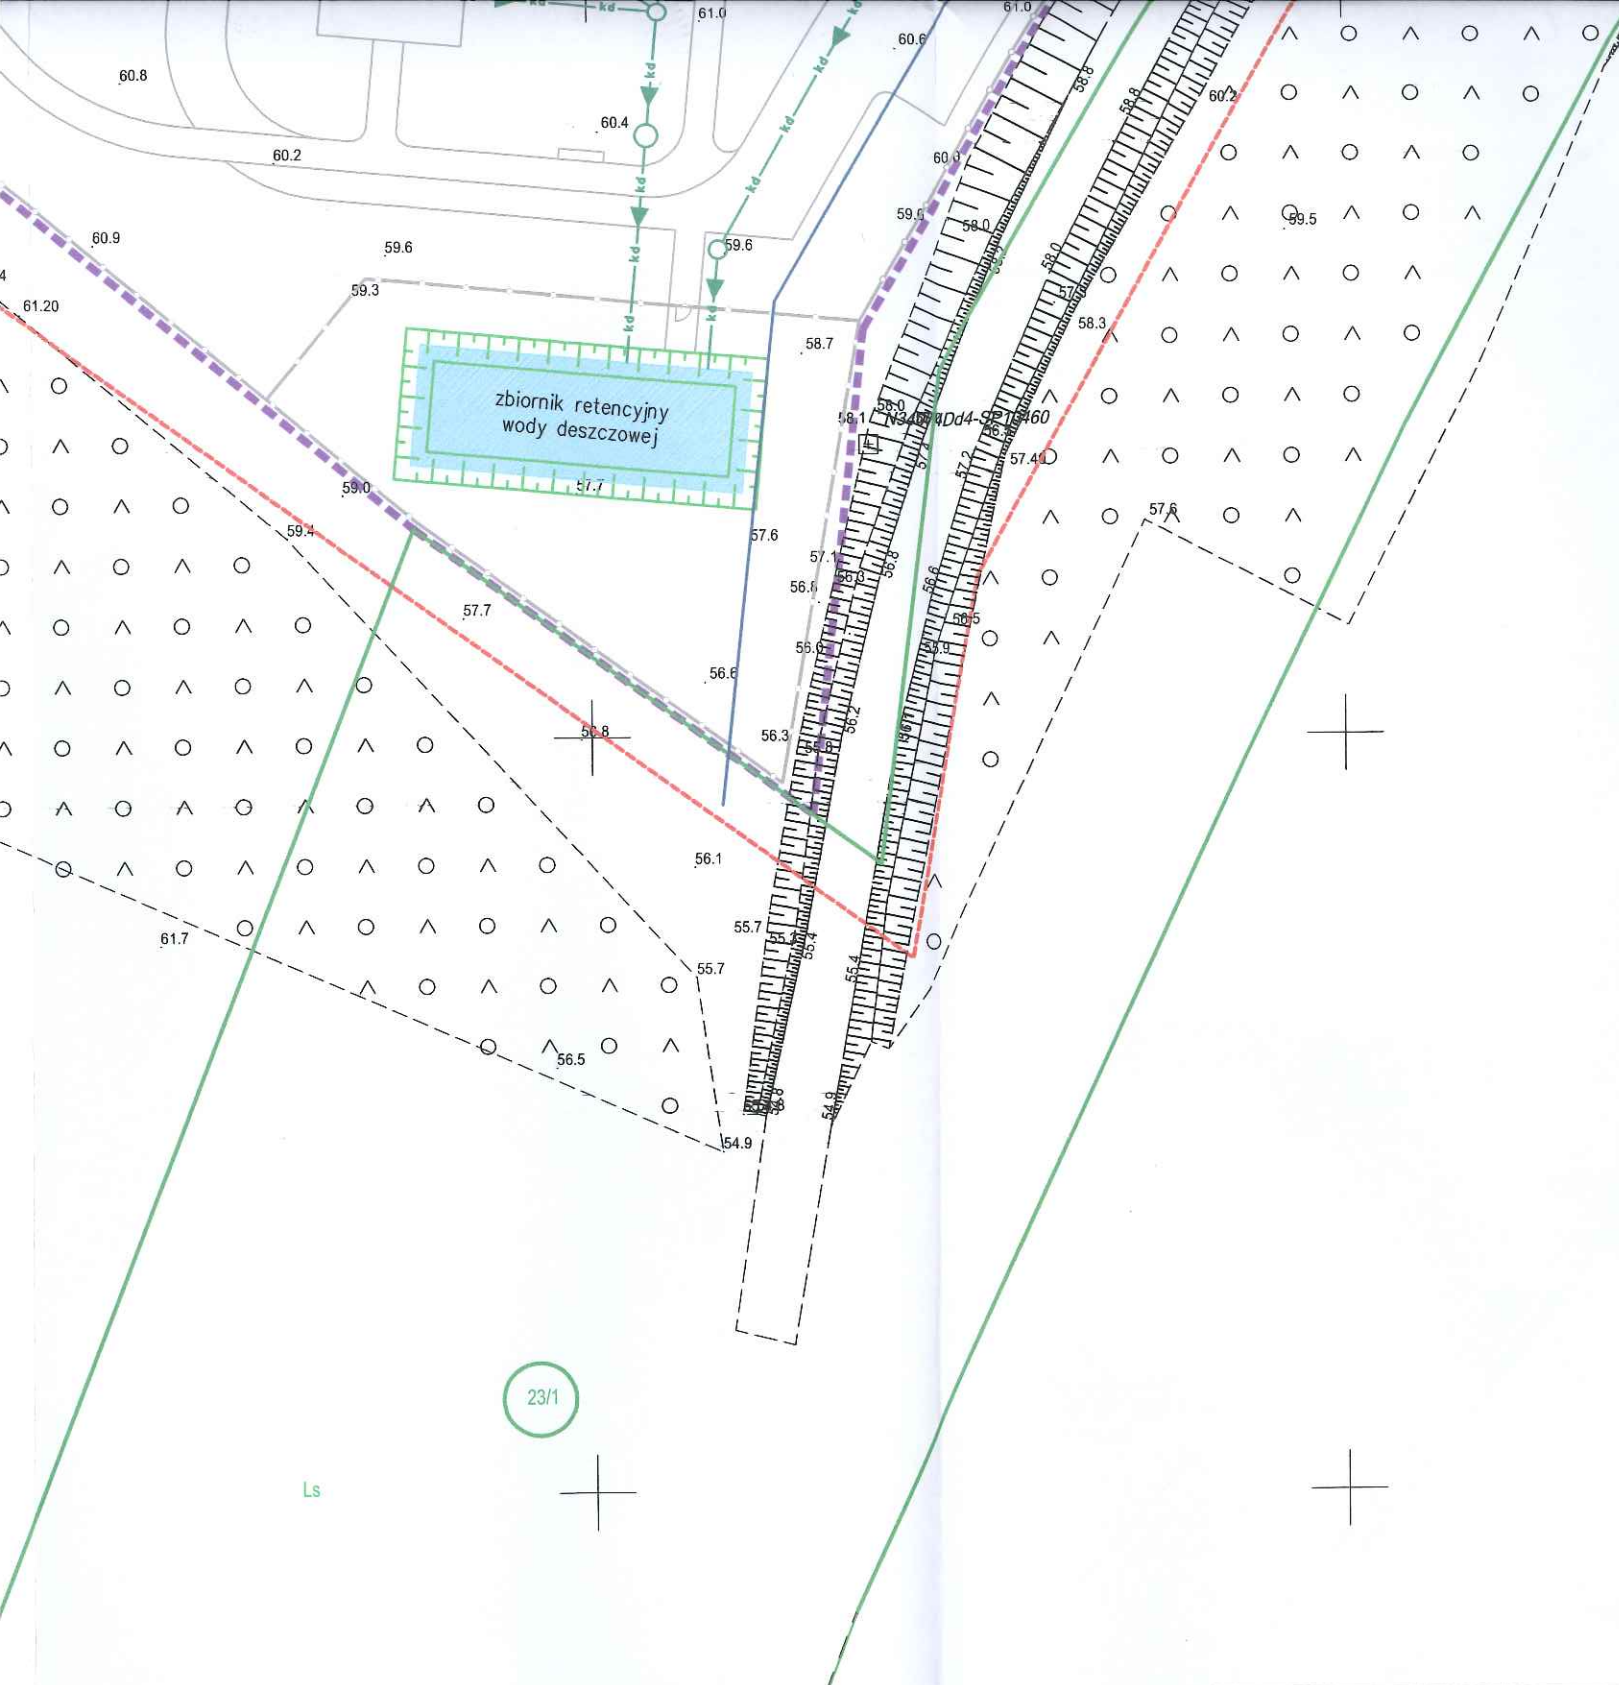

kierownik prac: Agata Szawardak Nr upr. 23428  
wykonawca: GEOMAP Usługi Geodezyjne Agata Szawardak  
Mapę opracował: geodeta Agata Szawardak Nr upr. 23428

Kwidzyn, dn. 12.02.2024r.

PRZEDSIĘBIORSTWO  
Wodociągowo-Kanalizacyjne Kwidzyn  
SPÓŁKA Z O.O.  
82-500 KWIDZYN, ul. Sportowa 29  
tel./fax 55 279-39-19, 279-3319  
NIP 581-00-08-823  
REGON 17018834500012  
Wykonano projekt  
PZT  
10.06.2024  
SPECIALISTA  
ds. Technicznych  
Bartosz Machole

	Linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych sposobach zagospodarowania zgodnie z MPZP	
	Nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 6 m od linii rozgraniczającej z terenem 012.KDD (zgodnie z MPZP)	
	Projektowane ogrodzenie wg proj. branżowego	
A	Usytuowanie i układ projektowanych budynków: A- projektowany budynek biurowy B- projektowany budynek gospodarczo-garażowy	
C	Usytuowanie i układ projektowanych budowli: C- projektowana wieża telekomunikacyjna	
D	Usytuowanie i układ projektowanych budowli: D- projektowana wiatła samochodowa czterostanowiskowa	
	Projektowana wiatła śmietnikowa; wg proj. branżowego	
①	Liczba kondygnacji	
0,00=61,20	Proj. rzędna ±0,00 budynku (poziom posadowienia parteru -P.P.P.)	
	Istniejące elementy zagospodarowania terenu przeznaczone do rozbioru, wg proj. branżowego	
Jednostka projektowa prowadząca:		
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. Ul. Dębowa 1/2, 82-500 Kwidzyn www.grupayang.pl; e-mail: pracownia@grupayang.pl mobile: +48 735 963 730		
Nazwa obiektu budowlanego: BUDOWA SIEDZIBY NADLEŚNICTWA KWIDZYN WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU		
Adres obiektu budowlanego: KWIDZYN UL. LEŚNA, DZ. NR 24/1 OBREB 0018, JEDN. EWID. 220701_1 KWIDZYN		
Tytuł (nazwa) rysunku: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU		
Skala: 1:500	Nr rysunku: S-01	
Data: MARZEC 2024		
ARCHITEKTURA	Imię i nazwisko: mgr inż. arch. Michał Jabłoński	Podpis: 
	Specjalność: architektoniczna	Nr uprawnień: PO/KK/175/2007
KONSTRUKCJA	Imię i nazwisko: -	Podpis:
	Specjalność: -	Nr uprawnień: -
PROJ. SANITARNY	Imię i nazwisko: -	Podpis:
	Specjalność: -	Nr uprawnień: -
PROJ. ELEKTRYCZNY	Imię i nazwisko: -	Podpis:
	Specjalność: -	Nr uprawnień: -