



RZUT WIATY W POZIOMIE KONSTRUKCJI ZADASZENIA

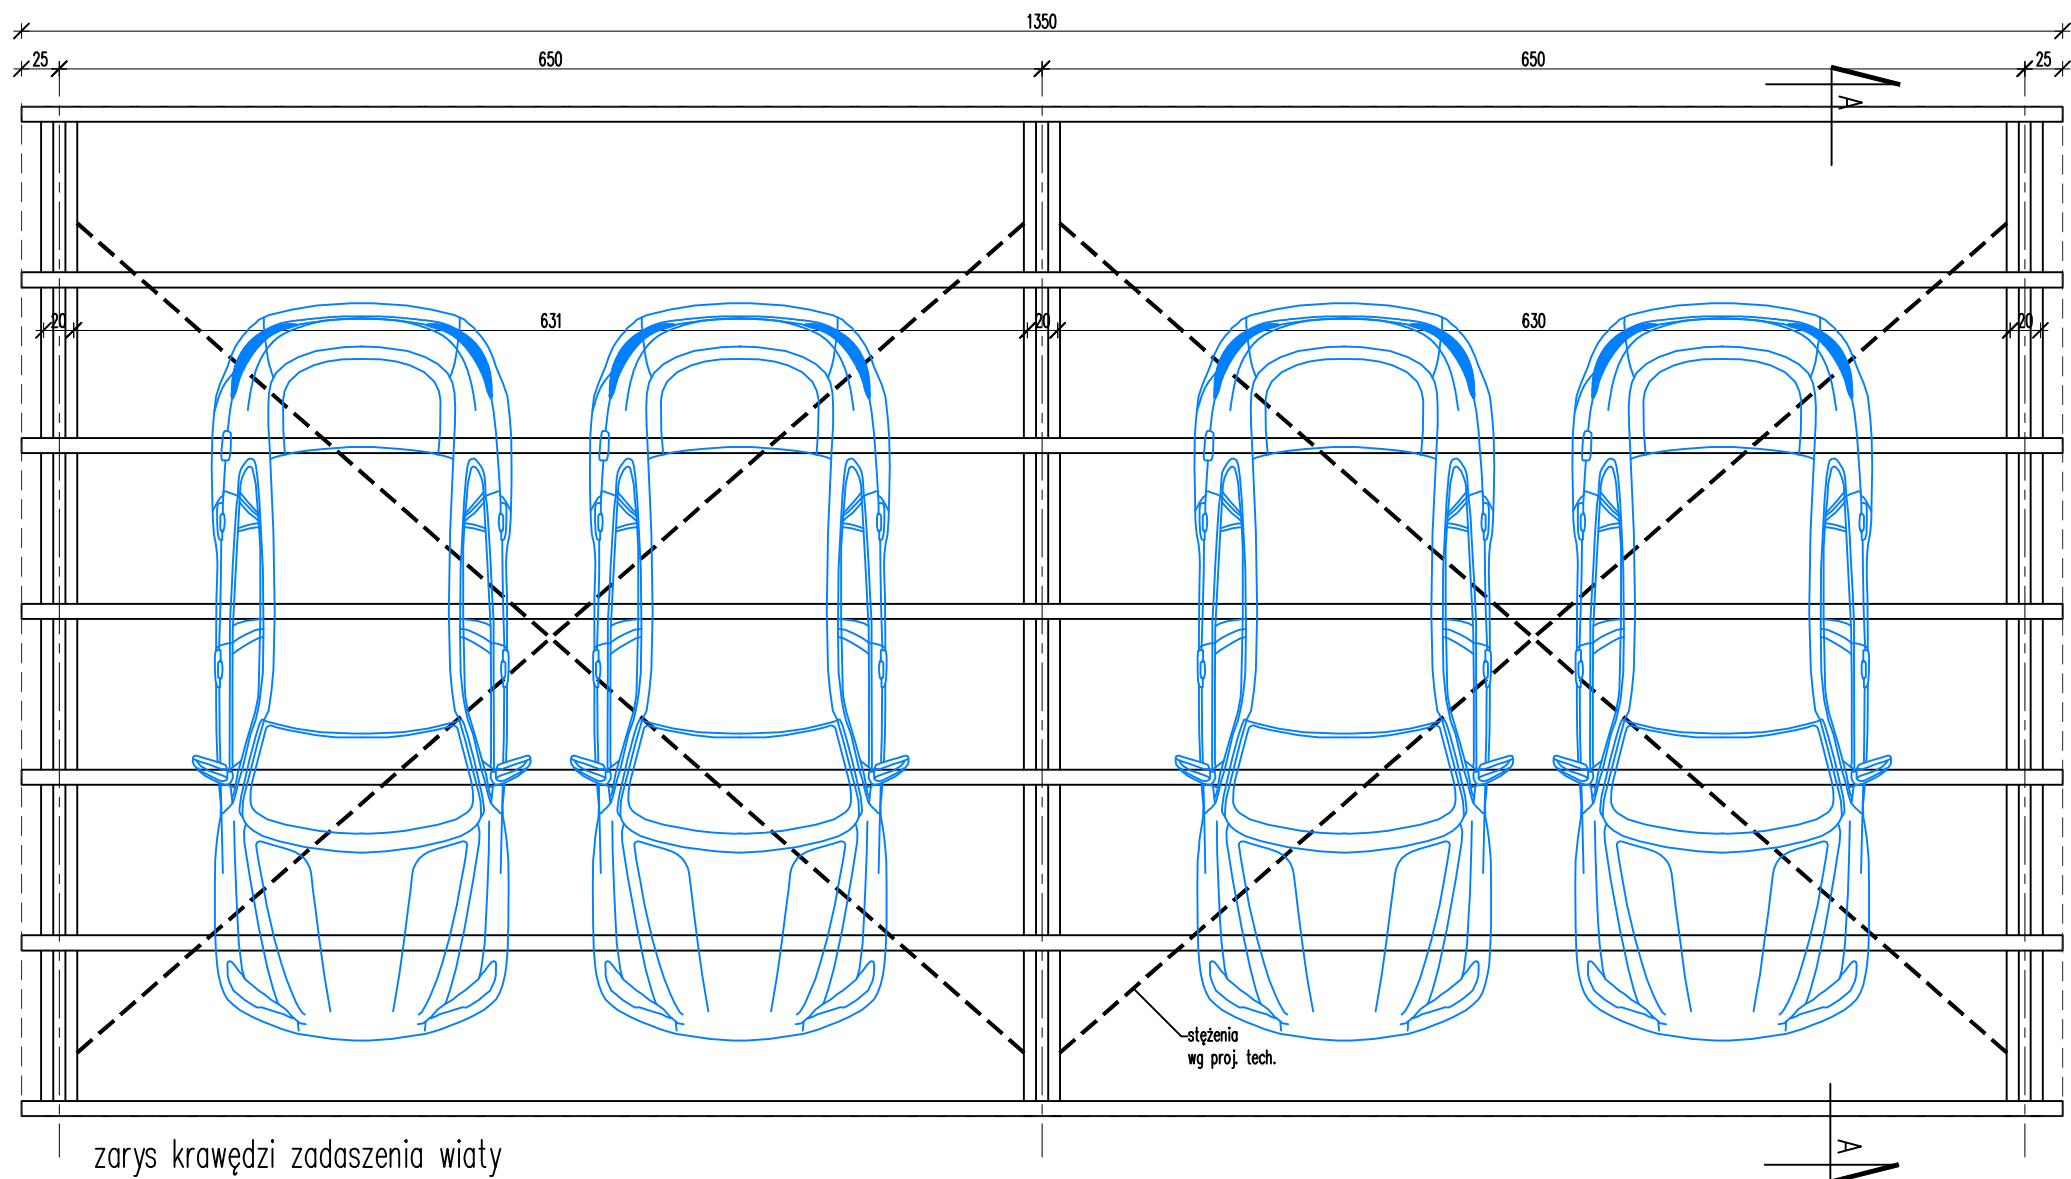

zarys krawędzi zadaszenia wiaty

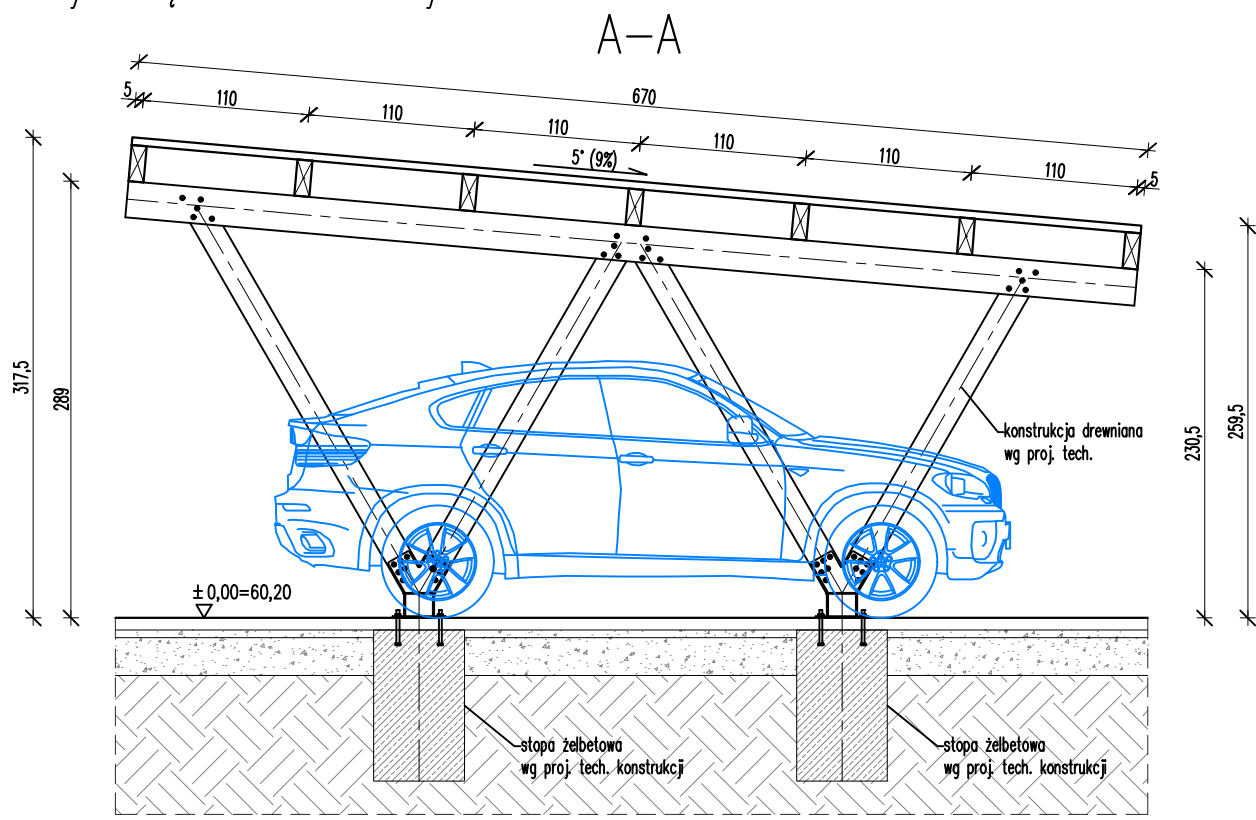

- UWAGI
- 1. Wymiary sprawdzić i pasować na budowie.
 - 2. Wszelkie wątpliwości konsultować z projektantem.
 - 3. Konstrukcja drewniana. Słupy z drewna KVH, belki, płatwie z drewna klejonego warstwowo. Drewno impregnowane, kolorystyka zgodnie z elementami drewnianymi elewacji budynków A i B.
 - 4. Pokrycie wiaty – szczelna konstrukcja z paneli fotowoltaicznych.
 - 5. Okucia, łączniki stalowe, malowane natryskowo, kolor grafit.
 - 6. Obróbki blacharskie (okapowe, opierzenia) – blacha powlekana PVDF 0,6 mm, kolor grafit.
 - 7. Instalacja elektryczna wg proj. branżowego
 - 8. Posadowienie wiaty – fundamenty wg projektu konstrukcyjnego.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZĄCA:

GRUPAYANGARCHITEKCI

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
Ul. Dębowa 1/2, 82-500 Kwidzyn
www.grupayang.pl; e-mail: pracownia@grupayang.pl
mobile: +48 735 963 730

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

BUDOWA SIEDZIBY NADLEŚNICTWA KWIDZYN
WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ
I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

KWIDZYN, UL. LEŚNA DZ. NR 24/1
OBRĘB 0018, JEDN. EWID. 220701_1 KWIDZYN
ID DZ. 220701_1.0018.24/1

TYTUŁ (NAZWA) RYSUNKU:

WIATA SAMOCHODOWA "D"

SKALA: 1:50

NR RYSUNKU: PZT-02

DATA: CZERWIEC 2024

PROJEKTANT	IMIĘ I NAZWISKO: mgr inż arch. Michał Jabłoński	PODPIS:
	SPECJALNOŚĆ: architektoniczna bez ograniczeń	NR UPRAWNIENI: PO/KK/175/2007
OPRACOWAŁ	IMIĘ I NAZWISKO: mgr inż. Karol Gabryś	PODPIS:
	SPECJALNOŚĆ: ---	NR UPRAWNIENI:
SPRAWDZAJĄCY	IMIĘ I NAZWISKO: mgr inż. arch. Piotr Ołdziej	PODPIS:
	SPECJALNOŚĆ: architektoniczna bez ograniczeń	NR UPRAWNIENI: PO/KK/107/05