


SCHEMAT PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW SANITARNYCH PS

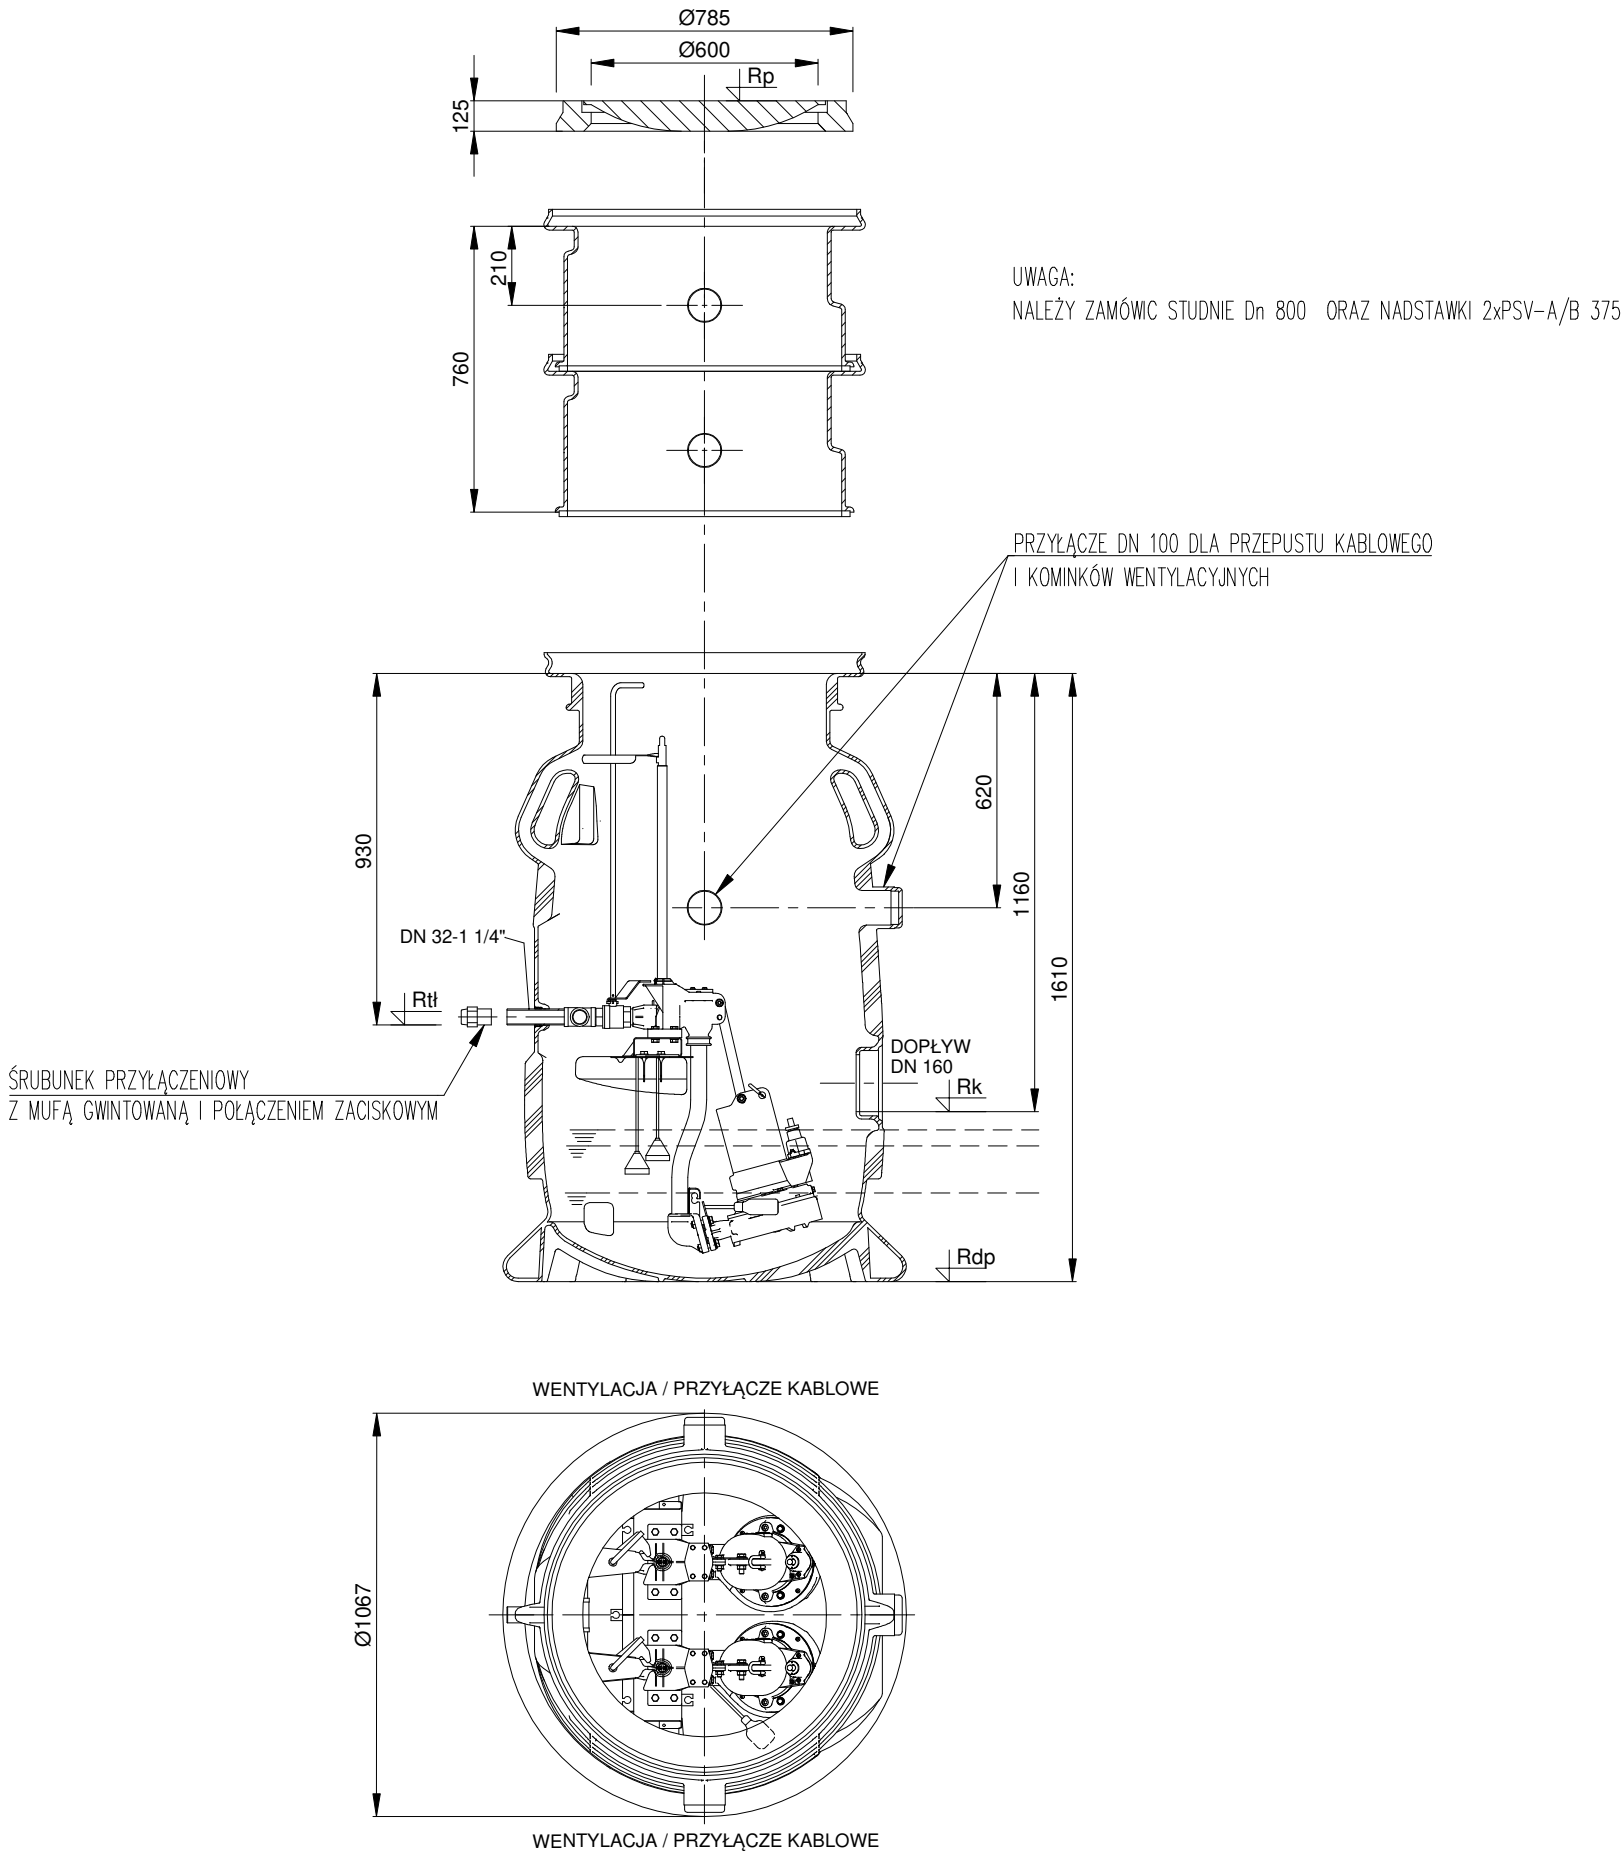

CHARAKTERYSTYKA PRZEPOMPOWNI		
Rzędna pokrywy	Rp	60,15
Rzędna terenu projektowanego	Rt	60,15
Rzędna rurociągu tłocznego	Rtł	58,46
Rzędna dna wlotu kanalizacji	Rk	58,23
Rzędna dna pompowni	Rdp	57,78
Waga	t	
TABELA KRÓCÓW		
Oznac.	Przyłącze	Przeznaczenie króćca
DK	PP 160	Wlot ścieków
DT	DN 40	Króciec tłoczny
KW	DN 100	Kanał wywiewny
KN	-	Kanał nawiewny
PK	DN 100	Przepust kablowy
PS	DN 100	Przepust do szafy sterown.
CHARAKTERYSTYKA UKŁADU POMPOWEGO		
Ilość ścieków	l/s	-
Producent pomp	Jung Pumpen lub równoważny	
Ilość pomp	2 szt.	
Typ pomp	35/2M Ex	
Wydajność pompy	m3	16-5
Wysokość podnoszenia	m	21-34
Moc silnika P1	kW	3,70

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZĄCA:

**GRUPAYANG**ARCHITEKCI

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.  
Ul. Dębowa 1/2, 82-500 Kwidzyn  
www.grupayang.pl; e-mail: pracownia@grupayang.pl  
mobile: +48 735 963 730

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:  
BUDOWA SIEDZIBY NADLEŚNICTWA KWIDZYN  
BUDYNEK "A" – BUDYNEK BIUROWY

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:  
KWIDZYN, UL. LEŚNA DZ. NR 24/1  
OBRĘB 0018, JEDN. EWID. 220701\_1 KWIDZYN  
ID DZ. 220701\_1.0018.24/1

TYTUŁ (NAZWA) RYSUNKU:  
SCHEMAT PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW SANITARNYCH PS

SKALA:	NR RYSUNKU:
---	S-11.0

DATA: CZERWIEC 2024

PROJEKTANT	IMIĘ I NAZWISKO: mgr inż Artur Herman	PODPIS:
	SPECJALNOŚĆ: instalacje sanitarne	NR UPRAWNIEŃ: KUP/0182/PWBS/15
OPRACOWAŁ	IMIĘ I NAZWISKO: ---	PODPIS:
	SPECJALNOŚĆ: ---	NR UPRAWNIEŃ:
SPRAWDZAJĄCY	IMIĘ I NAZWISKO: ---	PODPIS:
	SPECJALNOŚĆ: ---	NR UPRAWNIEŃ: ---