


RYS. 5 SZCZEGÓŁ PRZEPUSTU

SKALA 1:20

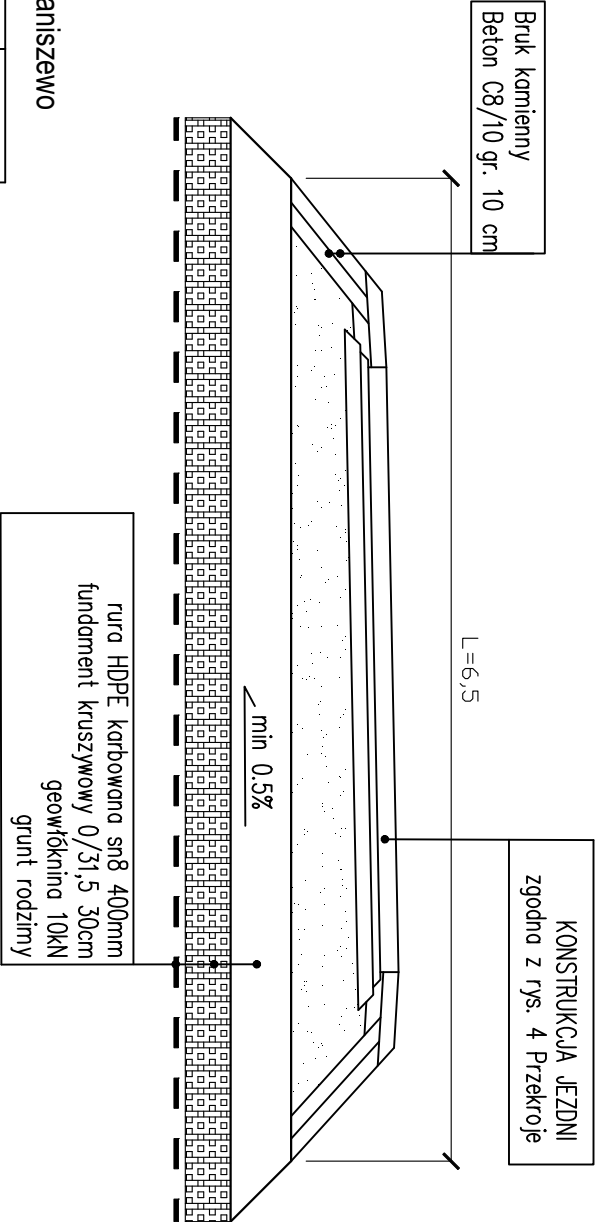

Lokalizacja: ul. Rajska Staniszewo


Lokalizacja	Długość L [m]	ŚREDNICA [mm]
0+340	6,5	400
0+694	6,5	400

UWAGI:

- wymianę przepustu należy wykonać zgodnie ze stanem istniejącym,
- rzędne wlotu i wylotów zgodnie ze stanem istniejącym,
- zasyпка wykonana z materiału o $k > 6m/dobę$ oraz $u > 5$,
- wskaźnik zagęszczenia I_s w odległości 20cm od rury 0,95 w pozostałym zakresie I_s większy niż 0,98.

VIA TRAKT

Sp. z o.o.



ul. Działka 4 83-304 Kobyszewo
NIP: 589-207-04-83 REGON: 521080984
tel. 694613967 e-mail: viatrakt@gmail.com

Nazwa obiektu budowlanego:
Remont drogi gminnej w zakresie ułożenia płyt wielootworowych typu JOMB w śladzie istniejącej jezdni gruntowej

Tytuł rysunku:
SZCZEGÓŁ PRZEPUSTU

Data: 05.2024	Faza opracowania: Projekt wykonawczy	Skala: 1:50
Opracował:	mgr inż. Łukasz Kiłowski	spac drogowa upr. nr POM0292P00D/11
		Nr rys. 5.0