




RZUT PRZYZIEMIA

1:100

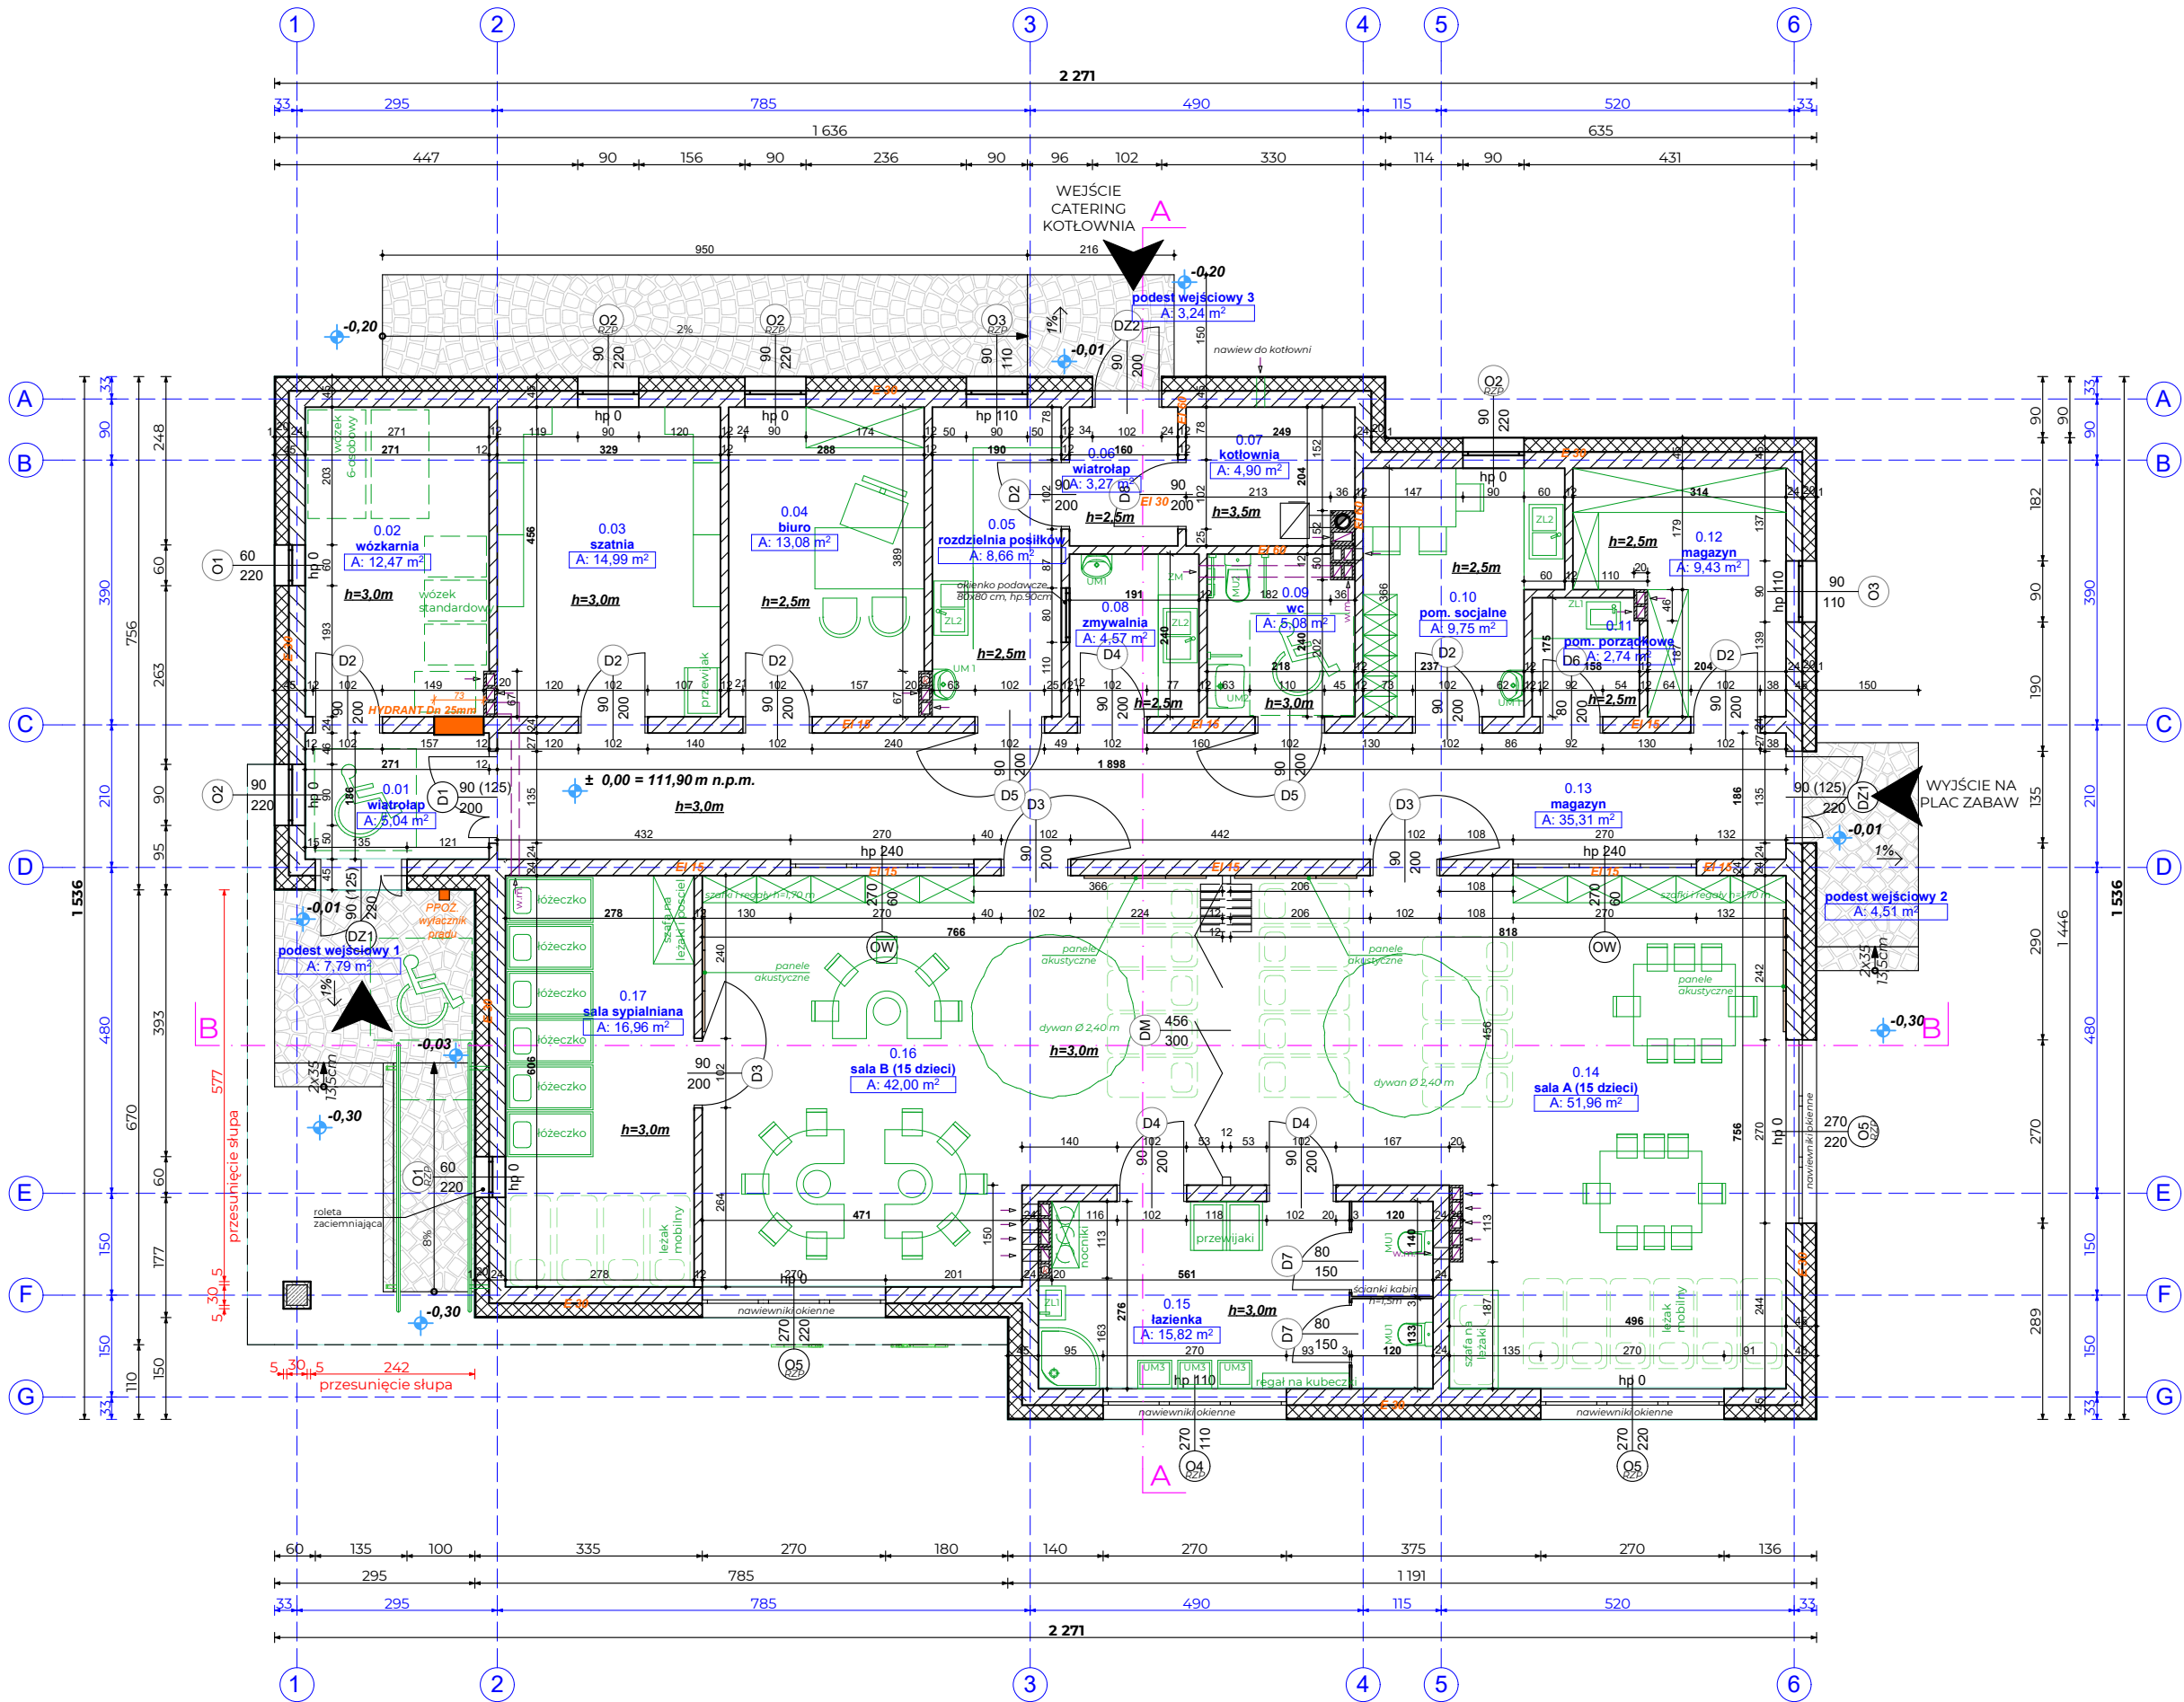

Zestawienie Pomieszczeń PRZYZIEMIA				
Nr	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia użytkowa zgodnie z normą PN-ISO 9836:1997		Powierzchnia podłogi
		podstawowa	pomocnicza	
0.01	wiatrołap	-	5,04 m ²	5,04 m ²
0.02	wózkarnia	-	12,47 m ²	12,47 m ²
0.03	szatnia	14,99 m ²	-	14,99 m ²
0.04	biuro	13,08 m ²	-	13,08 m ²
0.05	rozdzielnia posilków	8,66 m ²	-	8,66 m ²
0.06	wiatrołap	-	3,27 m ²	3,27 m ²
0.07	kotłownia	-	4,90 m ²	4,90 m ²
0.08	zmywalnia	-	4,57 m ²	4,57 m ²
0.09	wc	5,08 m ²	-	5,08 m ²
0.10	pomieszczenie socjalne	9,75 m ²	-	9,75 m ²
0.11	pomieszczenie porządkowe	-	2,74 m ²	2,74 m ²
0.12	magazyn	-	9,43 m ²	9,43 m ²
0.13	korytarz	-	35,31 m ²	35,31 m ²
0.14	sala A (15 dzieci)	51,96 m ²	-	51,96 m ²
0.15	łazienka	15,82 m ²	-	15,82 m ²
0.16	sala B (15 dzieci)	42,00 m ²	-	42,00 m ²
0.17	sala sypialniana	16,96 m ²	-	16,96 m ²
	podest wejściowy 1	-	-	7,79 m ²
	podest wejściowy 2	-	-	4,51 m ²
	podest wejściowy 3	-	-	3,24 m ²
RAZEM:		178,30 m ²	77,73 m ²	271,57 m ²
RAZEM:		256,03 m ²		271,57 m ²

POWIERZCHNIA ZABUDOWY : 308,52 m²

POWIERZCHNIA CAŁKOWITA : 324,06 m²

POWIERZCHNIA WEWNĘTRZNA : 277,38 m²


POWIERZCHNIA UŻYTKOWA : 256,03 m²

- podstawowa: 178,30 m²

- pomocnicza: 77,73 m²

KUBATURA BRUTTO : 1'372,91 m³

- UM1 - UMYWALKA [szer. 45 x gł. 37 cm] - 3 szt.
- UM2 - Umywalka przystosowana dla osób niepełnosprawnych [szer. 60 x gł. 55 cm] - 1 szt.
- UM3 - Umywalka łazienkowa prostokątna [szer. 50 x gł. 42 cm] - 3 szt.
- MU1 - Miska ustępowa dla dzieci [h=39 cm] - 2 szt.
- MU2 - Miska ustępowa przystosowana dla osób niepełnosprawnych [dł. 70 cm] - 1 szt.
- ZL1 - Zlew gospodarczy nierdzewny [szer. 50 cm x gł. 40 cm] - 2 szt.
- ZL2 - Zlewozmywak 2-komorowy [szer. 80 cm x gł. 50 cm] - 3 szt.
- B1 - Brodzik [promień 80 cm] - 1 szt.

<div><div>ARCHITEKT Joanna Kowalczevska ul. Lipowa 1, 62-220 Cielmowo / T- 794 693 995 / kowalczevska@o2.pl</div></div>	ARCHITEKT Joanna Kowalczevska ul. Lipowa 1, 62-220 Cielmowo / T- 794 693 995 / kowalczevska@o2.pl			
	PUBLICZNY BUDYNEK OŚWIATY - ŻŁOBEK wraz z wewnętrzną instalacją gazową i towarzyszącą infrastrukturą techniczną			
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:	WITKOWO, w rejonie ul. Spokojnej, dz. nr ewid. 761/13, ark. 11, gm. Witkowo			
TYTUŁ RYSUNKU:	RZUT PRZYZIEMIA			
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Joanna Kowalczevska			
NR UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH:	58/WPOKK/2019	podpis projektanta:	SKALA:	1:100
DATA OPRACOWANIA:	31.10.2024'			
PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. arch. Justyna Mikołajczak			
NR UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH:	7131/6/P/2005	podpis projektanta:	NUMER RYSUNKU:	PAB.1
DATA OPRACOWANIA:	31.10.2024'			