


1. Boisko do gry w piłkę nożną o nawierzchni z trawy naturalnej.
Powierzchnia boiska netto: 1 300m² (26,00m x 50,00m)

W ramach robót ziemnych na wykorytowanym podłożu należy wykonać następująco:

- ułożenie warstwy humusu grubości 15cm,
- przygotowanie powierzchni pod płytę boiska,
- wykonanie sewu trawy.

2. Warstwa wegetacyjna: wykonana z humusu gr.15 cm. Na powierzchni wykorygowanego boiska należy wyprofilować spadek poprzeczny 0,5% i spadek podłużny 0,3%. Podłoże powinno być wolne od zanieczyszczeń w postaci kamieni, korzeni, gałęzi itp.
3. Nawierzchnia: wykonana siewem z mieszanki traw przeznaczonej na boiska sportowe. Siew trawy wykonany sprzętem przystosowanym do wykonywania trawników dywanowych. Trawa w czasie wzrostu i ukorzenia poddana niezbędnym zabiegom agrotechnicznym, nawożeniu i nawadnianiu oraz koszeniu w celu uzyskania jednolitej zwartej nawierzchni trawiastej.
4. Przekrój konstrukcyjny przez płytę boiska o nawierzchni trawiastej:

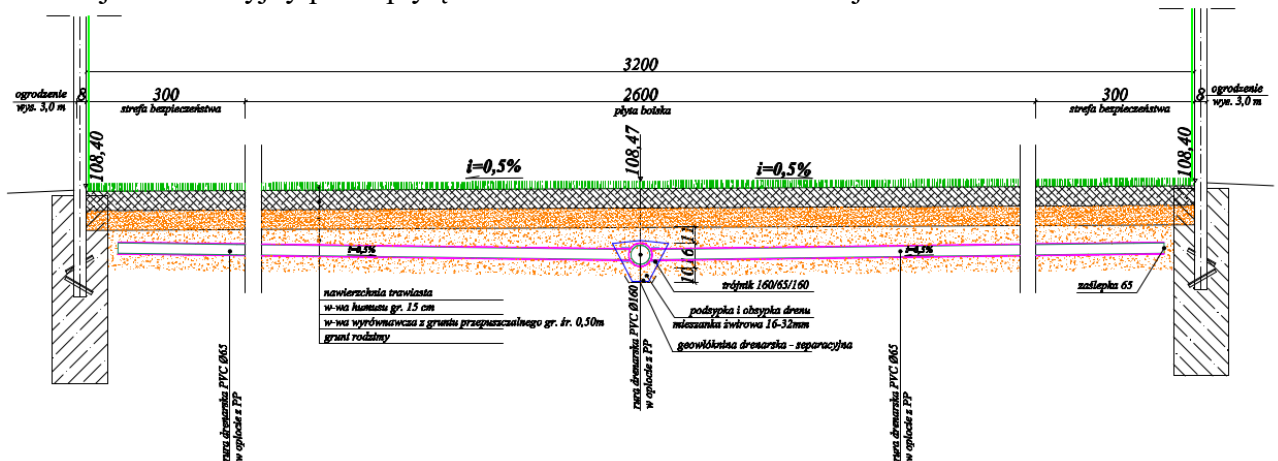

5. Przekrój konstrukcyjny podłużny przez płytę boiska o nawierzchni trawiastej

