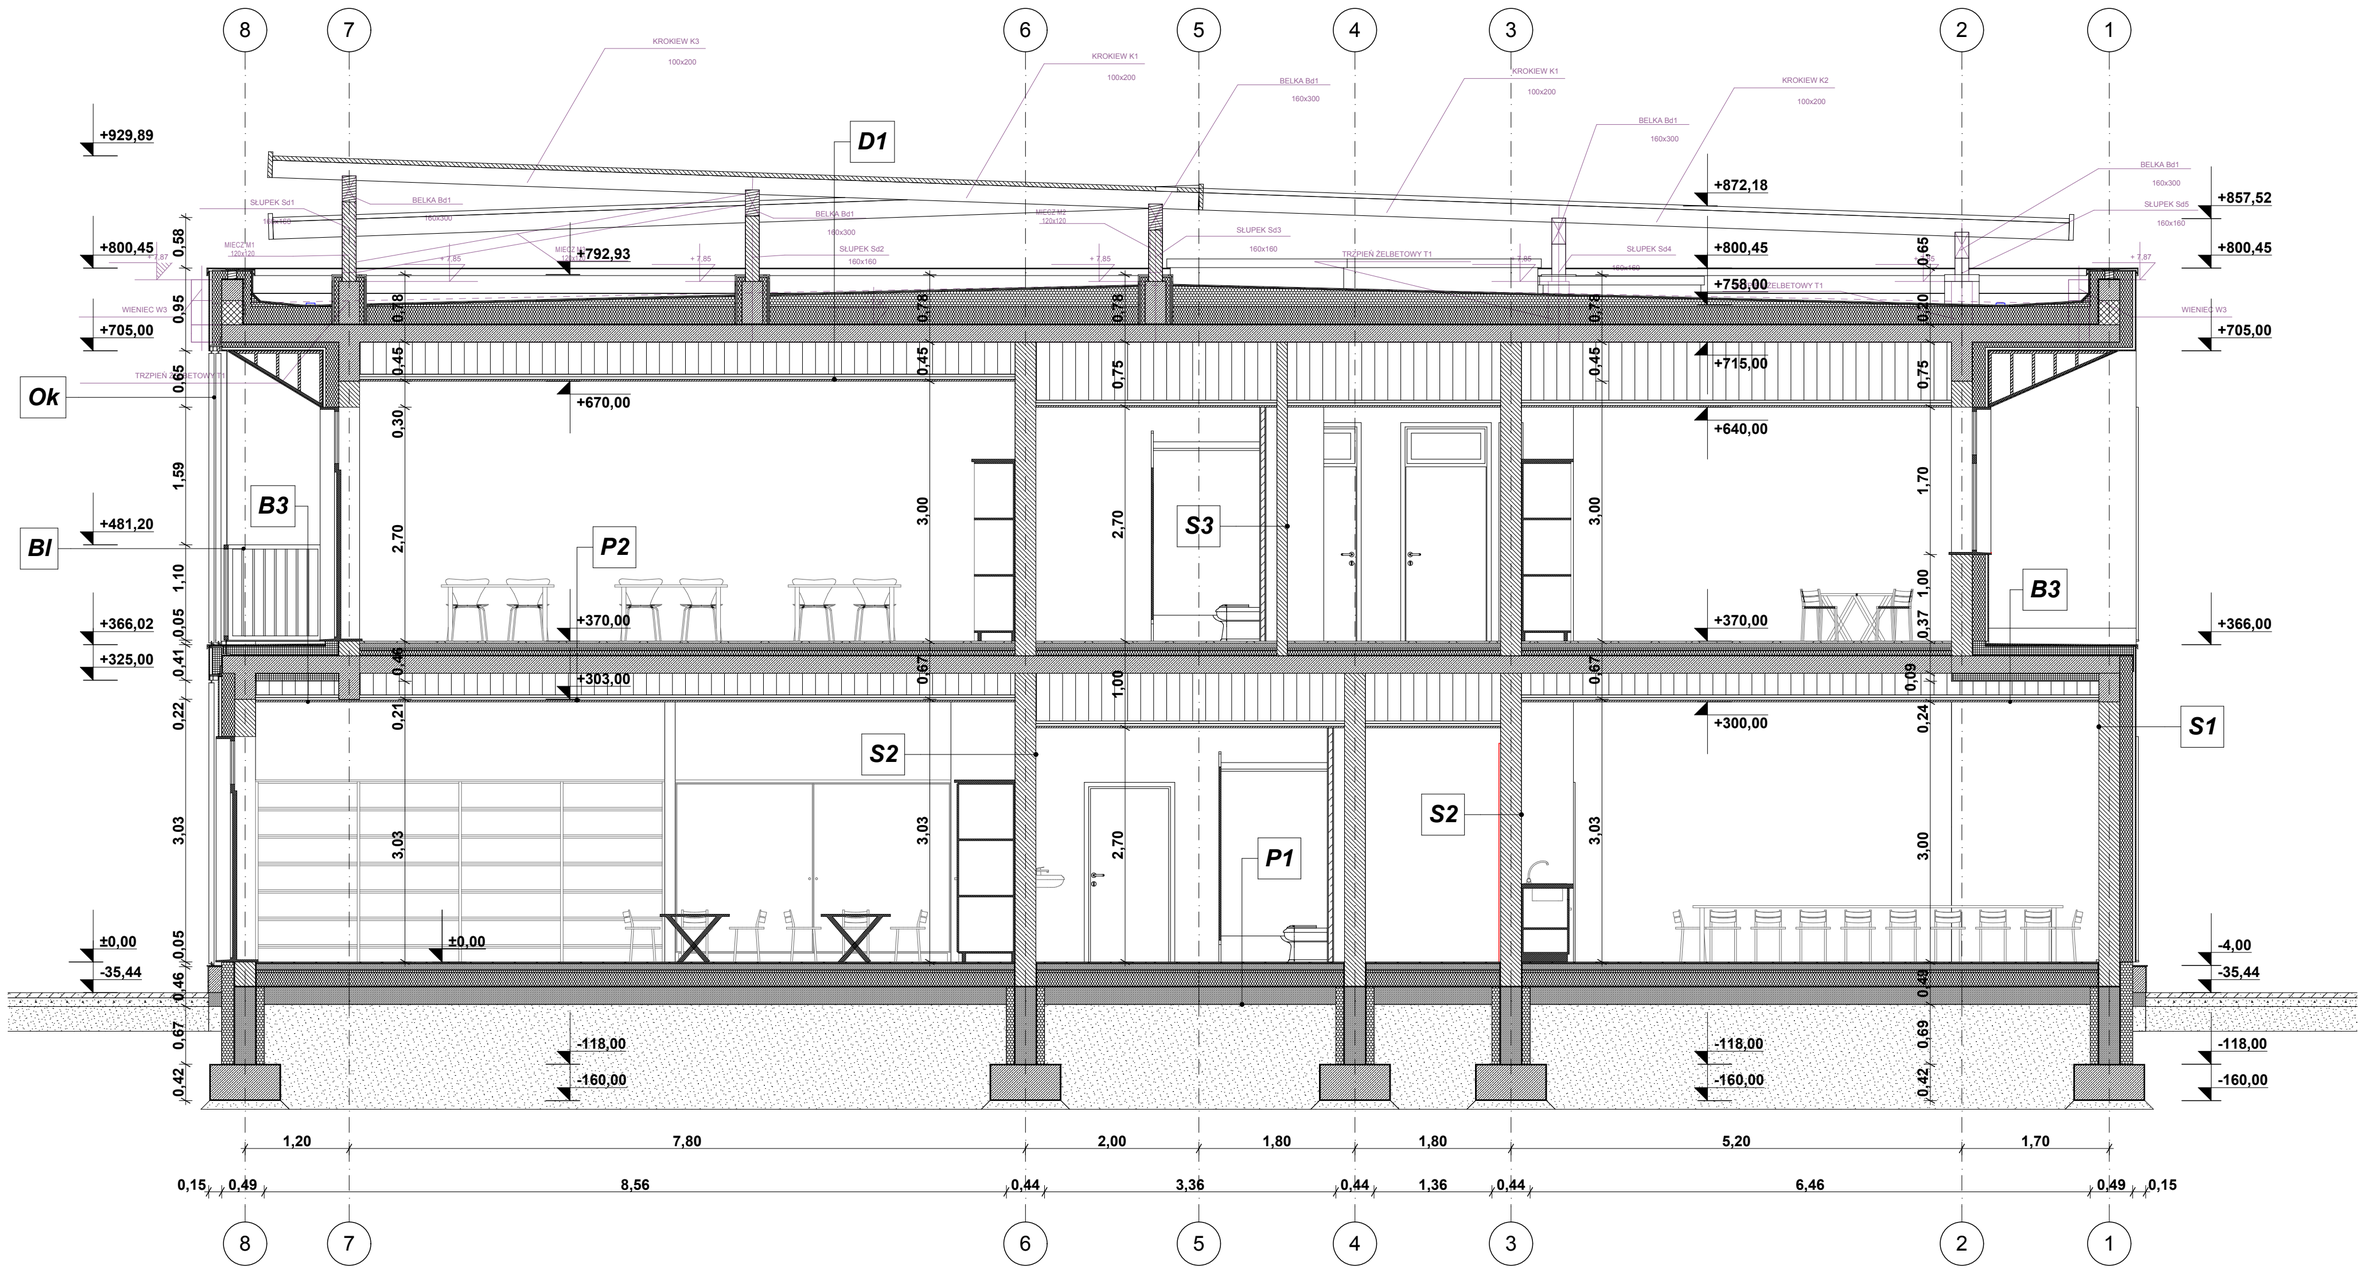

D1

- Membrana dachowa Sika Plan 12 G
- Mata rozdzielająca S-Felt T 300
- Deskowanie ułożone z przerwami dylatacyjnymi
- Konstrukcja wsporcza wg. projektu konstrukcji
- Membrana dachowa Sika Plan 12 G
- Mata podkładowa S-Glass Fleece 120
- Kliny spadkowe ze styropianu twardego EPS 100
- Warstwa termoizolacyjna ze styropianu twardego EPS 100 grubości 20 cm - 2 x 10 cm
- Folia paroizolacyjna układana na zakład
- Żelbetwa płyta stropowa wg. projektu konstrukcji
- Pustka instalacyjna
- Systemowy sufit podwieszany z wełny mineralnej

S2

- Malowanie farbami lateksowymi
- Tynk cementowo wapienny
- Bloczki silikatowe gr. 24 cm
- Tynk cementowo wapienny
- Malowanie farbami lateksowymi

P1

- Warstwa wykończeniowa posadzki - wykładzina PCV
- Warstwa wyrównawcza i klejowa
- Jastrych cementowy z dodatkiem uplastyczniającym
- Styropian z matą do ogrzewania podłogowego 3 cm
- Styropian posadzkowy twardy EPS 100 gr. 16 cm dwie warstwy 8 cm układane mijankowo
- Folia budowlana typ 200 układana na zakład
- Beton podkładowy gr. 20 cm
- Zagęszczona podsypka piaskowa
- Grunt rodzimy bez warstwy humusu

P2

- Warstwa wykończeniowa posadzki - wykładzina PCV
- Warstwa wyrównawcza i klejowa
- Jastrych cementowy z dodatkiem uplastyczniającym
- Styropian z matą do ogrzewania podłogowego 3 cm
- Styropian posadzkowy twardy EPS 100 gr. 5 cm
- Folia budowlana typ 200 układana na zakład
- Żelbetwa płyta stropowa wg. projektu konstrukcji
- Pustka instalacyjna
- Systemowy sufit podwieszany z wełny mineralnej

B2

- Mrozoodporne płytki gresowe o wymiarach 120x60 cm
- Elastyczna zaprawa klejąca C2FE S1 PCI Pericol Fluid lub Flex
- Mata uszczelniająca i oddylatowująca PCI Pecilastic przyklejona na zaprawę klejącą PCI Pericol Fluid łączenia taśmą butylową Pecitape
- Warstwa zbrojona PCI Multicret Super gr 4-5mm z siatką z włókna szklanego
- Termoizolacja z płyty XPS gr 5cm,
- Zaprawa klejąco szpachlowa PCI Multicret Super,
- Wylewka betonowa ze spadkiem gr. 10cm,
- Termoizolacja z płyty XPS gr 5cm ułożona na folii bud.typ 500,
- Zagęszczona podsypka piaskowa,
- Grunt rodzimy bez warstwy humusu

Ok

- Okiennice przesuwne firmy Baier na szynach prowadzących Herakles CS (szyna w dwóch rzędach) i prowadnicy dolnej stabilizującej kątowej. Ramy aluminiowe wypełnione panelem z poliwęglanu litego barwionego w masie grubości 8mm. Kolorystyka zgodna z kolorystyką elewacji.

B3

- Mrozoodporne płytki gresowe o wymiarach 120x60 cm
- Elastyczna zaprawa klejąca C2FE S1 PCI Pericol Fluid lub Flex
- Mata uszczelniająca i oddylatowująca PCI Pecilastic przyklejona na zaprawę klejącą PCI Pericol Fluid łączenia taśmą butylową Pecitape
- Warstwa zbrojona PCI Multicret Super gr 4-5mm z siatką z włókna szklanego
- Termoizolacja z płyty PIR np Eurothane BI-4 gr 10cm ze spadkiem,
- Zaprawa klejąco szpachlowa PCI Multicret Super do klejenia całopowierzchniowego,
- Płyta balkonu wg. projektu konstrukcji,
- Poliuretanowa płyta izolacyjna Eurothane G gr. 10cm wykończona płytą GK
- Systemowy sufit podwieszany z wełny mineralnej

S1

- Płyta HPL fasady wentylowanej gr. 1 cm
- Pustka wentylacyjna
- Wełna mineralna z membraną do fasad wentylowanych gr. 15 cm montowana mechanicznie
- Konstrukcja nośna fasady z aluminium montowana konsolami do ściany z bloczków silikatowych
- Bloczki silikatowe gr. 24 cm
- Tynk cementowo wapienny
- Malowanie farbami lateksowymi

S3

- Malowanie farbami lateksowymi
- Tynk cementowo wapienny
- Bloczki silikatowe gr. 12 cm
- Tynk cementowo wapienny
- Malowanie farbami lateksowymi

Bl

Balustrada ze stali nierdzewnej o wysokości 115cm od posdadzki, słupki z rury kwadratowej o wymiarach 4x4 cm, pochwyt z rury kwadratowej 4x4 cm, Tralki pionowe z pręta nierdzewnego o wymiarach 1x1 cm i rozstawie 10 cm w osiach. Balustrady zamontowane w sposób uniemożliwiający wspinanie, balustrada musi wytrzymać parcie zgodne z wytycznymi dla budynków użyteczności publicznej.

±0,00 = 29,60 m.n.p.m.

Art PROJEKT	RYSUNEK	PRZEKRÓJ D-D
		RYS. NR A/8
	TEMAT	BUDYNEK PRZEZNACZONY NA USŁUGI OŚWIATOWE, Z PROJEKTEM ZAGOSPODAROWANIA TERENU OBEJMUJĄCYM PLAC ZABAW, WIATĘ ŚMIETNIKOWĄ, PARKING I NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĘ TECHNICZNĄ.
		SKALA 1:50
Biuro Projektów ART-PROJEKT Spółka z o.o. ul. Partyzantów 5 73-110 Stargard	ADRES:	dz. nr 28/8, 326/6; 29/8 obręb numer 19; ul. Twardowskiego; 73-110 Stargard województwo zachodniopomorskie, gmina stargard
	INWESTOR:	Gmina Miasto Stargard, ul. Czarnieckiego 17; 73-110 Stargard
		DATA 03.2017
	PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. arch. MICHAŁ GRZYBOWSKI upr. nr 19/ZPOIA/OKK/2010
tel./fax (091) 573-07-24 www.art-projekt.com.pl	SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż.arch. TOMASZ CISEK upr. nr 123/Sz/88
	FAZA:	PROJEKT BUDOWLANY

Niniejszy rysunek stanowi element dokumentacji chronionej prawem autorskim