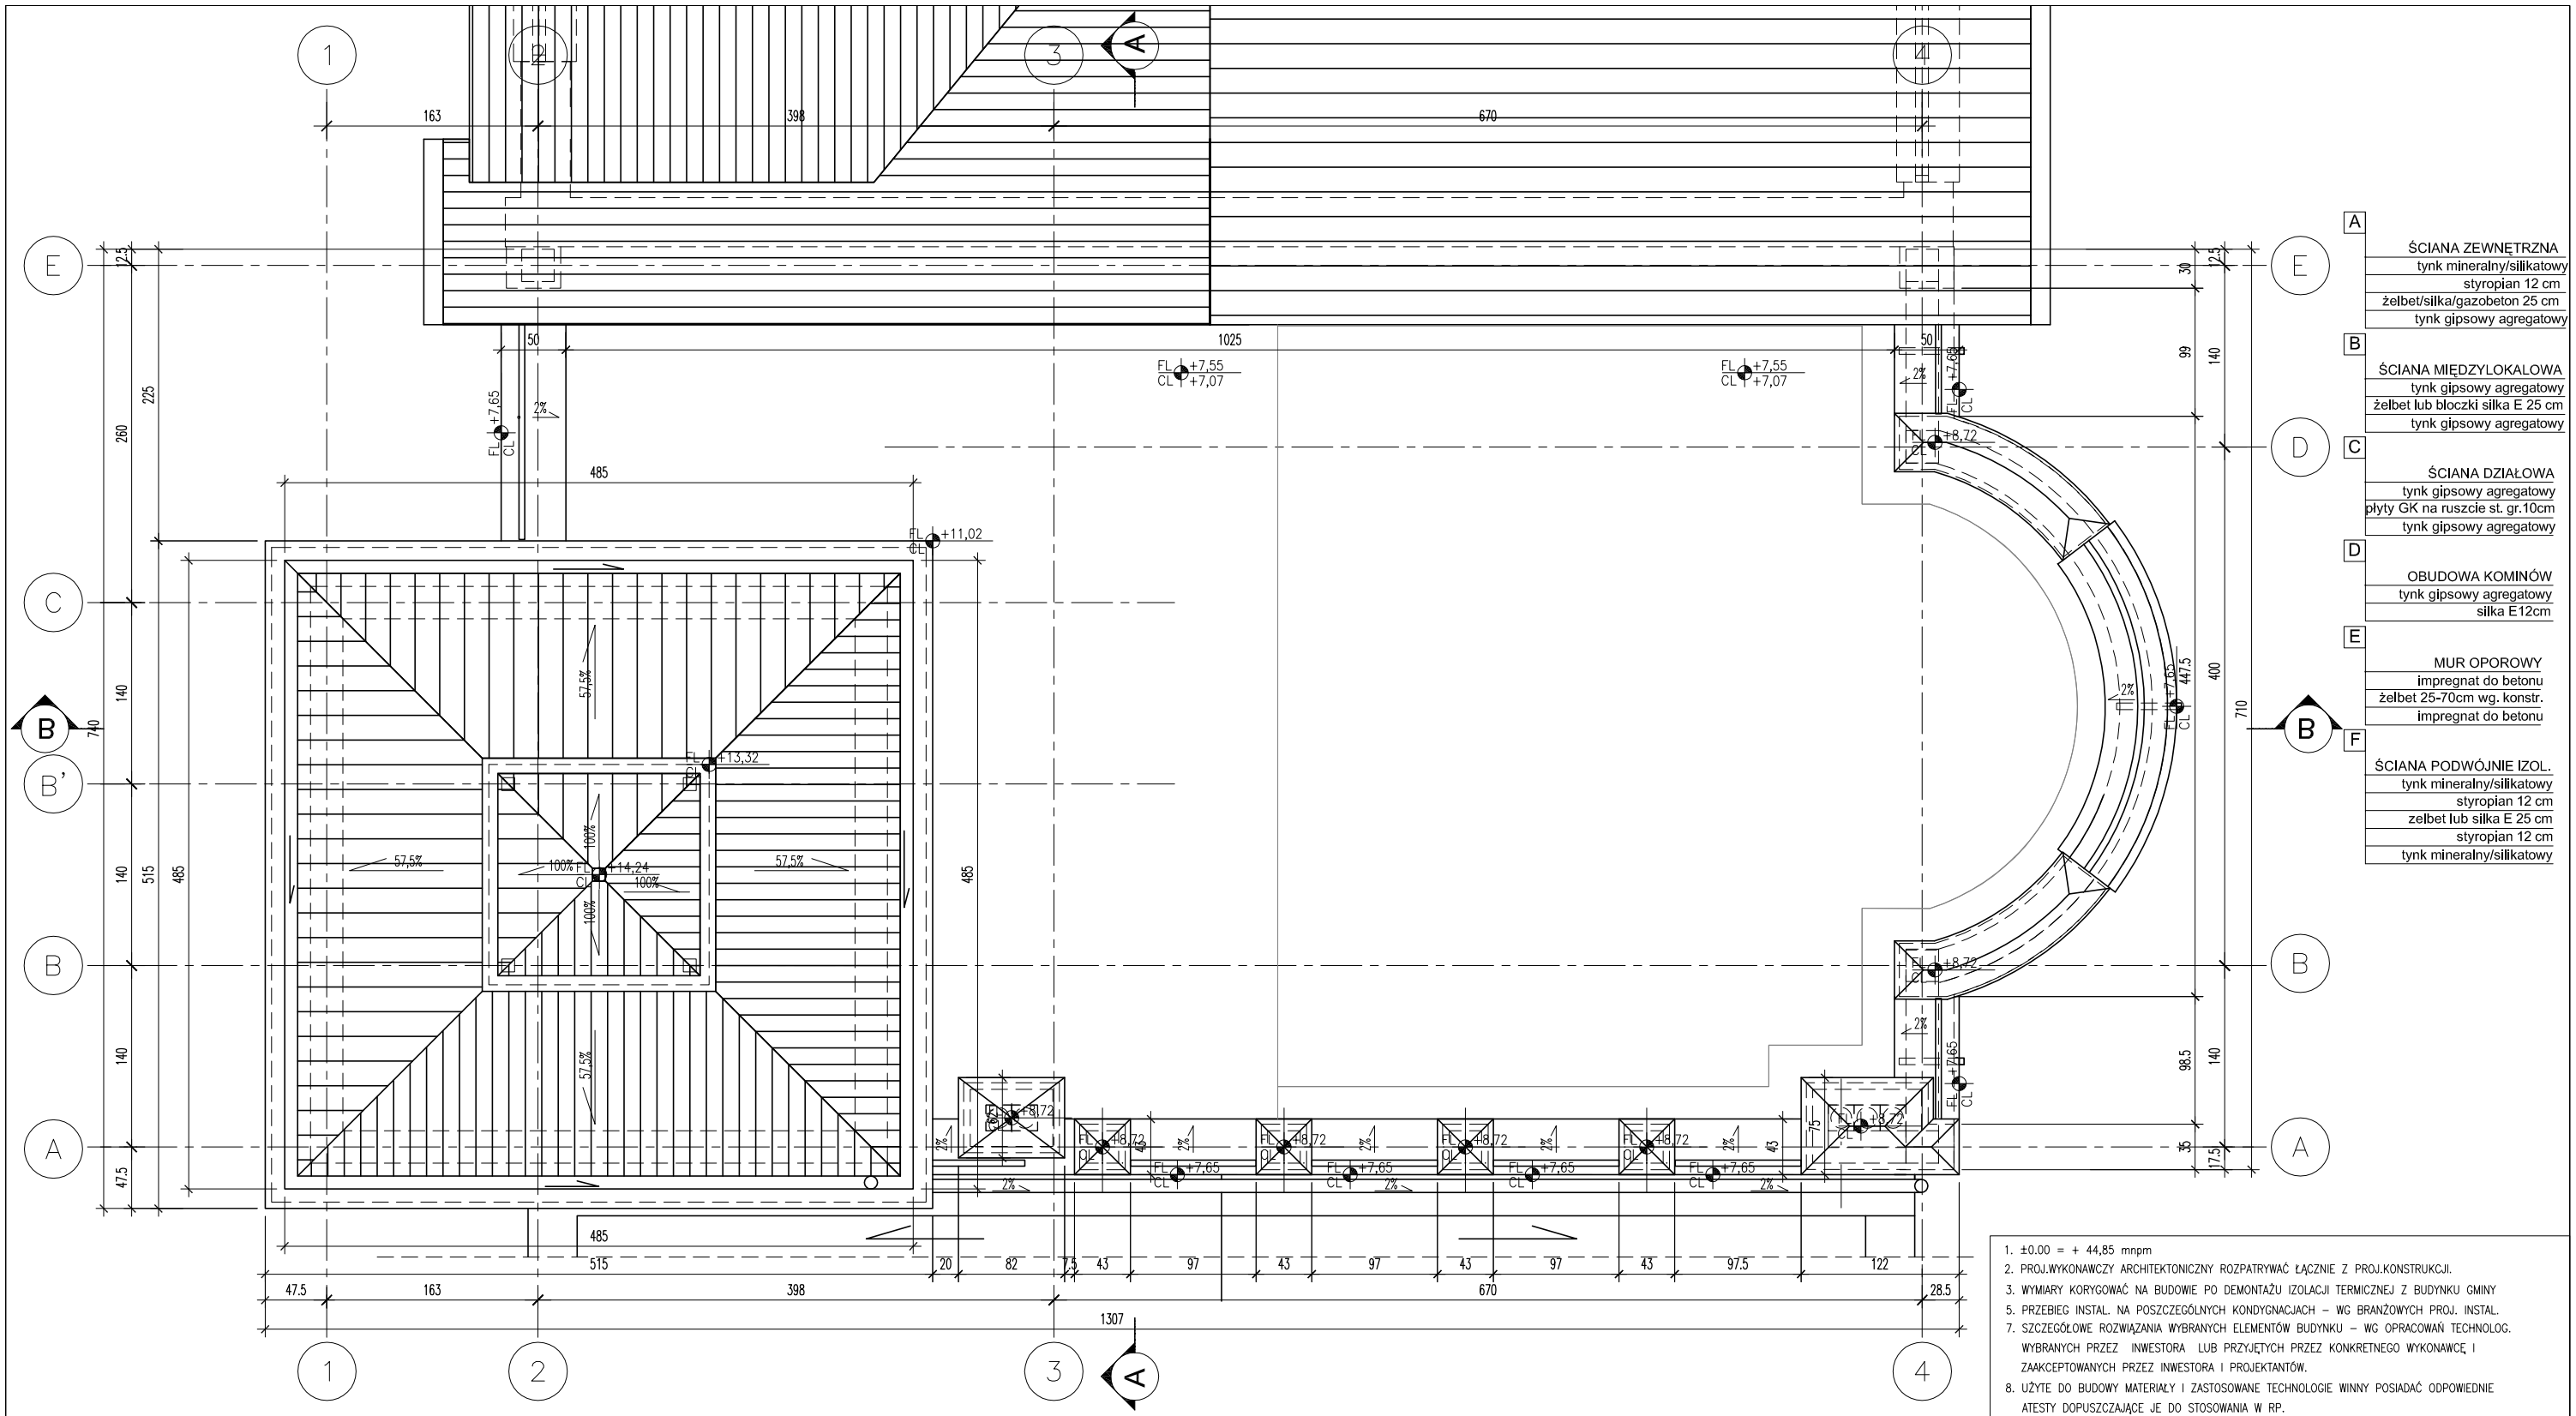

A
ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
tynk mineralny/silikatowy
styropian 12 cm
żelbet/silka/gazobeton 25 cm
tynk gipsowy agregatowy

B
ŚCIANA MIĘDZYLOKALOWA
tynk gipsowy agregatowy
żelbet lub bloczki silka E 25 cm
tynk gipsowy agregatowy

C
ŚCIANA DZIAŁOWA
tynk gipsowy agregatowy
płyty GK na ruszcie st. gr.10cm
tynk gipsowy agregatowy

D
OBUDOWA KOMINÓW
tynk gipsowy agregatowy
silka E12cm

E
MUR OPOROWY
impregnat do betonu
żelbet 25-70cm wg. konstr.
impregnat do betonu

F
ŚCIANA PODWÓJNIE IZOL.
tynk mineralny/silikatowy
styropian 12 cm
zelbet lub silka E 25 cm
styropian 12 cm
tynk mineralny/silikatowy

1. ±0.00 = + 44,85 mnpm
2. PROJ.WYKONAWCZY ARCHITEKTONICZNY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJ.KONSTRUKCJI.
3. WYMIARY KORYGOWAĆ NA BUDOWIE PO DEMONTAŻU IZOLACJI TERMICZNEJ Z BUDYNKU GMINY
5. PRZEBIEG INSTAL. NA POSZCZEGÓLNYCH KONDYGNACJACH – WG BRANŻOWYCH PROJ. INSTAL.
7. SZCZEGÓŁOWE ROZWIĄZANIA WYBRANYCH ELEMENTÓW BUDYNKU – WG OPRACOWAŃ TECHNOLOG. WYBRANYCH PRZEZ INWESTORA LUB PRZYJĘTYCH PRZEZ KONKRETNEGO WYKONAWCĘ I ZAAKCEPTOWANYCH PRZEZ INWESTORA I PROJEKTANTÓW.
8. UŻYTE DO BUDOWY MATERIAŁY I ZASTOSOWANE TECHNOLOGIE WINNY POSIADAĆ ODPOWIEDNIE ATESTY DOPUSZCZAJĄCE JE DO STOSOWANIA W RP.
9. ZMIANY I ODSTĘPSTWA OD PROJEKTU – WYNIKŁE W TRAKCIE BUDOWY – WYMAGAJĄ UZGODNIEŃ Z PROJEKTANTAMI.

ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

- ELEMENTY KONSTRUKCYJNE ŻELBETOWE

WYPEŁNIENIE

- SILKA / GAZOBETON – GR 25 cm

ŚCIANKI DZIAŁOWE

- ŚCIANKI MUROWANE GRUBOŚCI 12 CM. – CEGŁA, TYNKOWANIE
- ŚCIANKI Z PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH GRUBOŚCI 10 cm

KOTY WYSOKOŚCIOWE/RZĘDNE/OPISY

FL +SW / CL +RGK	RZĘDNA POSADZKI	SW – STAN WYKOŃCZONY
		RGK– RZĘDNA GÓRY KONSTRUKCJI
FL +RW=RB / CL	RZĘDNA TERENU	RW – RZĘDNA WZGLĘDNA=
		RB – RZĘDNA BEZWZGLĘDNA
±RW	RZĘDNA WYSOKOŚCIOWA	
PPP 0,00= . . . m n.p.m.	RZĘDNA POZIOMU POSADZKI PARTERU	
Hp=....	WYSOKOŚĆ POMIESZCZENIA	

OPISY PRZEGRÓD

- A – OPIS WARSTW PRZEGRÓD PIONOWYCH WG SCHEMATU NA RZUTACH
- 1 – OPIS WARSTW PRZEGRÓD POZIOMYCH WG SCHEMATU NA PRZEKROJACH
- 1 – OPIS MATERIAŁU WYKOŃCZENIOWEGO WG SCHEMATU NA ELEWACYJACH

OZNACZENIA I SKRÓTY

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

- RG – ROZDZIELNICA GŁÓWNA
- EPP – ELEKTRYCZNA PUSZKA PODŁOGOWA
- GNIAZDO ELEKTRYCZNE
- 50W – PRZEPŁYWOWY WENTYLATOR
- WŁĄCZNIK DZWONKA
- OPRAWA POSADZKOWA
- OPRAWA Z BATERIĄ – P.POŻ.
- KINKIET ŚCIENNY
- OPRAWA SUFITOWA – 4x18
- WYPUST
- OPRAWA SUFITOWA – 2X36
- OPRAWA SUFITOWA – 2X18
- WYŁĄCZNIK PRĄDU P.POŻ.
- WŁĄCZNI AUTOMATYCZNY
- WŁĄCZNIK POJEDYNCZY
- WŁĄCZNIK PODWÓJNY
- WŁĄCZNIK SCHODOWY

INSTALACJE SANITARNE

- Ks2 – PION KANALIZACYJNY
- KS – RURA KANALIZACJI SANITARNEJ
- Z.C.W.U. w posadzce – Z.C.W.U. ZIMNA/CIEPŁA WODA UŻYTKOWA– rury w posadzce
- C.O. w posadzce – C.O. CENTRALNE OGRZEWANIE – rury w posadzce
- GRZEJNIK ŁAZIENKOWY
- GRZEJNIK POKOJOWY
- PION KANALIZACJI DESZCZOWEJ – PLUVIA
- HP ø25 – HYDRANT P–POŻ
- KRAN ZE ZŁĄCZKĄ OGRODOWĄ
- WPUSTY PODŁOGOWE.
- ELEMENTY ODWODNIENIA LINIOWEGO – ACO DRAIN
- 0.26 – NUMER POMIESZCZENIA

INSTALACJE SANITARNE

- PROSTOKĄTNY OTWÓR W POZIOMIE PODŁOGI
- OKRĄGŁY OTWÓR W POZIOMIE PODŁOGI ø16cm
- OWPS – wymiar – : OTWÓR W POZIOMIE STROPU
- OWS – wymiar – / RS rzędna spodu otworu : OTWORU W ŚCIANIE
- OWP – wymiar – / RS rzędna spodu otworu : OTWORU W PODCIĄGU
- DET / NR – DET – SYMBOL DETALU (RZUT)

TABELA REWIZJI

REWIZJA	DATA	OPIS	PODPIS
L			
K			
J			
I			
H			
G			
F			
E			
D			
C			
B			
A			
0	01.09.08	PROJEKT BUDOWLANO – WYKONAWCZY	

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
ZABUDOWA PLOMBOWA - GMINA/POLICJA

RZUT DACHU

UMOWA	-
FAZA	P.B.W.
DATA	08.2008
SKALA	1:50
BRANŻA:	ARCH.

ADRES BUDOWY: KOSAKOWO, UL.ŻEROMSKIEGO 69/70

AUTOR PROJEKTU: ARCH. JANUSZ TYBUSZEWSKI, nr upr. bud. 159/Gd/01

archcadia STUDIO PROJEKTOWE
GDAŃSK ul. DUBOIS 47
80-419 tel. 509 87 1000

B04

KOD